


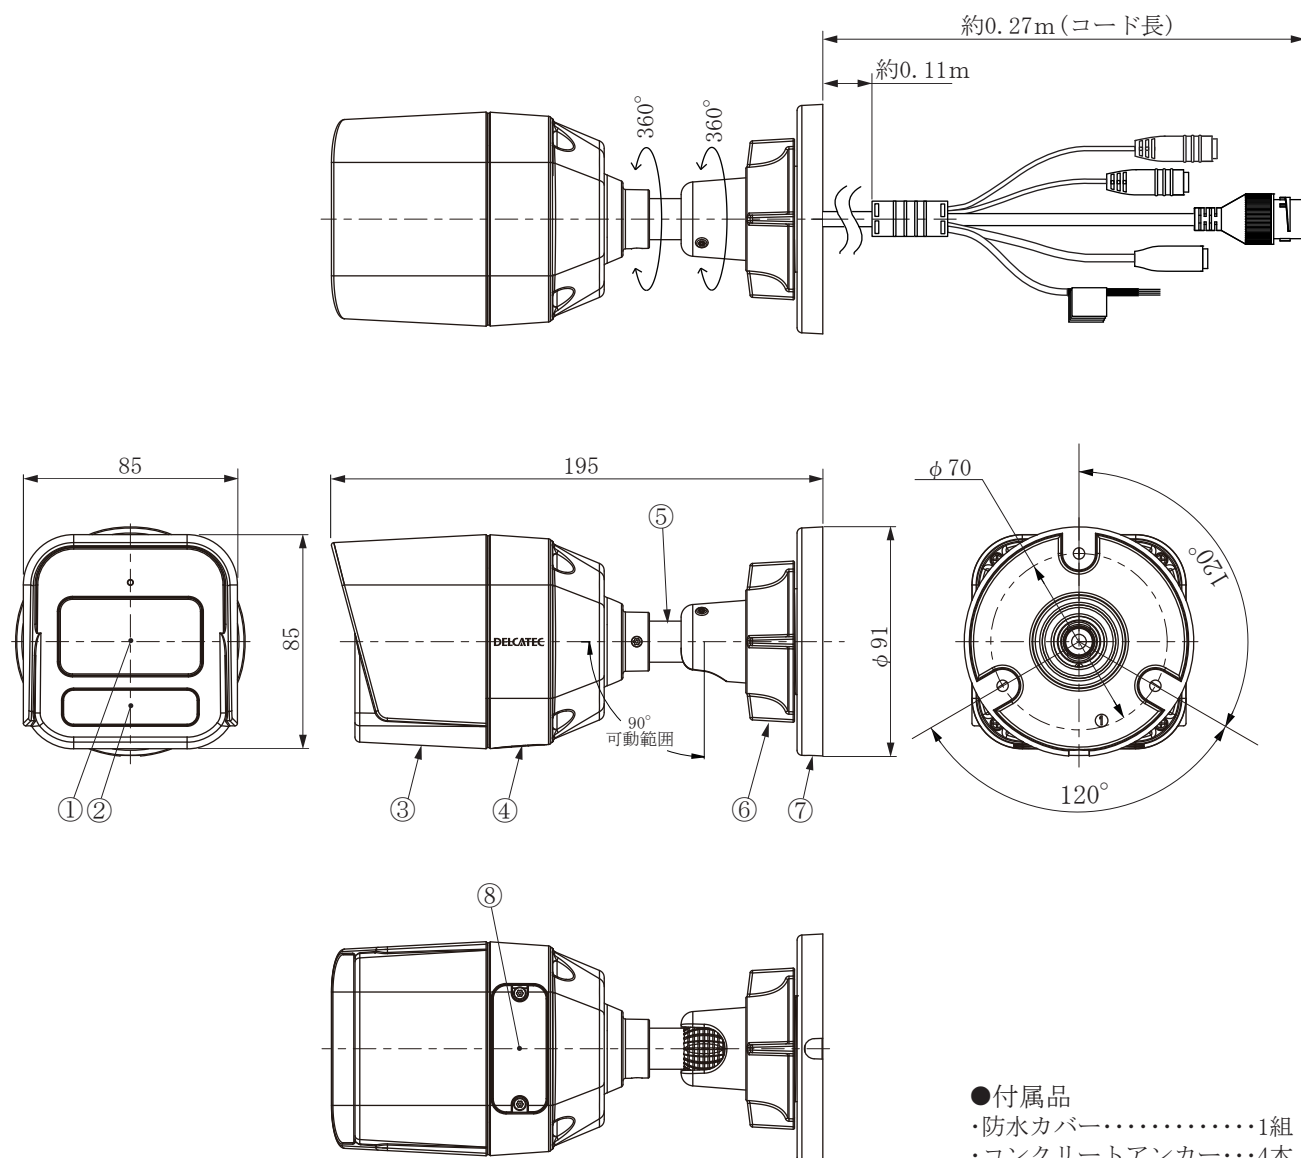

- 付属品
- ・防水カバー……………1組
  - ・コンクリートアンカー…4本
  - ・取付用ネジ……………4本
  - ・トルクスレンチ…………1本
  - ・ドリル穴あけ用型紙……1枚
  - ・コード孔のキャップ……1個
  - ・取扱説明書……………1部

| No. | 部 品 名       | 員数 | 材 質       | 処 理 |
|-----|-------------|----|-----------|-----|
| 1   | レ ン ズ       | 1  | 合 成 樹 脂   | -   |
| 2   | カ バ ー       | 1  | 合 成 樹 脂   | -   |
| 3   | 前 ケ ー ス     | 1  | ア ル ミ 合 金 | 塗装  |
| 4   | ケ ー ス       | 1  | ア ル ミ 合 金 | 塗装  |
| 5   | 継 ぎ 手       | 1  | 亜 鉛 合 金   | メッキ |
| 6   | ロ ッ ク ナ ッ ト | 1  | ア ル ミ 合 金 | 塗装  |
| 7   | ブ ラ ケ ッ ト   | 1  | ア ル ミ 合 金 | 塗装  |
| 8   | ボ ト ム カ バ ー | 1  | 合 成 樹 脂   | -   |

|                                    |              |              |                          |                      |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|----------------------|
| 承認<br>APPD.                        | 検 図<br>CHKD. | 作 成<br>DRWD. | 三 角 法<br>3RD ANGLE PROJ. | 名 称<br>TITLE         |
|                                    |              |              | 単 位<br>UNIT mm           | 電動可変焦点バレット型ネットワークカメラ |
|                                    |              |              | 尺 度<br>SCALE 1:3         | CNB4CBZW1 外観図        |
| DXアンテナ株式会社<br>DX ANTENNA CO., LTD. |              |              | 日 付<br>DATE              | 図 番<br>DRW. No.      |
|                                    |              |              |                          | 4 - 7 1 9 8 0        |

## 規格表

|                |                                                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| センサー           | 1/2.7 インチ, CMOS                                                                          |
| レンズ (mm)       | 2.7～13.5, オートフォーカス, 電動バリフォーカルレンズ                                                         |
| インターフェース       | DC ジャック×1, オーディオライン入出力×各 1, 内蔵マイク×1, RJ45 (10/100Mbps) ×1、DI×1、DO×1                      |
| 信号方式           | IP                                                                                       |
| 画素数            | 最大 500 万画素 (2880×1620)                                                                   |
| 画角 (°)         | 水平 : 約 111～32, 垂直 : 約 57～18                                                              |
| 可動範囲 (°)       | Tilt:0～90, Rotate:0～360                                                                  |
| シャッター (秒)      | 1/5～1/32,000                                                                             |
| 最低被写体照度 (Lux)  | カラー : 0.025 @F1.6, 白黒 : 0.005 @F1.6<br>赤外線照明 ON 時 : 0                                    |
| Day/Night      | 自動/手動                                                                                    |
| S/N 比 (dB)     | 60 以上                                                                                    |
| IR 照明/照射距離 (m) | 自動/最大 30                                                                                 |
| WDR            | 対応                                                                                       |
| 対応コーデック        | H.265, H.264, MJPEG                                                                      |
| ONVIF          | Profile S ※1                                                                             |
| フレームレート (fps)  | ストリーム 1 : 最大 30 (2880×1616)<br>ストリーム 2 : 最大 30 (1920×1080)<br>ストリーム 3 : 最大 30 (1280×720) |
| 動作温湿度範囲 (℃/%)  | 温度 : -30～+60, 湿度 : 0～90 (結露なきこと)                                                         |
| 防塵/防水性能【保護等級】  | IP66                                                                                     |
| 電源 (V) / PoE   | DC 12 / 対応 (IEEE 802.3af)                                                                |
| 消費電力 (W)       | 最大 8                                                                                     |
| 筐体             | アルミ合金                                                                                    |
| 寸法 (mm)        | 85 (W) × 195 (D) × 85 (H) [スタンドベース : 91 (Φ)]                                             |
| 質量 (kg)        | 0.76                                                                                     |
| 付属品            | 取付ネジ×4, コンクリートアンカー×4, 穴あけ用型紙×1, L 型トルクスレンチ×1, 防水対策用部品セット×1, コード孔キャップ×1, 取扱説明書×1          |

※ 1 全ての機器との動作を保証するものではありません

|                                    |              |              |                                    |                      |     |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|----------------------|-----|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 承認<br>APPD.                        | 検 図<br>CHKD. | 作 成<br>DRWD. | 三 角 法<br>3RD ANGLE PROJ.           | 名称<br>TITLE          |     |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|                                    |              |              | 単位<br>UNIT                      mm | 電動可変焦点バレット型ネットワークカメラ |     |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|                                    |              |              | 尺度<br>SCALE                        | CNB4CBZW1            | 規格表 |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| DXアンテナ株式会社<br>DX ANTENNA CO., LTD. |              |              | 日付<br>DATE                         | 図 番<br>DRW.No.       | 4   | - | 4 | 3 | 6 | 0 | 4 |  |  |  |  |  |  |