


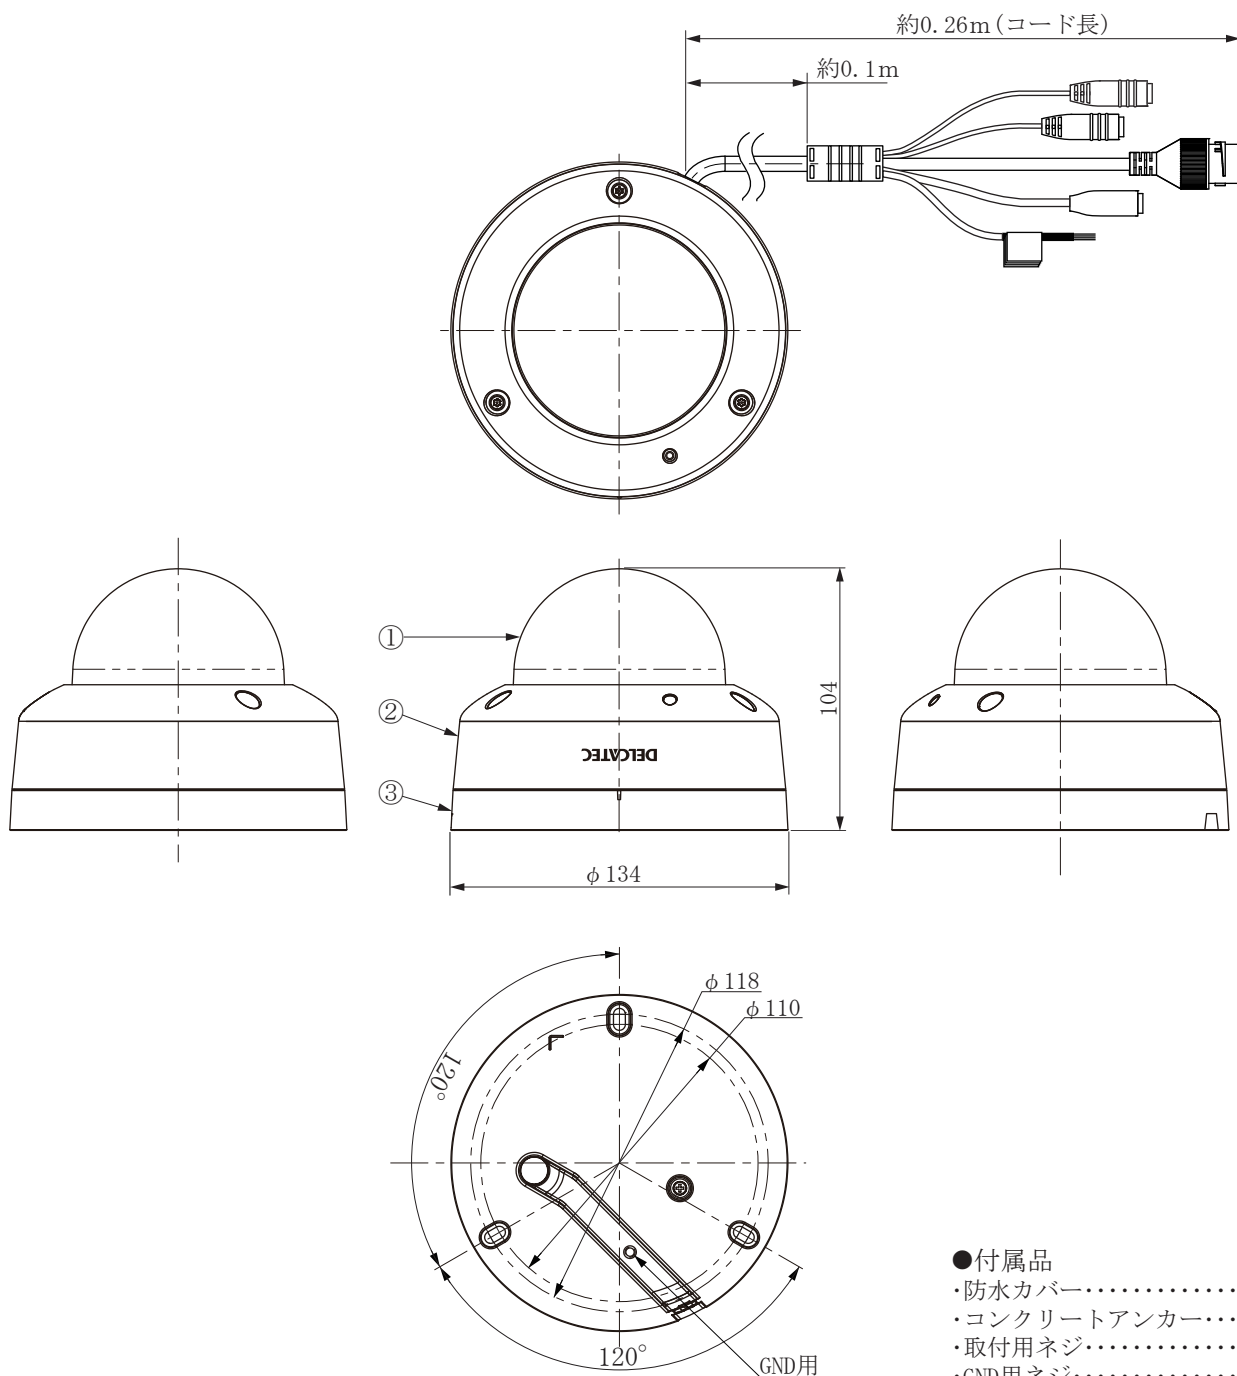

- 付属品
- ・防水カバー.....1組
 - ・コンクリートアンカー.....4本
 - ・取付用ネジ.....4本
 - ・GND用ネジ.....1本
 - ・トルクスレンチ.....1本
 - ・ドリル穴あけ用型紙.....1枚
 - ・乾燥剤(両面テープ付)....1個
 - ・コード孔のキャップ.....1個
 - ・取扱説明書.....1部

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	ドームカバー	1	合 成 樹 脂	-
2	上 ケ ー ス	1	ア ル ミ 合 金	塗 装
3	下 ケ ー ス	1	ア ル ミ 合 金	塗 装

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
			単 位 UNIT mm	電動可変焦点ドーム型ネットワークカメラ
			尺 度 SCALE 1:3	CNB4CDZW1 外観図
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日 付 DATE	図 番 DRW. No.
				4 - 7 1 9 8 2

規格表

センサー	1/2.7 インチ, CMOS
レンズ (mm)	2.7～13.5, オートフォーカス, 電動バリフォーカルレンズ
インターフェース	DC ジャック×1, オーディオライン入出力×各 1, 内蔵マイク×1, RJ45 (10/100Mbps) ×1、DI×1、DO×1
信号方式	IP
画素数	最大 500 万画素 (2880×1620)
画角 (°)	水平 : 約 111～32, 垂直 : 約 57～18
可動範囲 (°)	Pan: 0 ～353, Tilt:0～75, Rotate:0～350
シャッター (秒)	1/5～1/32,000
最低被写体照度 (Lux)	カラー : 0.025 @F1.6, 白黒 : 0.005 @F1.6 赤外線照明 ON 時 : 0
Day/Night	自動/手動
S/N 比 (dB)	60 以上
IR 照明/照射距離 (m)	自動/最大 30
WDR	対応
対応コーデック	H.265, H.264, MJPEG
ONVIF	Profile S ※1
フレームレート (fps)	ストリーム 1 : 最大 30 (2880×1616) ストリーム 2 : 最大 30 (1920×1080) ストリーム 3 : 最大 30 (1280×720)
動作温湿度範囲 (℃/%)	温度 : -30～+60, 湿度 : 0～90 (結露なきこと)
防塵/防水性能【保護等級】	IP66
電源 (V) / PoE	DC 12 / 対応 (IEEE 802.3af)
消費電力 (W)	最大 8
筐体	アルミ合金
寸法 (mm)	134 (Φ) × 104 (H)
質量 (kg)	0.81
付属品	取付ネジ×4, コンクリートアンカー×4, 穴あけ用型紙×1, L 型トルクスレンチ×1, GND 用ネジ×1, 乾燥剤×1, 防水対策用部品セット×1, コード孔キャップ×1, 取扱説明書×1

※ 1 全ての機器との動作を保証するものではありません

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	
			単位 UNIT mm	電動可変焦点ドーム型ネットワークカメラ	
			尺度 SCALE	CNB4CDZW1 規格表	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW.No.	4 - 4 3 6 0 6