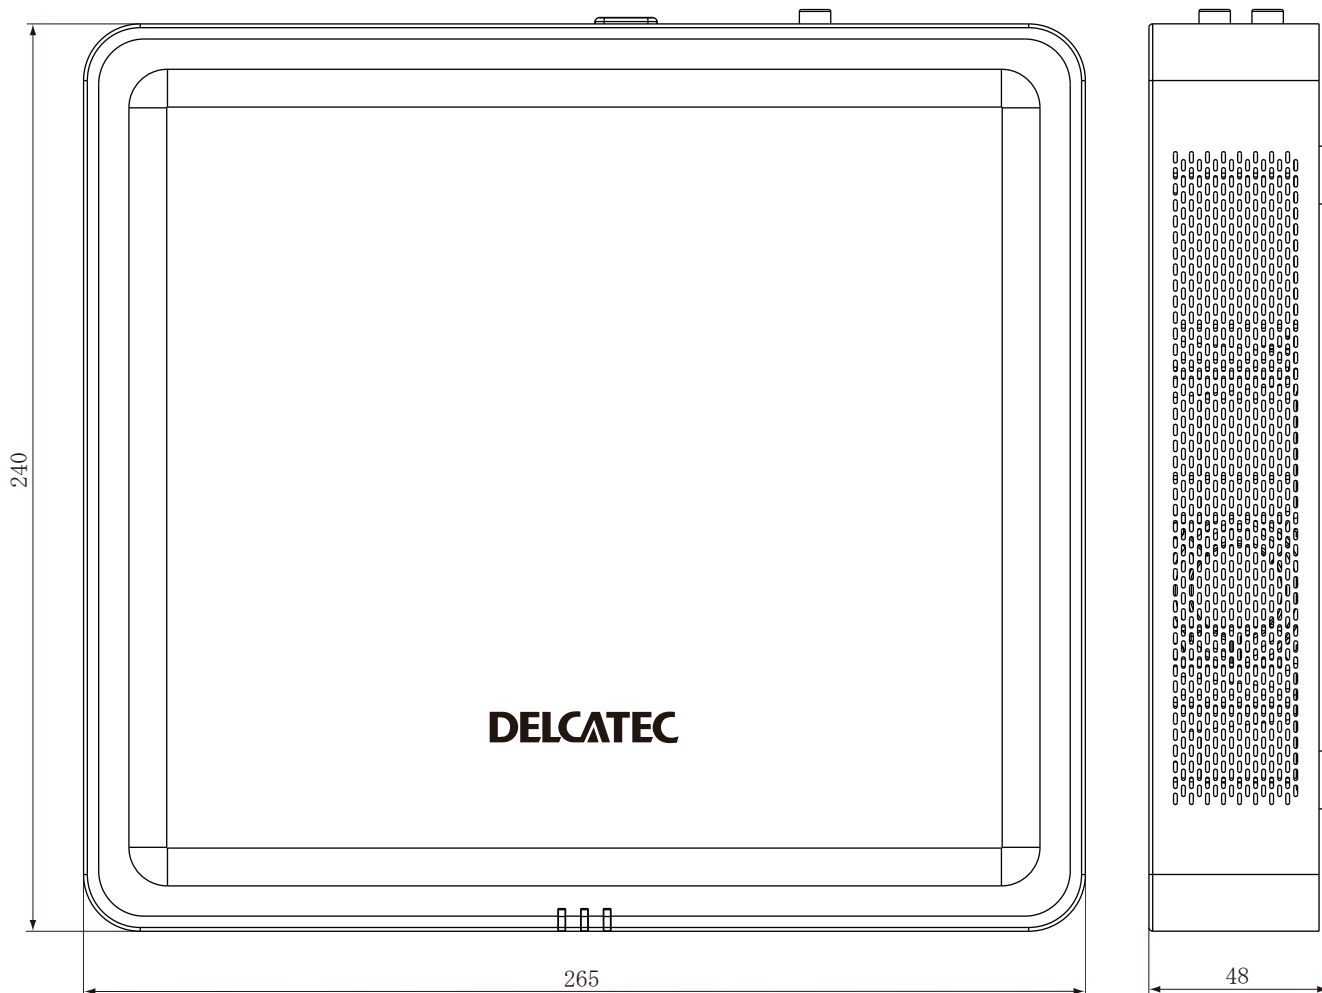
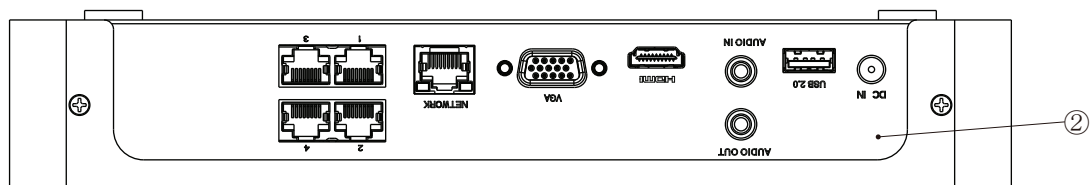


●付属品

- ・ACアダプター.....1個
- ・電源ケーブル.....1本
- ・マウス.....1個
- ・取扱説明書.....1個

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	ケ ス	1	合 成 樹 脂	-
2	シ シ	1	め っ き 銅 板	-
3	ブザー停止ボタン	1	合 成 樹 脂	-

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE 4ch対応ネットワークレコーダー(2TB) 4ch対応ネットワークレコーダー(4TB) 4ch対応ネットワークレコーダー(6TB) CNB4R421・CNB4R441・CNB4R461 外観図
				単 位 UNIT mm	
				尺 度 SCALE 1:2	
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日 付 DATE . .	図 番 DRW. No. 4 - 7 1 9 9 1

規格表

品名		4ch 対応 ネットワークレコーダー(2TB)	4ch 対応 ネットワークレコーダー(4TB)	4ch 対応 ネットワークレコーダー(6TB)
品番		CNB4R421	CNB4R441	CNB4R461
圧縮方式		H.265, H.264, MJPEG		
デコード性能 ※1		Max 1920x1080p@360fps		
映像	入力	RJ45 (PoE, 10/100 Mbps) ×4		
	出力	2 (HDMI×1, VGA×1) (HDMIとVGAは同じ映像になります)		
音声	入力 ※2	RCA×1		
	出力	RCA×1		
I/F	USB	フロントパネル : USB2.0×1, リアパネル : USB2.0×1		
	LAN	RJ45 (10/100 Mbps) ×1		
	デジタル入力	DI×1		
	デジタル出力	DO×1		
	電源入力	DC ジャック×1		
	内蔵 SATA	HDD 2TB	HDD 4TB	HDD 6TB
ライブ	表示解像度	HDMI : 3840×2160, 1920×1080, 1280×720 VGA : 1920×1080, 1280×720		
	画面分割数	1×1, 2×2, 1P+3, 3V		
録画解像度		2880×1616, 2688×1512, 2560×1440, 1920×1080, 1600×900, 1360×765, 1280×720, 640×360		
Backup デバイス		USB メモリー(FAT)		
機能		P2P, UPnP, NTP, DHCP		
操作端末		PC (ブラウザ : Chrome v68.0.3 以降) スマートフォン等 (Android, iOS)		
リモートユーザー		128		
電源 (V)		AC100 (AC アダプター出力 DC 53)		
消費電力 (W) ※3		PoE 給電なし:最大 11 PoE 給電あり:最大 80	PoE 給電なし:最大 12 PoE 給電あり:最大 81	PoE 給電なし:最大 13 PoE 給電あり:最大 82
動作温湿度範囲 (℃/%)		温度 : -10～+40, 湿度 : 0～95 (結露なきこと)		
寸法 (mm)		265 (W) × 240 (D) × 48 (H)		
質量 (kg)		約 1.5	約 1.5	約 1.6
保証期間		3 年間		
付属品		AC 電源コード×1, AC アダプター×1, マウス×1, 取扱説明書×1		

※ 1 コーデックが H.265, H.264 の場合

※ 2 非対応

※ 3 PoE 給電容量 合計 : 最大 60W

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	4ch 対応ネットワークレコーダー(2TB) 4ch 対応ネットワークレコーダー(4TB) 4ch 対応ネットワークレコーダー(6TB)												
				単位 UNIT mm		CNB4R421・CNB4R441・CNB4R461 規格表												
				尺度 SCALE														
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE	図 番 DRW.No.	4	-	4	3	6	0	7					