


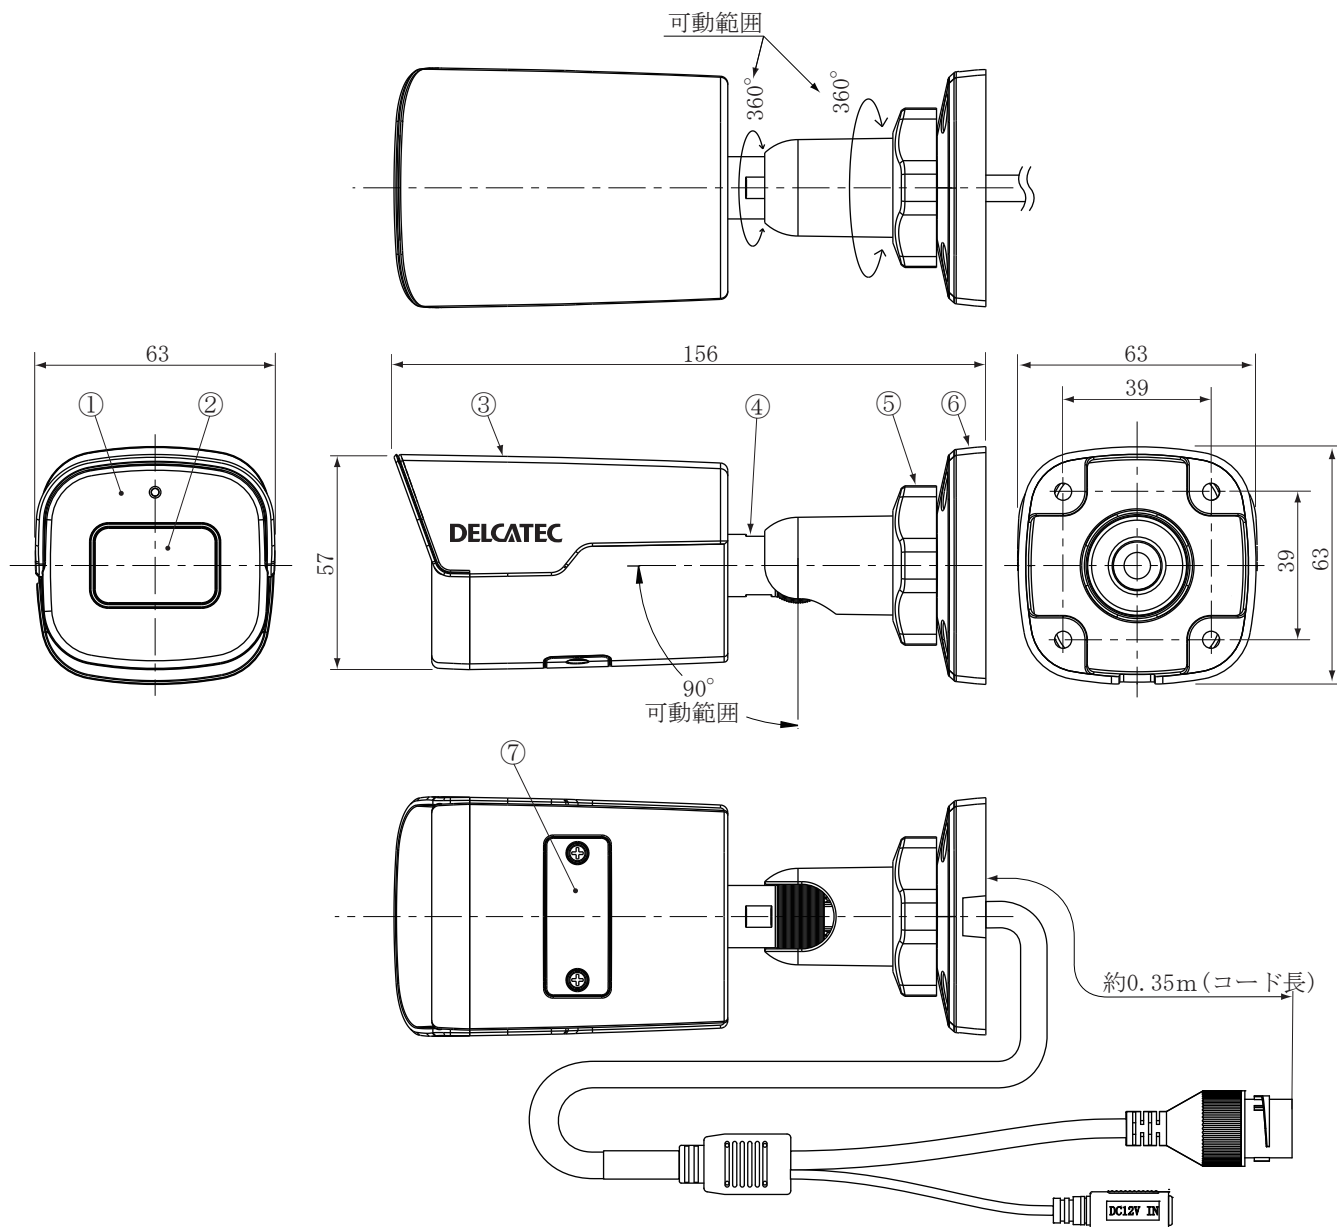

●付属品

- ・防水対策用部品セット……………1組
- ・コンクリートアンカー……………4本
- ・カメラ取付用ネジ……………4本
- ・穴あけ用型紙……………1枚

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	カ バ ー	1	合 成 樹 脂	ー
2	レ ン ズ	1	ガ ラ ス	ー
3	ケ ー ス	1	アルミ合金	塗装
4	継 ぎ 手	1	アルミ合金	ニッケルめっき
5	ロ ッ ク ナ ッ ト	1	アルミ合金	塗装
6	ブ ラ ケ ッ ト	1	アルミ合金	塗装
7	ボ ト ム カ バ ー	1	アルミ合金	塗装

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE 固定焦点バレット型ネットワークカメラ CNE3CBF1・CNE3CBFB1・CNM3CBF1 外観図
				単 位 UNIT mm	
				尺 度 SCALE 1:2	
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日 付 DATE '25. 3. 12	図 番 DRW.No.
					4 - 7 2 2 0 2

規格表

センサー	1/2.8 インチ, CMOS
レンズ (mm)	2.8 @F1.6
インターフェース	DC ジャック×1, 内蔵マイク×1, RJ45 (10/100Mbps) ×1
信号方式	IP
画素数	最大 200 万画素 (1920×1080)
画角 (°)	水平 : 約 106, 垂直 : 約 57
金具可動範囲 (°)	Pan:0~360, Tilt:0~90, Rotate:0~360
シャッター (秒)	自動/手動, 1~1/100,000
最低被写体照度 (Lux)	カラー : 0.001 (F1.6, AGC ON) 赤外線照明 ON 時 : 0
ノイズ除去	2D/3D DNR
Day/Night	自動/手動
S/N 比 (dB)	52 以上
IR 照明/照射距離 (m)	自動/最大 40
WDR	対応
対応コーデック	H.265+, H.265, H.264, MJPEG
ONVIF	Profile S, Profile G, Profile T
フレームレート (fps)	メインストリーム : 最大 30 (1920×1080) セカンドストリーム : 最大 30 (1280×720) サードストリーム : 最大 30 (640×360)
動作温湿度範囲 (°C/%)	温度 : -30~+60, 湿度 : 0~90 (結露なきこと)
防塵/防水性能【保護等級】	IP67
電源 (V) / PoE	DC 12 / 対応 (IEEE 802.3af)
消費電力 (W)	最大 6
筐体	アルミ合金
寸法 (mm)	63 (W) × 156 (D) × 63 (H)
質量 (kg)	0.43
付属品	取付ねじ×4, コンクリートアンカー×4, 穴あけ用型紙×1, 防水対策用部品セット×1, 取扱説明書×1

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE									
				単位 UNIT	mm	固定焦点バレット型ネットワークカメラ CNE3CBFB1 規格表								
				尺度 SCALE										
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE		図番 DRW.No.	4	-	4	3	6	0	0	