


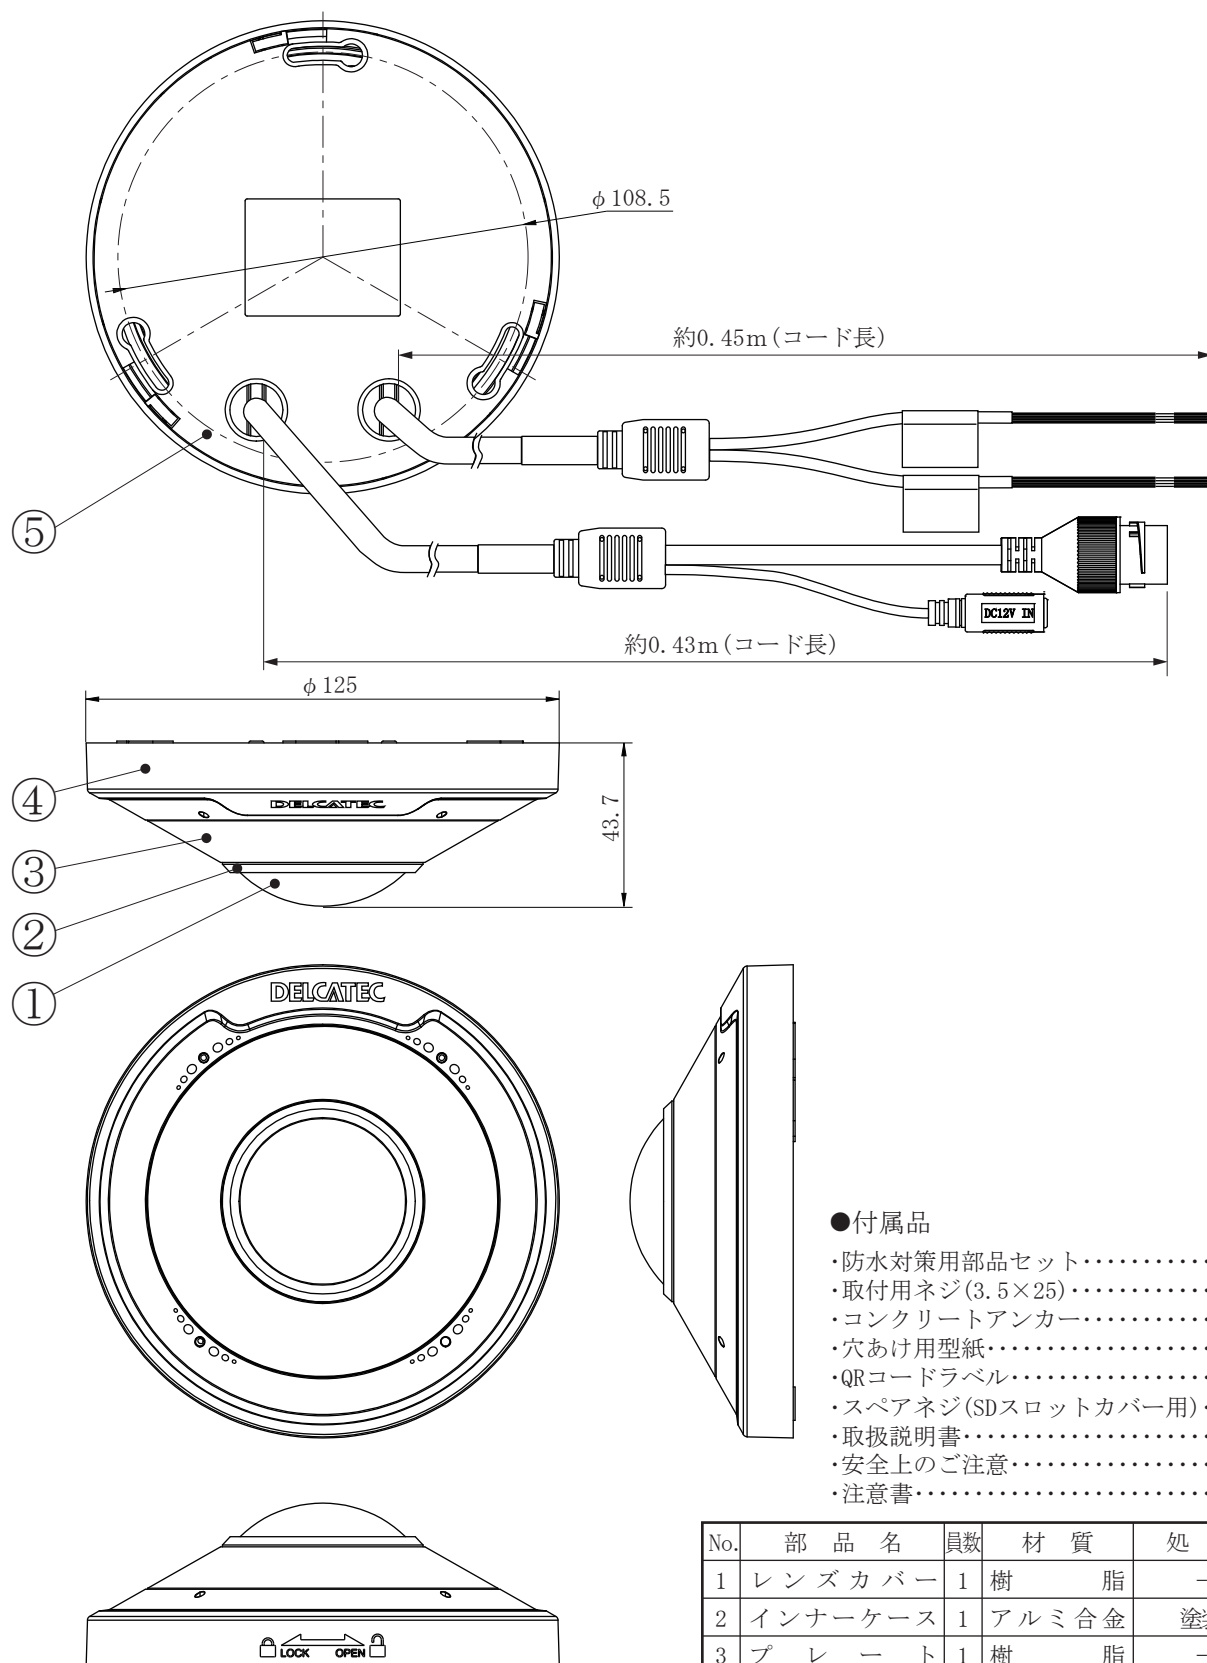

●付属品

- ・防水対策用部品セット.....1組
- ・取付用ネジ(3.5×25).....3本
- ・コンクリートアンカー.....3本
- ・穴あけ用型紙.....1枚
- ・QRコードラベル.....1枚
- ・スペアネジ(SDスロットカバー用).....2本
- ・取扱説明書.....1部
- ・安全上のご注意.....1部
- ・注意書.....1部

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	レンズカバー	1	樹脂	-
2	インナーケース	1	アルミ合金	塗装
3	プレート	1	樹脂	-
4	上 ケ ー ス	1	樹脂	-
5	下 ケ ー ス	1	アルミ合金	塗装

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
			単 位 UNIT mm	全方位型ネットワークカメラ (5MP)
			尺 度 SCALE 1:2	CNE3CDT1 外観図
DX アンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日 付 DATE	図 番 DRW. No.
				4 - 7 2 2 6 8

規格表

名称	全方位型ネットワークカメラ(5MP)
型番	CNE3CDT1
センサー	1/2.8 型 CMOS、500 万画素
レンズ	1.4mm@F2.0
撮影可能距離	検知：31.5m、監視：12.6m、認識：6.3m、識別：3.2m
入出力インターフェース	オーディオ：[入力 35kΩ、2V(p-p)、出力 600Ω、2V(p-p)]、 アラーム：[入力 1、出力 1]、DC12V プラグ x1、RJ45x1、内蔵マイク x2
画角	360°
シャッター	自動/手動、1 ～ 1/100000 秒
最低被写体照度	カラー：0.01Lux(F2.0、AGC ON)、赤外線照明 ON 時 0 Lux
DNR(ノイズ除去)	2D/3D DNR
Day/Night	自動/手動
S/N 比	>52dB
IR 照明	照射距離：最大 10m、波長：850nm、IR ON/OFF 制御：Auto/Manual
WDR	120dB
対応コーデック	Ultra265/H.265/H.264/MJPEG
フレームレート	メインストリーム：2592x1944@30fps、サブストリーム：1080p@30fps *1、 サードストリーム：352x288(CIF)@30fps (*1 メインストリームが 2560x1440 または 1920x1080 時に 30fps まで設定可能)
オーディオ	圧縮方式：G.711U/G.711A、サンプリングレート：8kHz
ONVIF	Profile S、Profile G、Profile T
性能保証温度範囲	-30～+60℃、湿度≤95% RH(結露なきこと)
防水防塵	IP66
電源	DC 12V±25%/1A、PoE(IEEE 802.3af) 48V/0.25A
ストレージ	microSD、～512GB
消費電力	最大 8.5W
筐体	ポリカーボネート、アルミ合金
寸法(φ x H)	Φ125 x H43.7mm
質量	0.36kg
付属品	取付ネジ x3、防水対策用部品セット x1、コンクリートアンカーx3、穴あけ用型紙 x1、 スペアネジ(SD スロットカバー用)x2、取扱説明書 x1、安全上のご注意 x1、注意書 x1、 QR コードラベル x1

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE														
				単位 UNIT	全方位型ネットワークカメラ(5MP)														
				尺度 SCALE	CNE3CDT1 規格表														
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE	図 番 DRW. No.	4	-	4	3	6	4	9						