


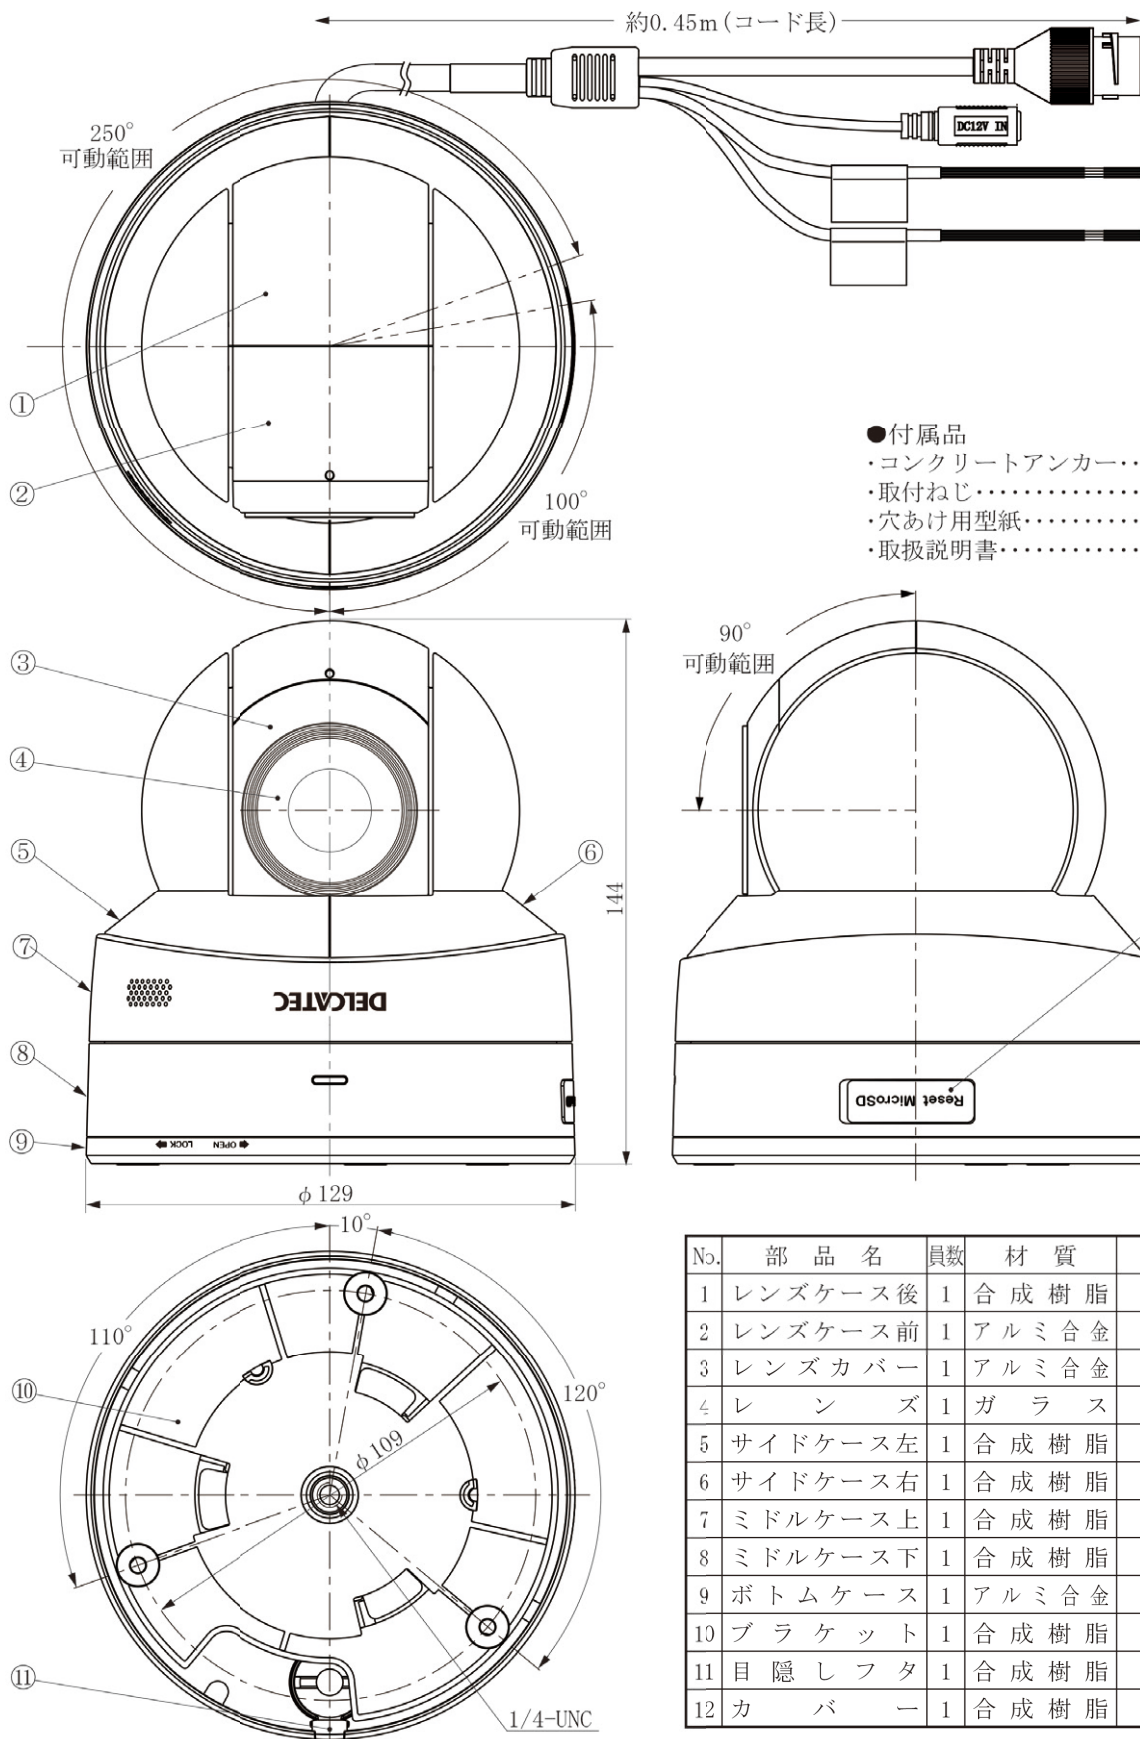

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	レンズケース後	1	合 成 樹 脂	-
2	レンズケース前	1	アルミ合金	-
3	レンズカバー	1	アルミ合金	-
4	レ ン ズ	1	ガ ラ ス	-
5	サイドケース左	1	合 成 樹 脂	-
6	サイドケース右	1	合 成 樹 脂	-
7	ミドルケース上	1	合 成 樹 脂	-
8	ミドルケース下	1	合 成 樹 脂	-
9	ボトムケース	1	アルミ合金	塗装
10	ブ ラ ケ ッ ト	1	合 成 樹 脂	-
11	目 隠 し フ タ	1	合 成 樹 脂	-
12	カ バ ー	1	合 成 樹 脂	-

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単 位 UNIT mm	屋内用小型PTZカメラ
			尺 度 SCALE 1:2	CNE3CPZ1
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				外観図
日 付 DATE		図 番 DRW. No.		
		4 - 7 1 5 8 5		

規格表

センサー	1/2.7 インチ, CMOS
レンズ (mm)	2.7～13.5@F1.2, オートフォーカス, 電動バリフォーカルレンズ
インターフェース	DC ジャック×1, RJ45 (10/100Mbps) ×1, アラーム入出力×各 1, MicroSD (最大 256GB) ×1, RS485×1, 内蔵マイク・スピーカー, 無線 LAN (2.4GHz, IEEE 802.11b/g/n)
信号方式	IP
画素数	最大 200 万画素 (1920×1080)
画角 (°)	水平 : 約 106～30, 垂直 : 約 56～17
金具可動範囲 (°)	Pan : 0～350, Tilt : 0～90
シャッター (秒)	自動/手動 (1～1/100,000)
最低被写体照度 (Lux)	カラー:0.003 (F1.2) 赤外線照明 ON 時 : 0
ノイズ除去	2D/3D
Day/Night	自動/手動
S/N 比 (dB)	52 以上
IR 照明/照射距離 (m)	自動/最大 30
WDR	120dB
対応コーデック	H.265+, H.265, H.264, MJPEG
ONVIF	Profile S, Profile G, Profile T
フレームレート (fps)	メインストリーム : 最大 30 (1920×1080) サブストリーム : 最大 30 (1280×720) サードストリーム : 最大 30 (720×576)
動作温湿度範囲 (℃/%)	温度 : -10～+50, 湿度 : 0～90 (結露なきこと)
防塵/防水性能【保護等級】	N/A
電源 (V) / PoE	DC 12/対応 (IEEE 802.3at)
消費電力 (W)	最大 15
筐体	アルミ合金, 樹脂
寸法 (mm)	129 (Φ) × 144 (H)
質量 (kg)	約 0.76
付属品	取付ねじ×4, コンクリートアンカー×4, 穴あけ用型紙×1, 取扱説明書×1

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE									
				単位 UNIT	屋内用小型 PTZ カメラ CNE3CPZ1 規格表									
				mm 尺度 SCALE										
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW.No.	4	-4	3	4	3	4			