
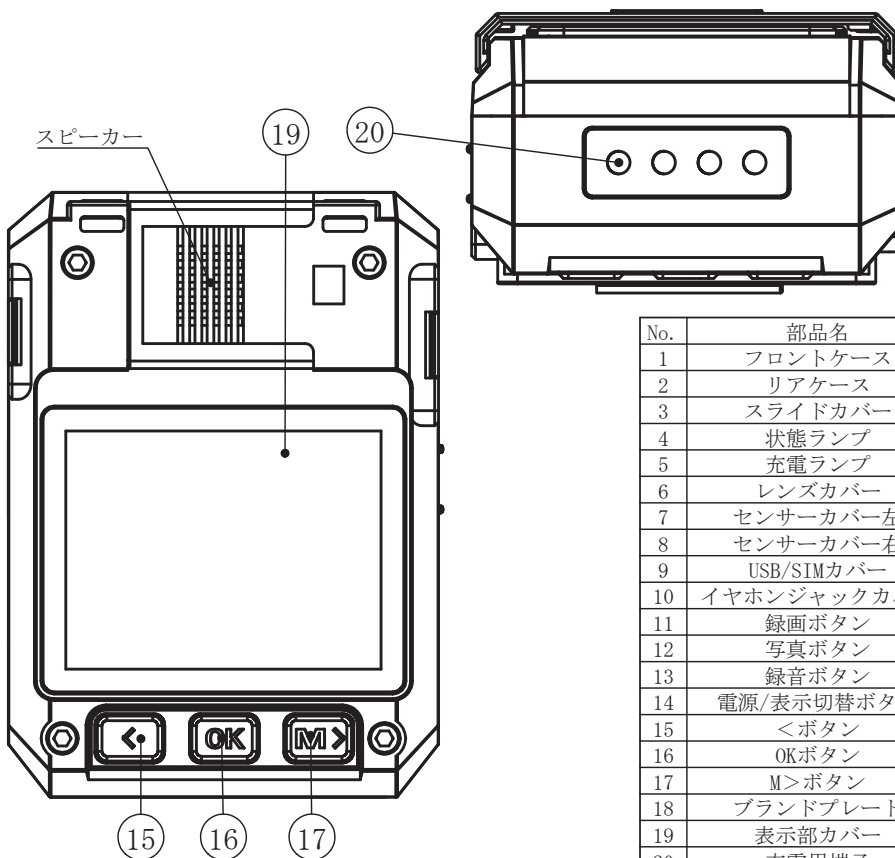


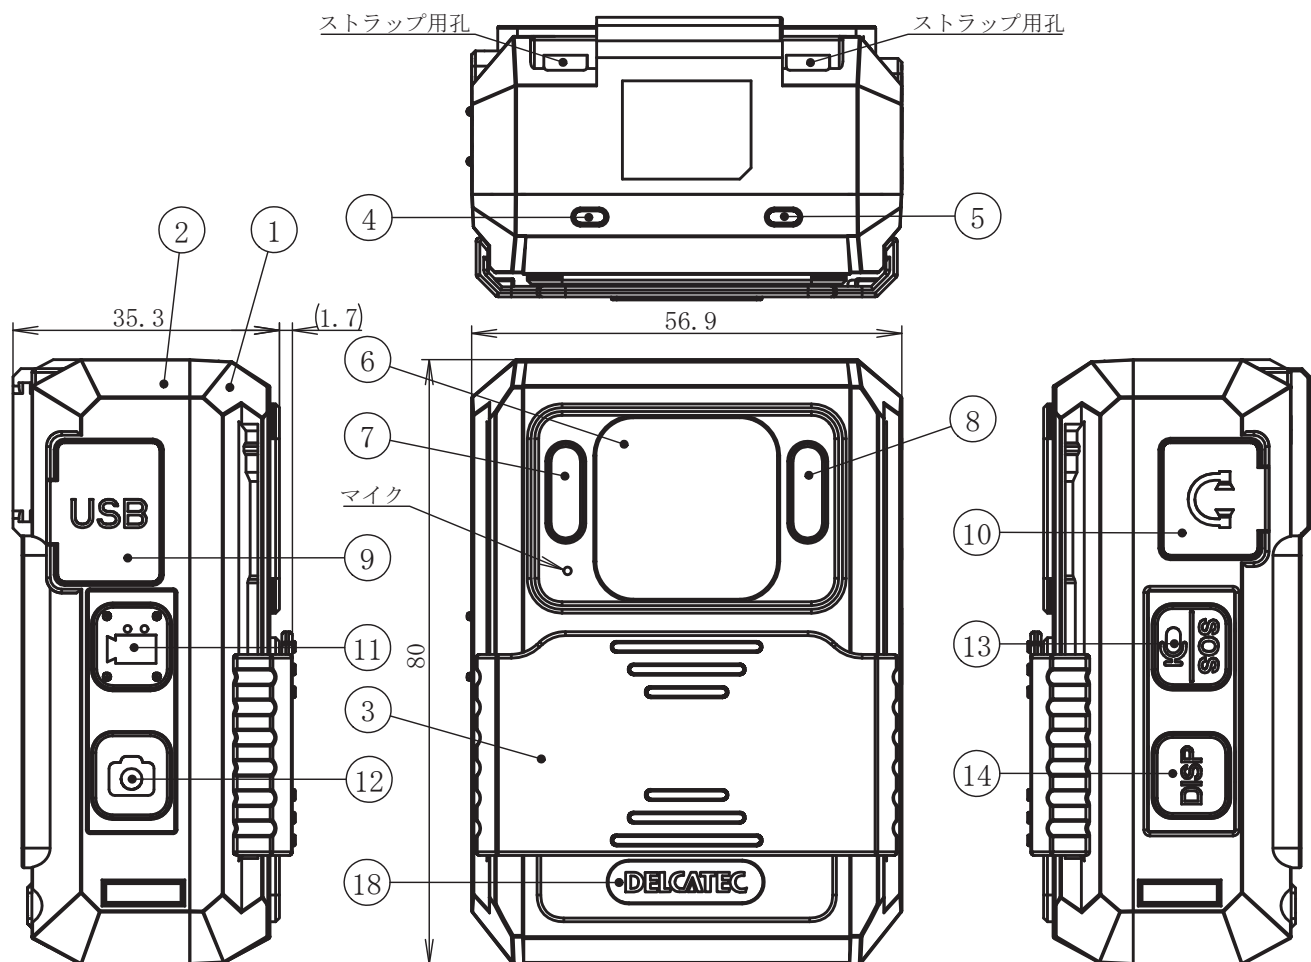

- 付属品
- ・ACアダプター1個
 - ・USBケーブル.....1本
 - ・マウントアタッチメント...1個
 - ・充電器.....1個
 - ・取扱説明書.....1枚

No.	部品名	員数	材質	処理
1	フロントケース	1	樹脂	-
2	リアケース	1	樹脂	-
3	スライドカバー	1	樹脂	-
4	状態ランプ	1	樹脂	-
5	充電ランプ	1	樹脂	-
6	レンズカバー	1	樹脂	-
7	センサーカバー左	1	樹脂	-
8	センサーカバー右	1	樹脂	-
9	USB/SIMカバー	1	ラバー	-
10	イヤホンジャックカバー	1	ラバー	-
11	録画ボタン	1	樹脂/ラバー	-
12	写真ボタン	1	樹脂/ラバー	-
13	録音ボタン	1	樹脂/ラバー	-
14	電源/表示切替ボタン	1	樹脂/ラバー	-
15	<ボタン	1	樹脂/ラバー	-
16	OKボタン	1	樹脂/ラバー	-
17	M>ボタン	1	樹脂/ラバー	-
18	ブランドプレート	1	アルミ合金	ロゴ印刷
19	表示部カバー	1	樹脂	-
20	充電用端子	4	フレキシブル基盤	金めっき

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	どこでもウォッチカメラ CNE3CUL1 外観図
				尺度 SCALE 1 : 1	
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図番 DRW. No. 4 - 7 1 7 6 9

規格表

画素数	最大 400 万画素 (2688×1512)
画角 (°)	水平 : 約 120, 垂直 : 約 86
最低被写体照度 (Lux)	カラー : 0.001 赤外線照明 ON 時 : 0
Day/Night	自動/手動
WDR	対応
ノイズ除去	3D DNR
S/N 比(dB)	24 以上
ライト	白色 LED
赤外線投光距離 (m)	最大 10
インターフェース	SIM スロット, USB Type-C 端子, 充電コネクタ(付属品の充電台に対応)
通信方式	4G/LTE, 無線 LAN, Bluetooth5.2(HFP/HSP)
無線 LAN	2.4GHz 帯 : IEEE802.11b/g/n 準拠 (ST モード、AP モード) 5GHz 帯 : IEEE802.11a/n/ac 準拠 (ST モード)
対応コーデック	H.264 / H.265(映像)、WAV(音声)、JPEG(静止画)
録画映像解像度(単体使用時)	2688×1512 30fps / 2560×1440 30fps / 2304×1296 30fps / 1920×1080 30fps / 1280×720 30fps / 864×480 30fps
ライブ映像解像度 (antenna-eye 使用時)	1280×720 30fps / 1280×720 15fps / 848×480 30fps / 848×480 15fps
録画モード	マニュアル(プリ録画、ポスト録画設定可能) / モーション検知 / 加速度検知
静止画解像度 (pixel)	5M / 12M / 20M / 25M / 30M / 40M
静止画撮影モード	マニュアル / セルフタイマー / 連写
画面サイズ	2 インチ
音声	内蔵マイク、内蔵スピーカー、イヤホンジャック (Φ3.5)
通話機能	対応 (antenna-eye 使用時)
内蔵メモリ容量 (GB)	32
使用温度範囲 (°C)	-20～+50 (充電温度範囲: 0～+35)
使用湿度範囲 (%)	15～90 (結露なきこと)
防塵/防水性能【保護等級】	IP67
使用時間	約 8 時間 (内蔵バッテリー使用時)
充電時間	約 4 時間
消費電力 (W)	最大 3.5
寸法 (mm)	56.9 (W) × 37.0 (D) × 80.0 (H)
質量 (kg)	0.19
付属品	AC アダプター×1, USB ケーブル(Type-A — Type-C), マウントアタッチメント×1, 充電台×1, 取扱説明書×1

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE									
				単位 UNIT	どこでもウォッチカメラ CNE3CUL1 規格表									
				尺度 SCALE										
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW.No.	4	-	4	3	5	7	3		