


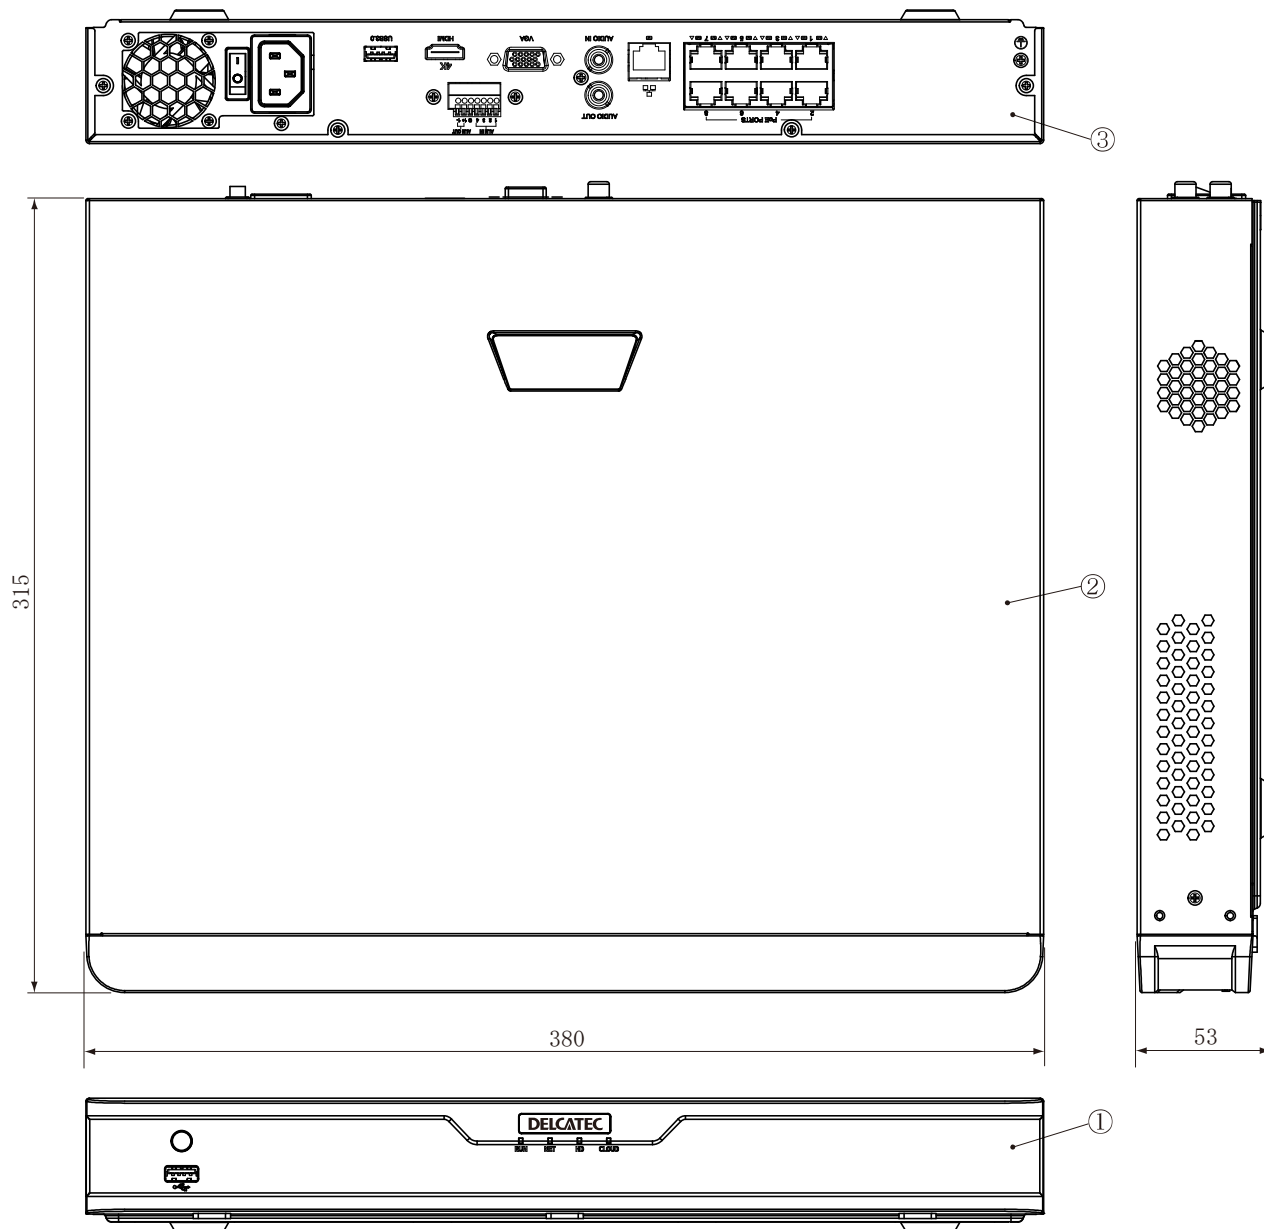

●付属品

- ・電源ケーブル.....1本
- ・マウス.....1個
- ・HDDケーブル.....1本
- ・HDD電源ケーブル.....1本
- ・HDD取付用ネジ.....4個
- ・ゴム足.....4個

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	ケ ー ス	1	合 成 樹 脂	-
2	カ バ ー	1	め っ き 鋼 板	塗 装
3	シ ャ ー シ	1	め っ き 鋼 板	-

	承 認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE 8ch対応ネットワークレコーダー(4TB) CNE3R841・CNM3R841 外観図
				単 位 UNIT mm	
				尺 度 SCALE 1:3	
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日 付 DATE '21. 4. 16	図 番 DRW. No.
					4 - 7 1 5 0 1

規格表

圧縮方式		H.265+, H.265, H.264
映像フォーマット		4K@30fps×2, 4MP@30fps×4, 3MP@30fps×5, 1080P@30fps×8
映像	入力	RJ45 (PoE, 10/100 Mbps) ×8
	出力	2 (HDMI×1, VGA×1) (HDMIとVGAは同じ映像になります)
音声	入力	RCA×1
	出力	RCA×1
I/F	USB	リアパネル : USB3.0×1, フロントパネル : USB2.0×1
	LAN	RJ45 (10/100/1000 Mbps) ×1
	アラーム入力	4
	アラーム出力	1
	電源入力	AC ジャック×1, 電源スイッチ×1
	内蔵 SATA	HDD 4TB
ライブ	表示解像度	HDMI : 3840×2160, 1920×1080, 1600×1200, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 VGA : 1920×1080, 1600×1200, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
	画面分割数	1, 4, 6, 8, 9, カスタム
録画解像度		4K, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P, D1, 2CIF, CIF
Backup デバイス		USB メモリー
機能		P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
操作端末		PC (Web UI) , スマートフォン等 (Android, iOS)
リモートユーザー		128
電源 (V)		AC 100
消費電力 (W)		最大 16
動作温湿度範囲 (℃/%)		温度 : -10～+55, 湿度 : 0～90 (結露なきこと)
寸法 (mm)		380 (W) × 315 (D) × 53 (H)
質量 (kg)		約 3.2
付属品		AC 電源コード×1, マウス×1, 取扱説明書×1, ゴム足×4, HDD ケーブル×1, HDD 電源ケーブル×1, HDD 取付用ねじ×4

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE 8ch 対応ネットワークレコーダー(4TB) CNE3R841 規格表	
				単位 UNIT mm		
				尺度 SCALE		
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図番 DRW.No.	4 - 4 3 5 7 4