



■本体

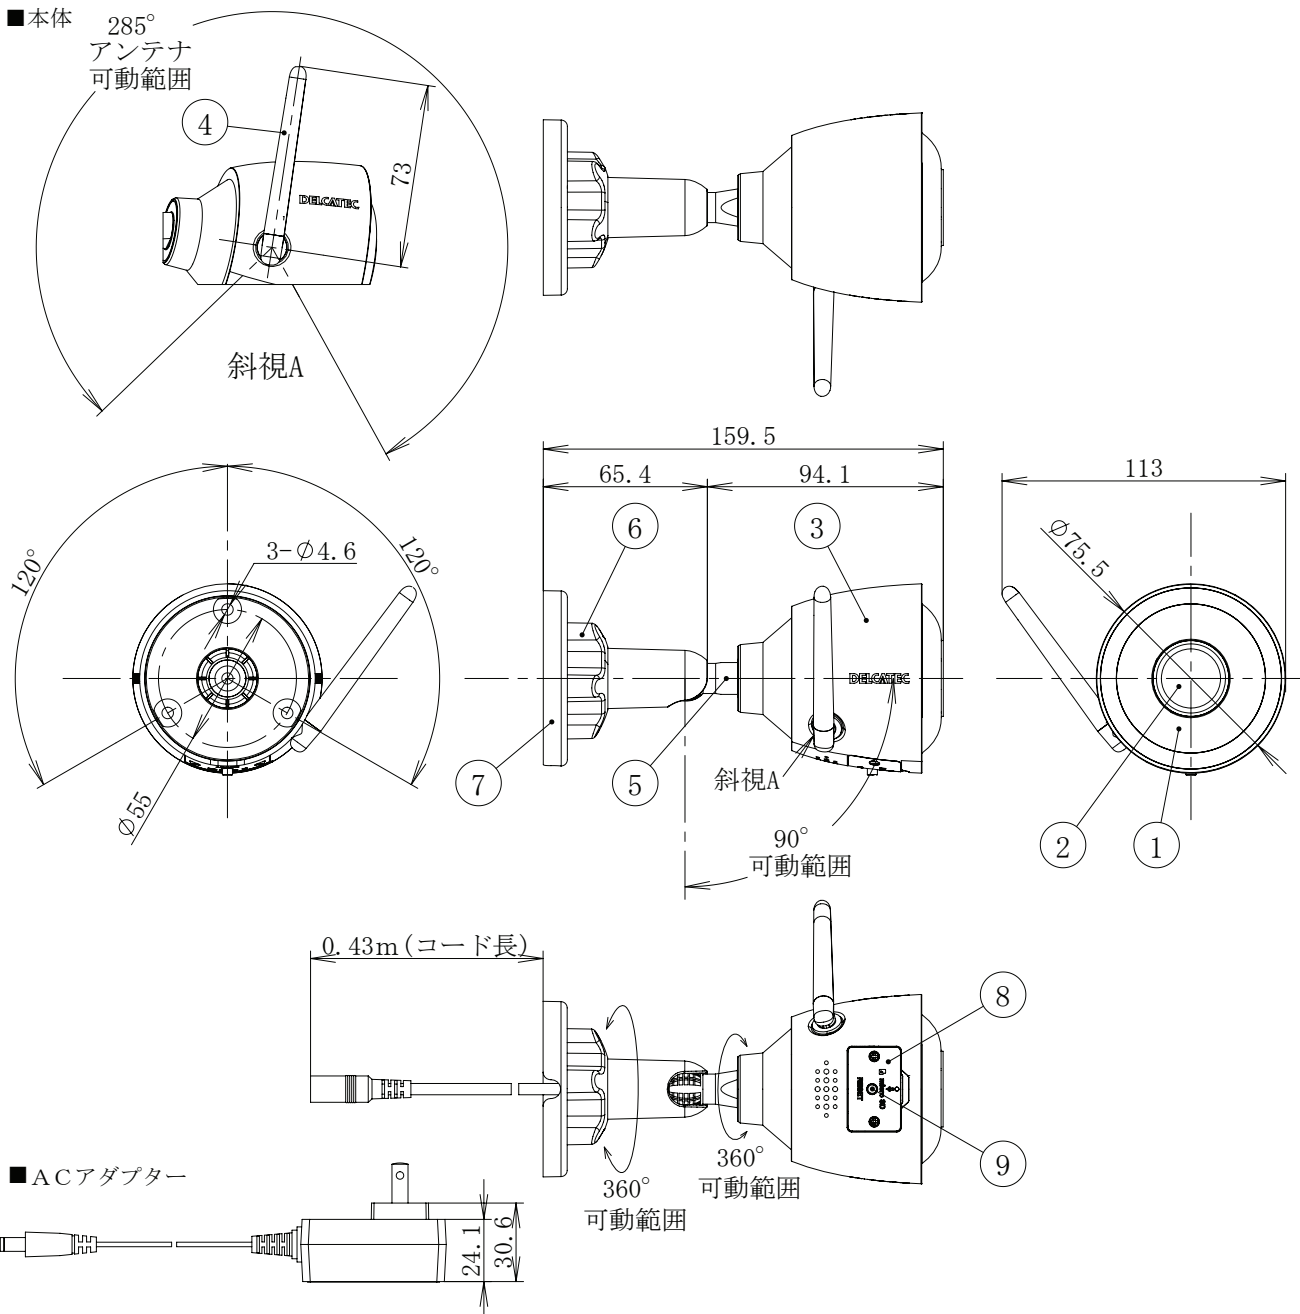

■ACアダプター

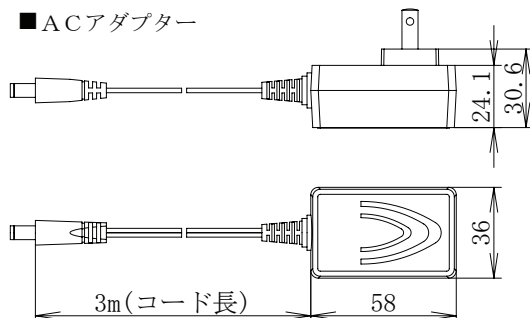

●付属品

- ・壁面取付用ネジ(長さ: 25mm) 3本
- ・取付プレート用ネジ(長さ: 15mm) 3本
- ・コンクリートアンカー 3本
- ・穴あけ用型紙 1枚
- ・取付用クッション 1本
- ・ACアダプター 1個
- ・取扱説明書 1部
- ・外観図/規格表(保証書付) 1部

No	部品名	員数	材質	処理
1	レンズカバー	1	合成樹脂	-
2	レンズ	1	ガラス	-
3	ケース	1	合成樹脂	-
4	アンテナ	1	合成樹脂	-
5	継ぎ手	1	アルミ合金	メッキ
6	ロックナット	1	合成樹脂	-
7	ブラケット	1	合成樹脂	-
8	ボタンカバー	1	合成樹脂	-
9	リセットボタン	1	ゴム	-

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	ワイヤレスカメラ CNW4CBFL1 外観図
				尺度 SCALE 1:3	
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図番 DRW. No. 4 - 7 2 1 0 8

規格表

センサー	1/3.02インチ、CMOS
レンズ(mm)	4±5% @F2.0
インターフェース	microSD(最大256GB)×1、内蔵マイク×1、内蔵スピーカー×1、リセットボタン×1
信号方式	2.4GHz IEEE802.11b/g/n
画素数	最大200万画素(1980×1080) *画素補完で300万画素(2048×1152)
画角(°)	水平：約78、垂直：約44
シャッター	自動
最低被写体照度(Lux)	カラー：0.01(F2.0)、赤外線照明ON時：0
ノイズ除去	3D
Day/Night	自動
S/N比(dB)	50以上
IR照明/照射距離(m)	自動/最大10
WDR	なし
対応コーデック	H.265
フレームレート(fps)	20
通信周波数(MHz)	2402～2483.5
データレート(Mbps)	最大40(無線LAN)
見通し通信距離(m)	50
全光束(lm)	100
色温度(K)	4000(昼白色)
照射調節角度(°)	水平：360(手動)、垂直：90(手動)
検知方式	動体検知、AI人間検知、音声検知
検知エリア(°)	動体検知 水平：78 *距離9mまで(高さ3mに設置時)
点灯開始照度(Lux)	約10
点灯時間(s)	30 *検知中は常時点灯、最終検知後30秒で消灯
点灯モード	赤外線モード、センサーライトモード、ライト：常時点灯、キャンセル
動作温湿度範囲(°C/%)	温度：-10～+50 / 湿度：0～90(結露なきこと)
電源(V)	DC12
消費電力(W)	5
取付高さ(m)	3
保護等級	IP66
寸法(mm)	75.5(Φ)×159.5(D)
質量(kg)	0.2
付属品	壁面取付用ねじ×3、取付プレート用ねじ×3、コンクリートアンカー×3、穴あけ用型紙×1、取付用クッション×1、ACアダプター×1、取扱説明書×1、外観図/規格表(保証書付)×1

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	
				単位 UNIT	ワイヤレスカメラ	
				尺度 SCALE	CNW4CBFL1 規格表	
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図番 DRW. No.	4 - 4 3 5 8 1