


■本体

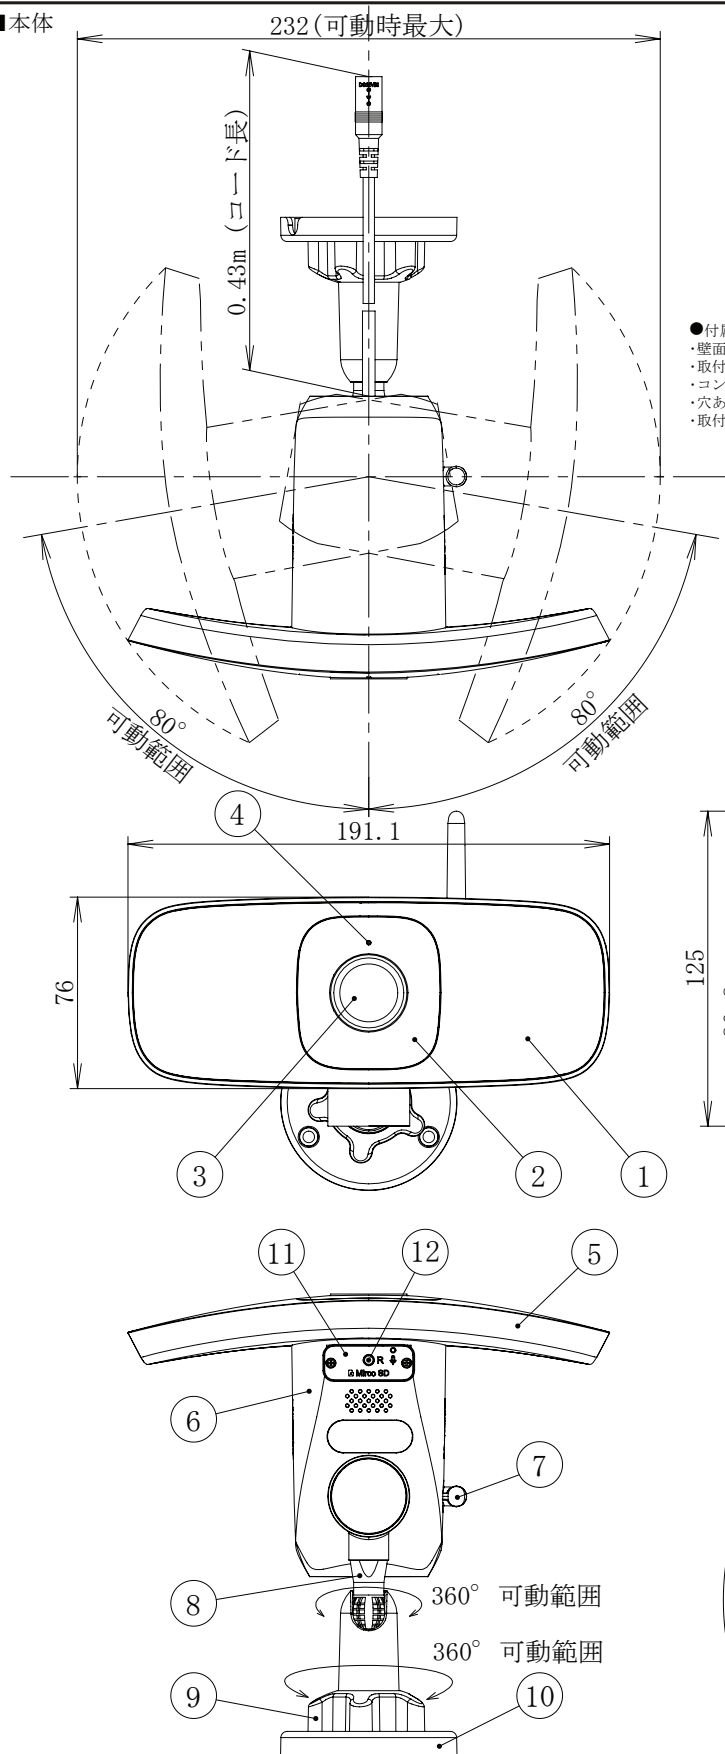


No	部品名	員数	材質	処理
1	LEDライトカバー	1	合成樹脂	-
2	レンズカバー	1	ガラス	-
3	レンズ	1	合成樹脂	-
4	LED	1	合成樹脂	-
5	LEDライトケース	1	合成樹脂	-
6	カメラケース	1	合成樹脂	-
7	アンテナ	1	合成樹脂	-
8	継ぎ手	1	アルミ合金	メッキ
9	ロックナット	1	合成樹脂	-
10	ブラケット	1	合成樹脂	-
11	ボタンカバー	1	合成樹脂	-
12	リセットボタン	1	ゴム	-

●付属品

- ・壁面取付用ネジ(長さ: 25mm) 3本
- ・(+)ドライバー..... 1本
- ・取付プレート用ネジ(長さ: 15mm)..... 3本
- ・ACアダプター..... 1個
- ・コンクリートアンカー..... 3本
- ・取扱説明書..... 1部
- ・穴あけ用型紙..... 1枚
- ・外観図/規格表(保証書付)..... 1部
- ・取付用クッション..... 1本

■ACアダプター

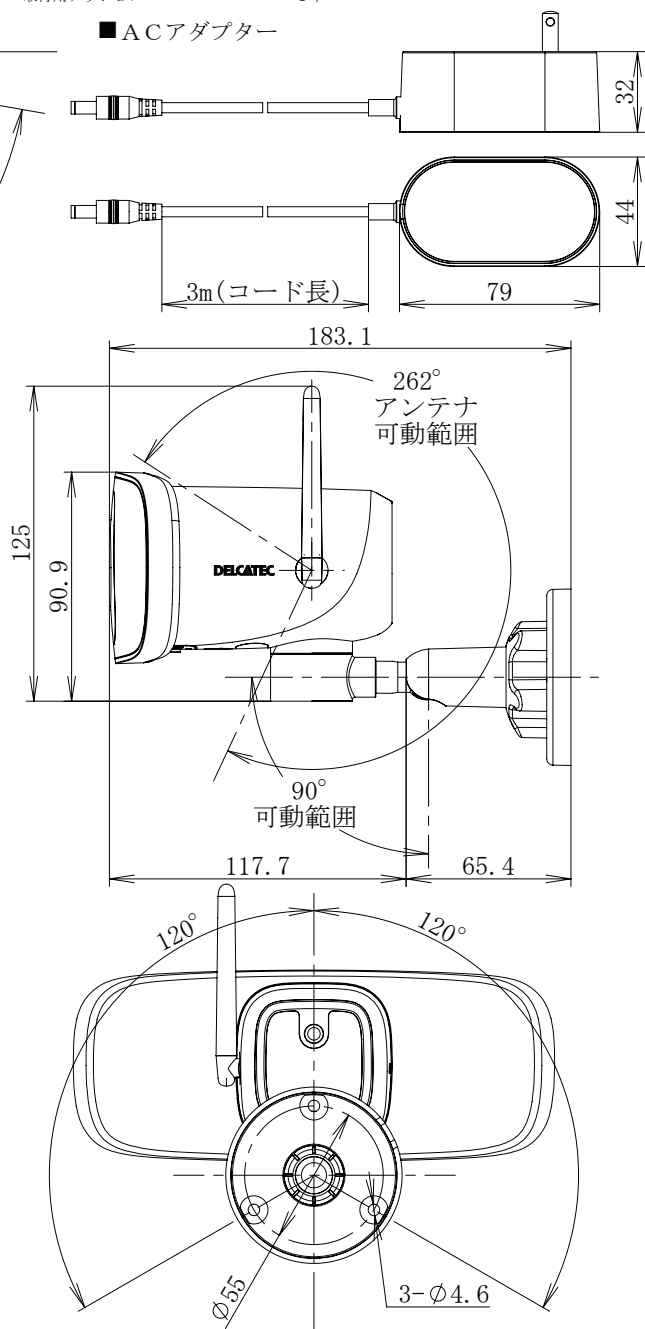

承認
APPD.

検図
CHKD.

作成
DRWD.

三角法
3RD ANGLE PROJ.

名称
TITLE

単位
UNIT mm

尺度
SCALE 1:3

追っかけワイヤレスカメラ

CNW4CPF1 外観図

DXアンテナ株式会社
DX ANTENNA CO., LTD.

日付
DATE . .

図番
DRW. No.

4 - 7 2 1 0 7

規格表

センサー	1/2.8インチ、CMOS
レンズ(mm)	3.3±5% @F2.0
インターフェース	microSD(最大256GB)×1、内蔵マイク×1、内蔵スピーカー×1、リセットボタン×1
信号方式	2.4GHz IEEE802.11b/g/n
画素数	最大300万画素(2048×1152)
画角(°)	水平：約100、垂直：約55
PTZ可動範囲(°)	Pan：160、Tilt：0、デジタルズーム
シャッター	自動
最低被写体照度(Lux)	カラー：0.01(F2.0)、赤外線照明ON時：0
ノイズ除去	3D
Day/Night	自動
S/N比(dB)	50以上
IR照明/照射距離(m)	自動/最大8
WDR	なし
対応コーデック	H.265
フレームレート(fps)	20
通信周波数(MHz)	2402～2483.5
データレート(Mbps)	最大40(無線LAN)
見通し通信距離(m)	50
全光束(lm)	1500
色温度(K)	4000(昼白色)
照射調節角度(°)	水平：160(自動/手動) *自動追尾ON時：角度5° ステップ 垂直：90(手動)
検知方式	動体検知、AI人間検知、音声検知
検知エリア(°)	自動追尾ON時 水平：240 *距離8mまで(高さ3mに設置時) 自動追尾OFF時 水平：90 *距離8mまで(高さ3mに設置時)
点灯開始照度(Lux)	約15
点灯時間(s)	30 *最終検知後30秒で消灯
点灯モード	赤外線モード、センサーライトモード、 ライト：常時点灯、キャンセル
動作温湿度範囲(℃/%)	温度：-10～+50 / 湿度：0～90(結露なきこと)
電源(V)	専用ACアダプター 入力AC100 出力DC12
消費電力(W)	20
取付高さ(m)	3
保護等級	IP66
寸法(mm)	90.9(H)×191.1(W)×183.1(D)
質量(kg)	0.45
付属品	壁面取付用ねじ×3、取付プレート用ねじ×3、コンクリートアンカー×3、 穴あけ用型紙×1、取付用クッション×1、(+)ドライバー×1、 ACアダプター×1、取扱説明書×1、外観図/規格表(保証書付)×1

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE 追っかけワイヤレスカメラ CNW4CPF1 規格表	
				単位 UNIT mm		
				尺度 SCALE -		
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図番 DRW. No.	4 - 4 3 5 8 0