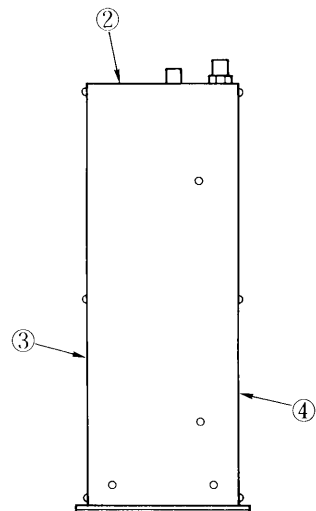
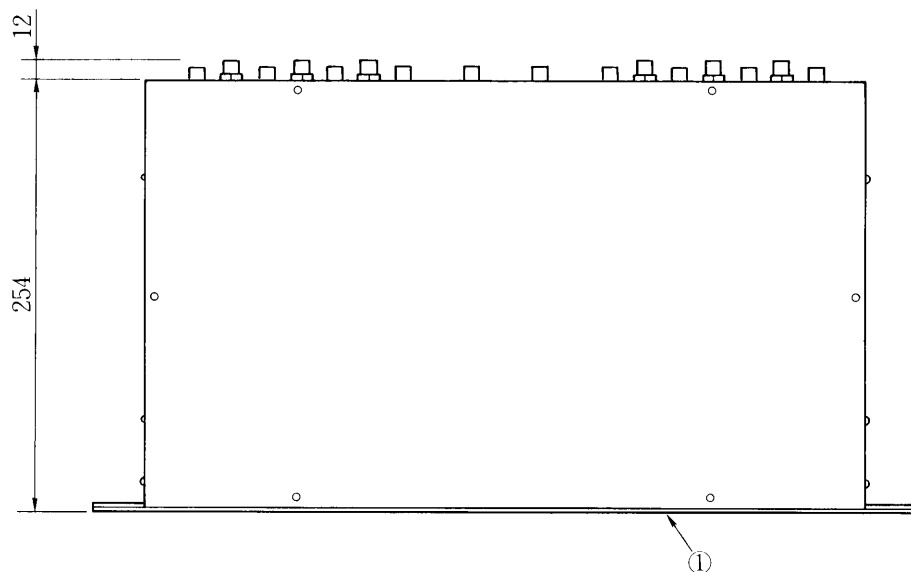
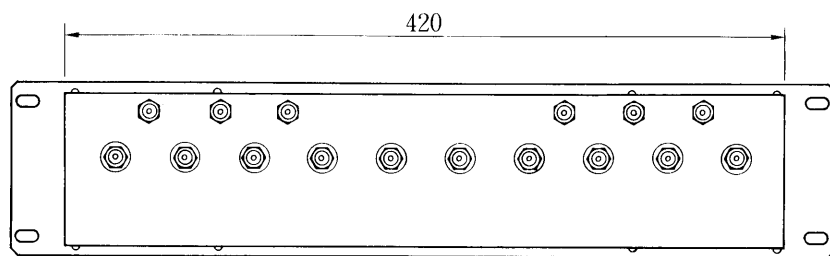


●規格表

項目〔単位〕	仕様	備考
使用チャンネル	指定最大10チャンネル	
使用周波数〔MHz〕	76～770	
通過帯域損失〔dB〕	仕様により異なります	
帯域外減衰量〔dB〕	中心±9MHzでVHF20以上、UHF15以上	
帯域内周波数特性〔dB〕	±1.0以内	
入出力インピーダンス〔Ω〕	75	F形
入出力VSWR	2.0以下	
使用温度範囲〔℃〕	－10～＋40	
外形寸法〔mm〕	482.6(W)×88(H)×266(D)	EIA
重量〔kg〕	6.3	6波実装時

No	部品名	員数	材質	処理
1	フロントパネル	1	銅板	塗装(N-5) シルク印刷(f1)
2	本体シャーシ	1	銅板	電気亜鉛メッキ
3	上面シャーシ	1	銅板	電気亜鉛メッキ
4	下面シャーシ	1	銅板	電気亜鉛メッキ

	承認 APPD.	検閲 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	
				単位 UNIT mm	ヘッドエンド装置内蔵用 混合分波器 (EIA) CPM-47 外観図・規格表	
				尺度 SCALE		
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図番 DRW. No.	4 - 3 4 4 7 5