


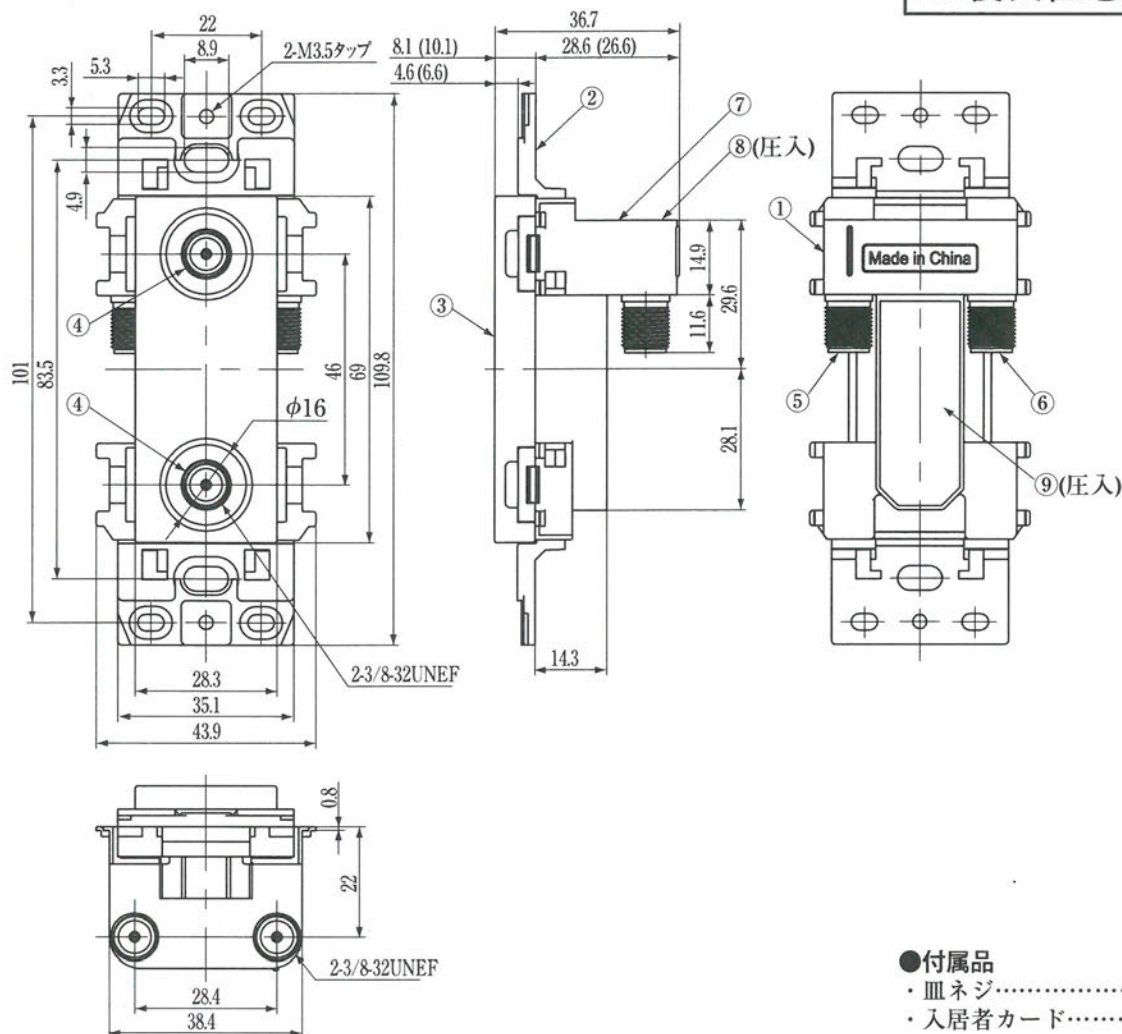

●付属品

- ・皿ネジ……………2本
- ・入居者カード……………1枚

●規格表

項目(単位)	性 能						No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
周 波 数 帯 域 (MHz)	10~76	76~300	300~770	1000~1489	1489~2150	2150~2602 [2150~2610]	1	本 体	1	亜鉛ダイカスト	三元合金めっき (すず 銅 亜鉛)
挿 入 損 失 (dB)	2.0以下	1.5以下	2.0以下	2.2以下	3.4以下	4.0以下	2	取 付 枠	2	合成樹脂	—
結 合 損 失 (dB)	16以下	15以下	16以下	17.5以下	18.5以下	18.5以下	3	パ ネ ル	1	合成樹脂	—
逆 結 合 損 失 (dB)	15以上	25以上	20以上	18以上	15以上	15以上	4	T V 端 子	2	亜鉛ダイカスト、合成樹脂	内部導体金めっき
端子間結合損失 (dB)	13以上	20以上	18以上	15以上	15以上	15以上	5	入 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト、合成樹脂	内部導体金めっき
電圧定在波比	2.5以下	1.6以下	1.6以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	6	出 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト、合成樹脂	内部導体金めっき
漏洩電界強度 (dBμV/m)*	—	34以下	40.2以下				7	銘 板	1	—	—
インピーダンス (Ω)	75(F形)						8	フ タ	1	アルミニウム	—
使用温度範囲 (℃)	-10~+40						9	フ タ	1	アルミニウム	—
質 量 (g)	95										

※ 3mの距離において

BL優良住宅部品：BL型式 CS-77F-7WE

規格値は、BL優良住宅部品の認定基準を表示しています。

[]は、当社保証値を表示しています。

注1)取付サポート高さは、取付サポートカバーの反転により()寸法に変更することが可能です。

注2)CS77F7WE1(パルク梱包仕様)

高シールド

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単 位 UNIT mm	直列ユニット 中間用2端子形
			尺 度 SCALE 2:3	CS77F7WE1 外観図・規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No. 4 - 7 0 2 0 8