


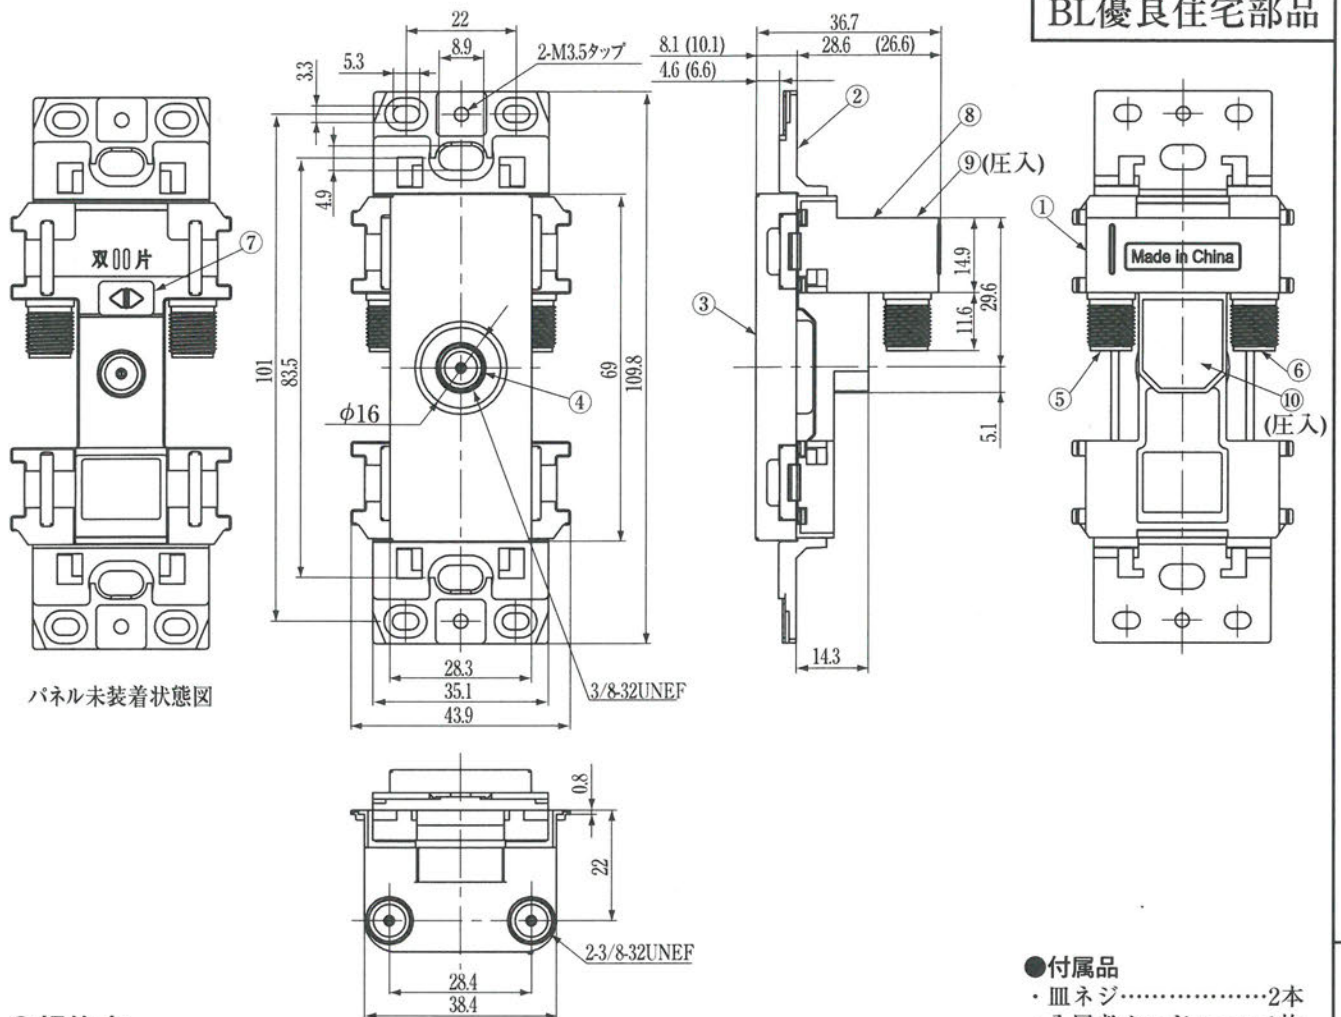

●規格表

項目(単位)		性 能					
周波数帯域 (MHz)		10~55	70~300	300~770	1000~1489	1489~2150	2150~2602 [2150~2610]
挿入損失 (dB)	双方向	1.8以下	1.8以下	2.5以下	3.0以下	3.5以下	4.0以下
	片方向	1.8以下	1.8以下	2.5以下	3.0以下	3.5以下	4.0以下
結合損失 (dB)	双方向	12以下	12以下	12以下	13以下	15以下	16以下
	片方向	40以上	14以下	13以下	14以下	16以下	17以下
逆結合損失 (dB)	双方向	15以上	25以上	20以上	18以上	15以上	15以上
	片方向	15以上	25以上	20以上	18以上	15以上	15以上
電圧定在波比	双方向	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下
	片方向	2.0以下*	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下
漏洩電界強度 (dBμV/m)**		—	34以下		40.2以下		
インピーダンス		75(F形)					
使用温度範囲 (Ω)		-10~+40					
質 量 (g)		84					

※ 3mの距離において

* アウトレット端子(テレビ端子)側は除く

BL優良住宅部品: BL型式 CS-7F-7SWE

規格値は、BL優良住宅部品の認定基準を表示しています。

[]は、当社保証値を表示しています。

●付属品

- ・皿ネジ……………2本
- ・入居者カード……………1枚

No.	部品名	員数	材質	処 理
1	本 体	1	亜鉛ダイカスト	三元合金めっき (すず・銅・亜鉛)
2	取 付 枠	2	合成樹脂	—
3	パ ネ ル	1	合成樹脂	—
4	T V 端 子	1	亜鉛ダイカスト、合成樹脂	内部導体金めっき
5	入 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト、合成樹脂	内部導体金めっき
6	出 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト、合成樹脂	内部導体金めっき
7	切 換 スイッチ	1	—	—
8	銘 板	1	—	—
9	フ タ	1	アルミニウム	—
10	フ タ	1	アルミニウム	—

注1)取付サポート高さは、取付サポートカバーの反転により
()寸法に変更することが可能です。

注2)CS7F7SWE1(パルク梱包仕様)

高シールド

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単 位 UNIT mm	直列ユニット 中間用1端子形(フィルター付) CS7F7SWE1 外観図・規格表
			尺 度 SCALE 2:3	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No. 4 - 7 0 2 0 5