


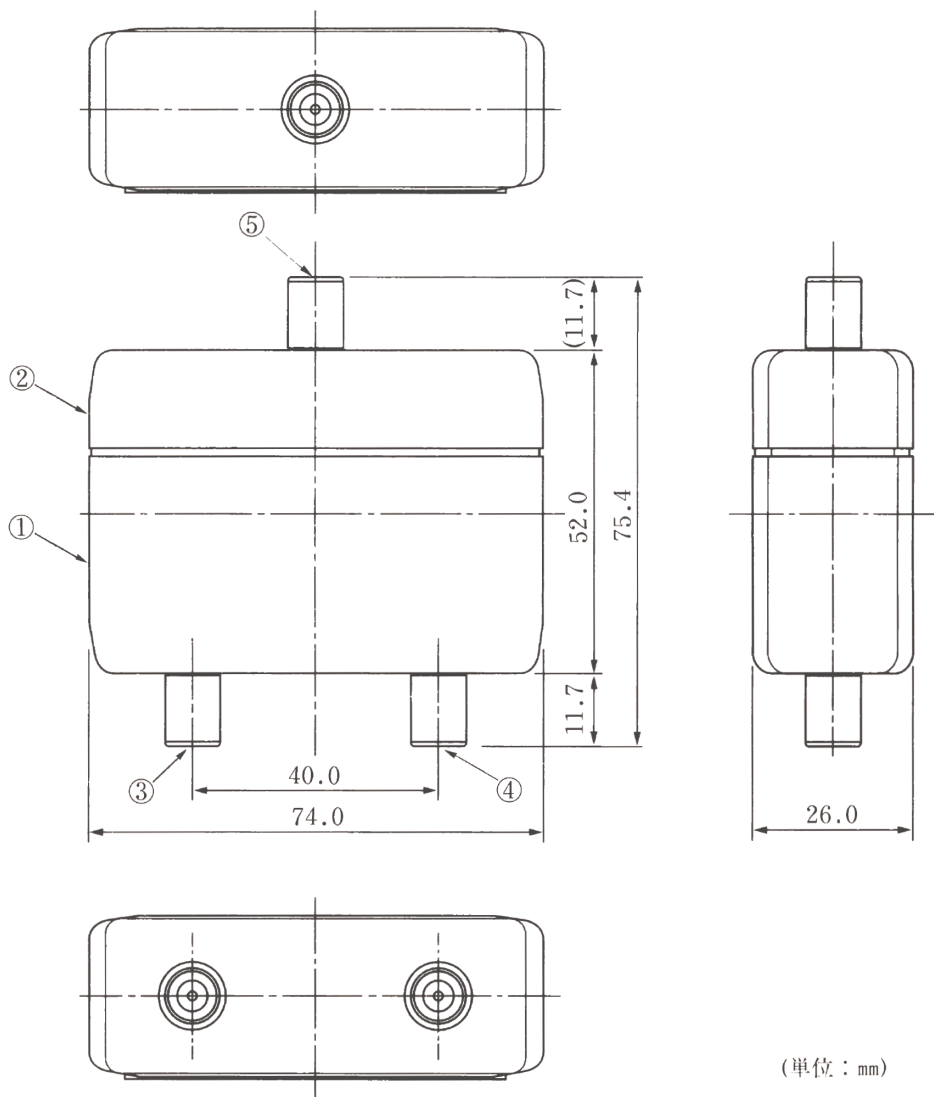

● 付属品

・両面テープ……1枚

● 規格表

項 目 (単位)	性 能
使用周波数(MHz)	950～2150
挿入損失 (dB)	4以下
V S W R	2.5以下
インピーダンス (Ω)	75
重畳電源 (V・mA)	DC11/15・500以下
消費電流 (mA)	40以下
衛星選択信号	0.6±0.2V (32～53kHz)
質 量 (kg)	0.11

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	ケ ー ス	1	合成樹脂	——
2	ケ ー ス フ タ	1	合成樹脂	——
3	スカイサービス入力端子	1	黄銅・合成樹脂	導体ニッケルメッキ
4	パーフェクトTV/サービス入力端子	1	黄銅・合成樹脂	導体ニッケルメッキ
5	出 力 端 子	1	黄銅・合成樹脂	導体ニッケルメッキ

承 認 APPD.	検 査 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	CSアンテナ切換器 (950～2150MHz)
			尺度 SCALE	CSR-211N 外観図・規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE . .
				図 番 DRW. No. 4 - 3 4 3 2 0