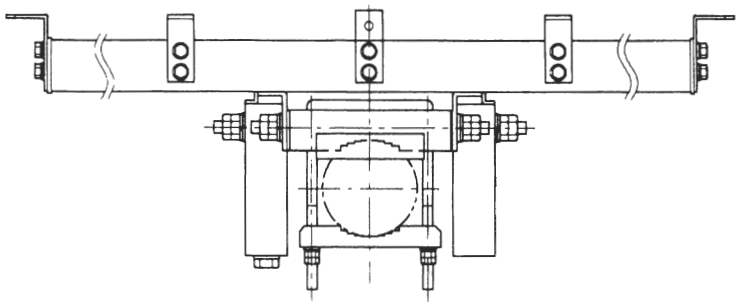

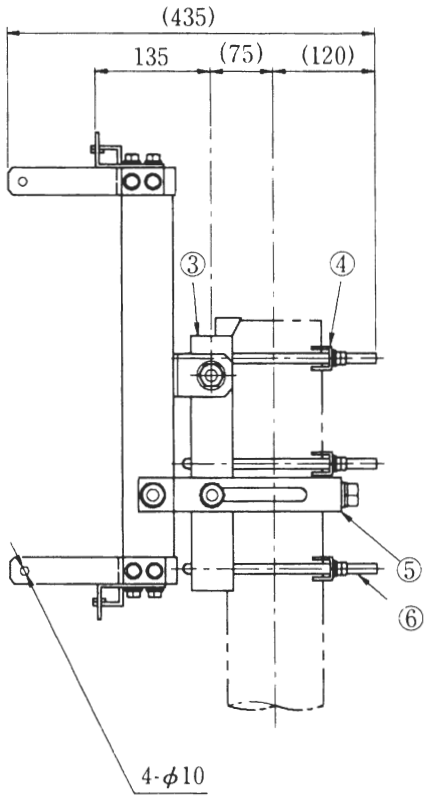

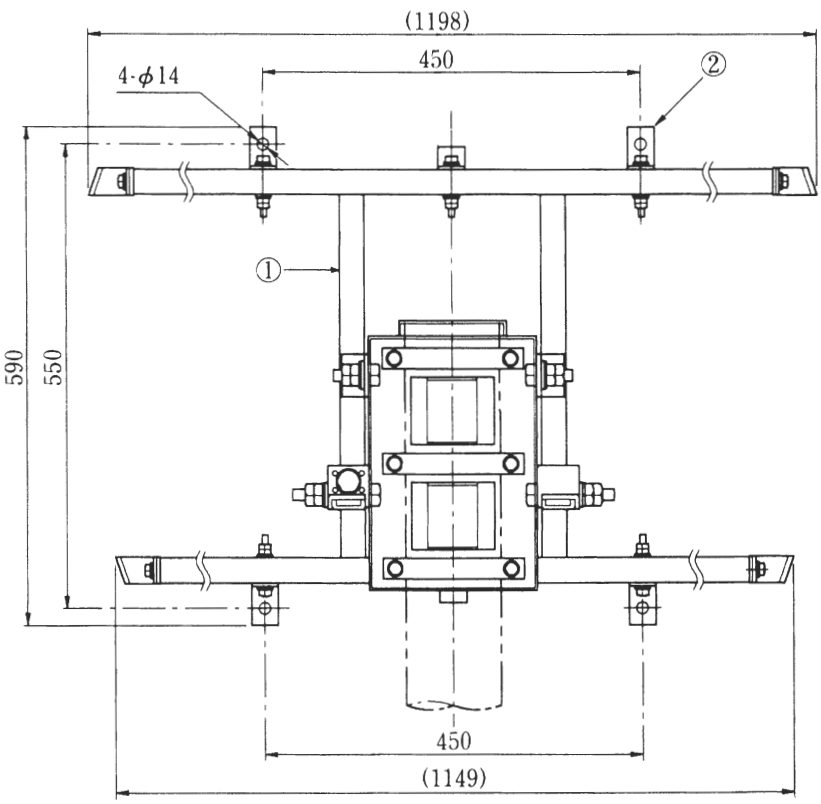

寸法は、ポール径がφ114.3㎜の場合の寸法です。

●規格表

項　目(単位)	性　　能
適用アンテナ	120形反射鏡(90m/s)
仰角調整範囲(°)	25～60
方位角調整範囲(°)	0～360
適合マスト径(㎜)	φ114.3
耐　風　速(m/s)	90
質　　量(kg)	21.4

No.	部　品　名	員数	材　質	処　理
1	反射鏡取付金具	1	鋼　材	溶融亜鉛めっき
2	L　金　具	10	鋼　板	溶融亜鉛めっき
3	ポール取付金具	1	鋼　板	溶融亜鉛めっき
4	ポール押え金具	3	鋼　板	溶融亜鉛めっき
5	仰角調整装置	1	鋼　材	溶融亜鉛めっき
6	ボルト･ナット類	—	鋼　材	溶融亜鉛めっき

注）耐風速は破壊風速です。

	三　角　法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	
	単　位 UNIT mm	120形マウント(耐風速90m/s仕様)	
	尺　度 SCALE	DSA-343	外観図･諸格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.	日　付 DATE . .	図番 DRW.No.	4-3662 6