

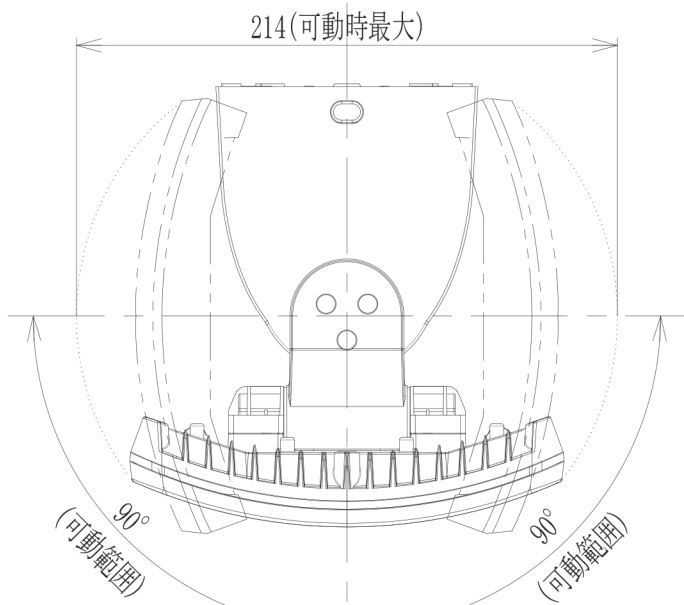
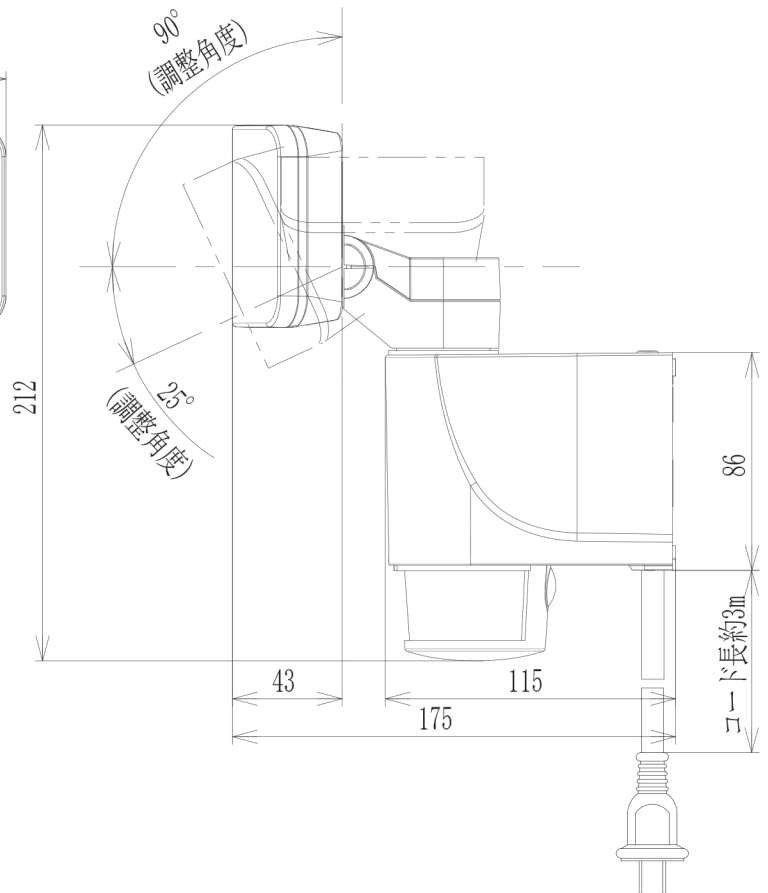


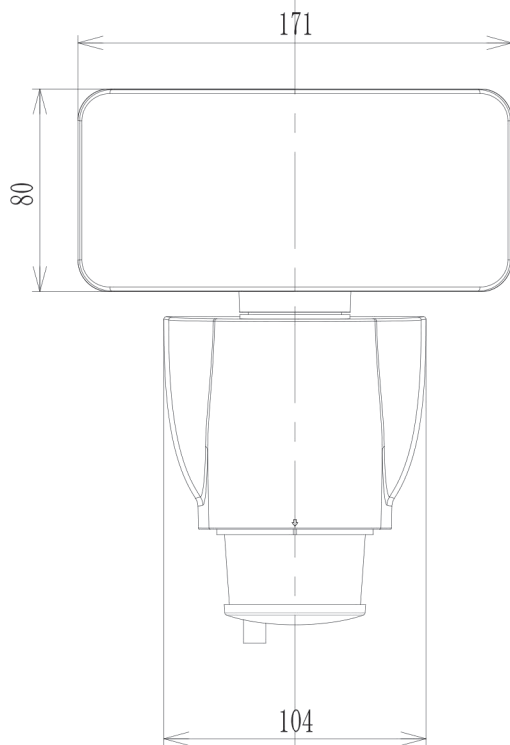

取付ベース詳細 製品内側
(壁面取付用穴の位置)

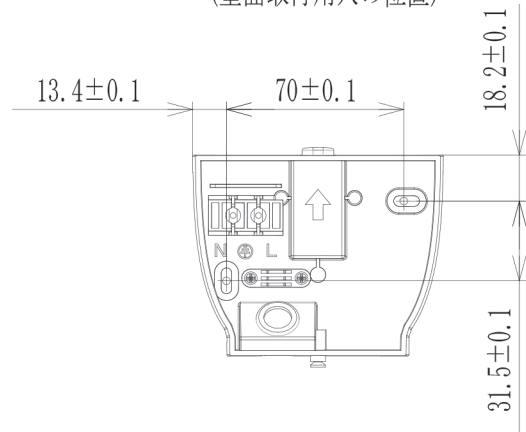

●付属品

- ・壁面取付用ネジ・・・・・・・・2本
- ・取付プレート用ネジ・・・・2本
- ・コンクリートアンカー・・・・2本
- ・取扱説明書・・・・・・・・1冊

No	部品名	員数	材質	処理
1	LEDライトカバー	1	合成樹脂(PC)	-
2	LEDライト筐体	1	合成樹脂(PC)	黒色塗装
3	本体筐体	1	合成樹脂(PC)	-
4	センサーカバー	1	合成樹脂(PE)	-

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	自動追尾型LEDセンサーライト(1灯型) DSL05TC1 外観図
			尺度 SCALE 1:3	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図番 DRW. No. 4 - 7 1 9 5 5

規格表

品名	自動追尾型LEDセンサーライト（1灯型）
型番	DSL05TC1
全光束	500lm
色温度	5000K（昼白色）
照射調節角度	左方向・右方向90° / 上方向90° / 下方向25°
検知方式	パッシブインフラレッド（PIR）方式
検知エリア	水平270° ・距離8mまで（高さ2.5mに設置時）
点灯開始照度	10lx
点灯時間	30秒 （人体を検知している間は点灯し続け、最終検知後30秒で消灯します。）
点灯モード	モード1（夜間検知、自動追尾ON） モード2（昼夜検知、自動追尾ON） モード3（夜間検知、自動追尾OFF） モード4（昼夜検知、自動追尾OFF）
動作表示灯（赤色LED）	1回点滅：モード1、2回点滅：モード2、 3回点滅：モード3、4回点滅：モード4
動作電源	AC100V（50/60Hz）
消費電力	9.5W（待機時1W以下）
使用温度範囲	-20～+40℃（結露なきこと）
保護等級	IP44（防沫型）（本体部）
電源コード	VCT 約3m（防雨型プラグ付）
取付高さ	1.8m ～ 2.5m
外形寸法（H×W×D）	212mm×171mm×175mm
質量（電源コード含む）	約940g
付属品	壁面取付用ネジ ×2、取付プレート用ネジ ×2、 コンクリートアンカー ×2、取扱説明書 ×1

※LEDの交換はできません。
LEDが損傷したり、寿命（約30,000時間）により暗くなった場合は本体ごと交換してください。
※個々のLEDにより、明るさや色味が異なる場合があります。

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE												
				単位 UNIT	mm	自動追尾型LEDセンサーライト(1灯型) DSL05TC1 規格表											
				尺度 SCALE	-												
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	. .	図番 DRW. No.	4	-	4	3	4	3	3				