


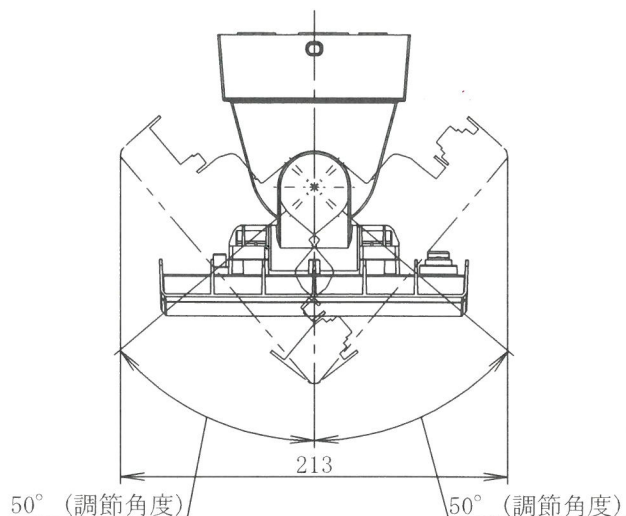
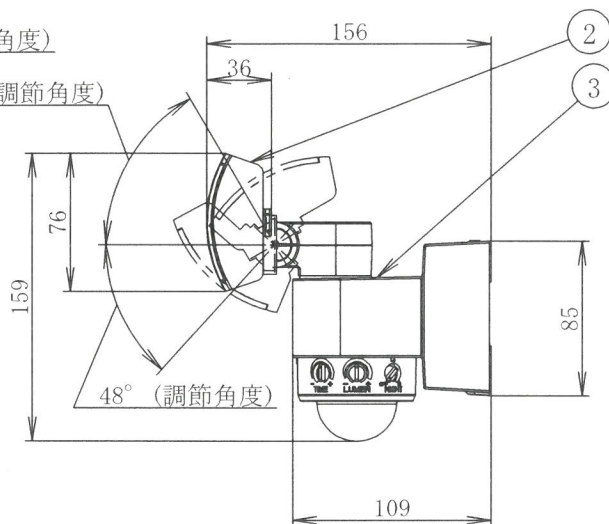


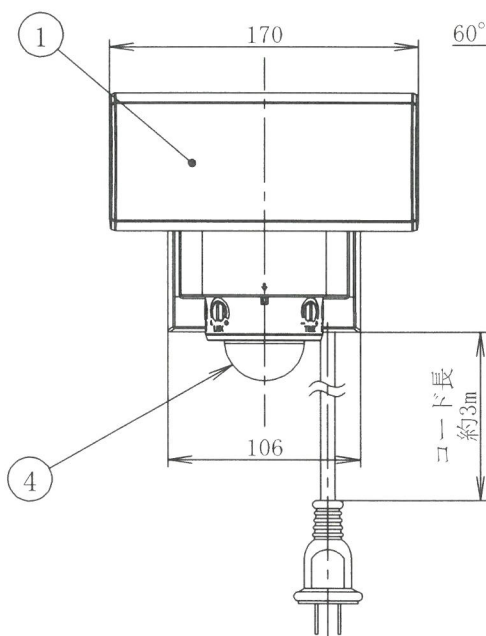

取付ベース詳細 製品内側
(壁面取付用穴の位置)



L字金具使用時

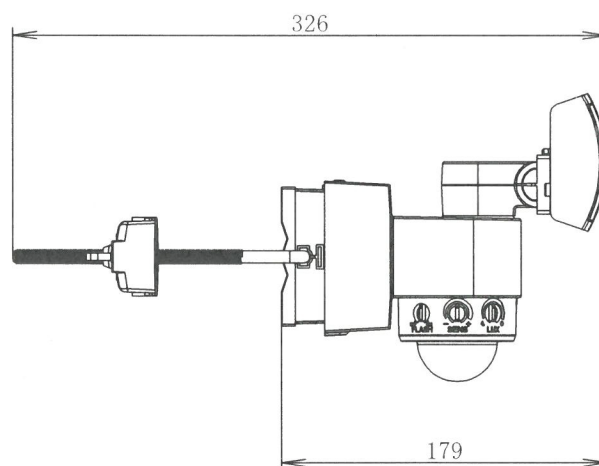

※適合マスト (L字金具使用時)

円柱 : 直径30~85mm

角柱・壁 : 幅100mm以上、厚さ15~100mm

※適合マスト (ステンレスバンド使用時)

円柱 : 直径85mm以上

角柱・壁 : 幅・厚さ100mm以上

※適合ステンレスバンド : 幅10mm以下

●付属品

- ・壁面取付用ネジ 2本
- ・コンクリートアンカー 2本
- ・ブラケット取付用ネジ 2本
- ・マスト取付用L字金具 1セット
- ・マスト取付用クランプ 1個
- ・マスト取付用ブラケット 1個

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	LEDライトカバー	1	合成樹脂 (PC)	—
2	LEDライト筐体	1	金属 (Al)	黒色塗装
3	本体筐体	1	合成樹脂 (PC)	—
4	センサーカバー	1	合成樹脂 (PE)	—

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE LEDセンサーライト (1灯型) DSL15C1 外観図
				単 位 UNIT mm	
				尺 度 SCALE 1 : 4	
	DX アンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日 付 DATE . .	図 番 DRW. No. 4 - 7 1 3 2 4

規格表

品名	LED センサーライト (1 灯型)
型番	DSLDD15C1
全光束	750lm ～ 1500lm [全光束調整ボリュームにより連続可変]
色温度	5000K (昼白色)
照射調節角度	左方向・右方向 50° 上方向 60° / 下方向 48°
検知方式	パッシブインフラレッド (PIR) 方式
検知エリア	水平 360° ・ 距離 10m まで [高さ 2.5m に設置時、検知感度最大時目安]
点灯開始照度	5lx ～ 200lx [点灯開始照度調整ボリュームにより連続可変]
点灯時間	10 秒 ～ 10 分 [点灯時間調整ボリュームにより連続可変]
点灯モード	常夜灯モード : Hi/Lo 切替、フラッシングモード : ON (5 秒点滅) / OFF 切替
動作表示灯 (赤色 LED)	ウォームアップ時 : 点滅 (2 秒間隔)、待機時 : 点灯、検知時 : 点滅 (0.5 秒間隔)
動作電源	AC100V (50/60Hz)
消費電力	15.5W (待機時 1W 以下)
入力電流	0.24A (最大時)
使用温度範囲	-20 ～ +40℃ [結露なきこと]
保護等級	IP44 (防沫型) [本体部]
電源コード	VCT 約 3m [防雨型プラグ付]
取付高さ	1.8m ～ 2.5m
外形寸法 (H × W × D)	159mm × 170mm × 156mm
質量 (電源コード含む)	約 900g
付属品	コンクリートアンカー× 2、壁面取付用ネジ× 2、ブラケット取付用ネジ× 2、マスト取付用ブラケット× 1、マスト取付用クランプ× 1、マスト取付用 L 字金具× 1、取扱説明書× 1

※ LED の交換はできません。

LED が損傷したり、寿命 (約 30,000 時間) により暗くなった場合は本体ごと交換してください。

※ 個々の LED により、明るさや色味が異なる場合があります。

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	LED センサーライト (1 灯型)
			尺度 SCALE	DSLDD15C1 規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図番 DRW. No.
				4 - 4 3 1 3 7