



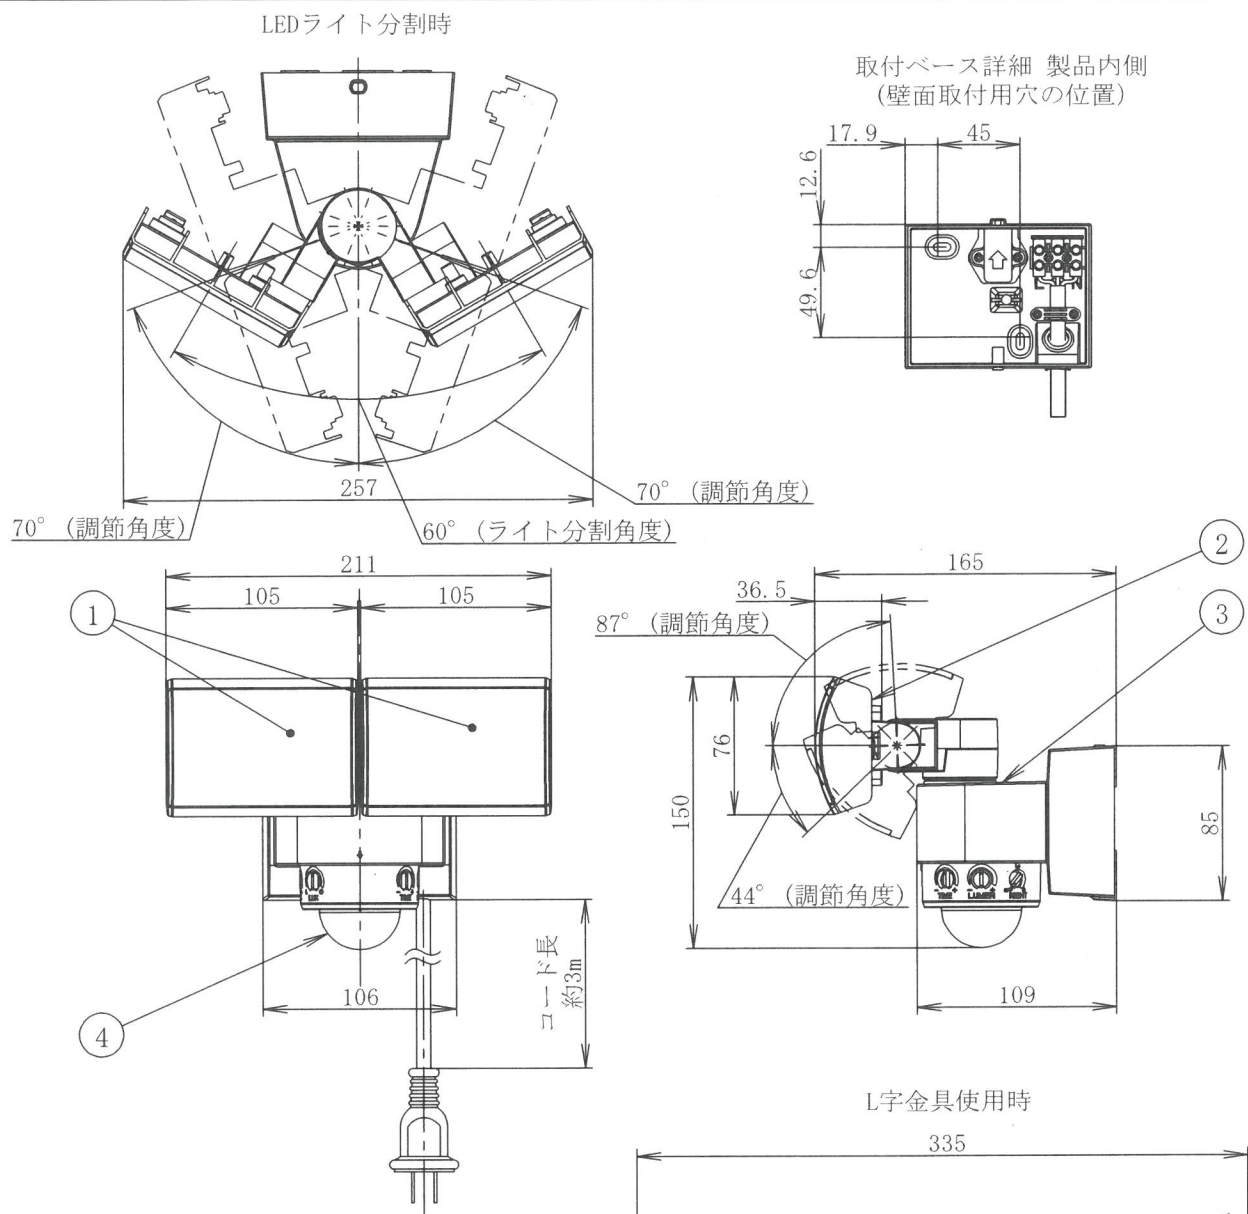

- ※適合マスト (L字金具使用時)
- 円柱 : 直径30~85mm
 - 角柱・壁 : 幅100mm以上、厚さ15~100mm
- ※適合マスト (ステンレスバンド使用時)
- 円柱 : 直径85mm以上
 - 角柱・壁 : 幅・厚さ100mm以上
- ※適合ステンレスバンド : 幅10mm以下

- 付属品
- ・壁面取付用ネジ.....2本
 - ・コンクリートアンカー.....2本
 - ・ブラケット取付用ネジ.....2本
 - ・マスト取付用L字金具.....1セット
 - ・マスト取付用クランプ.....1個
 - ・マスト取付用ブラケット.....1個

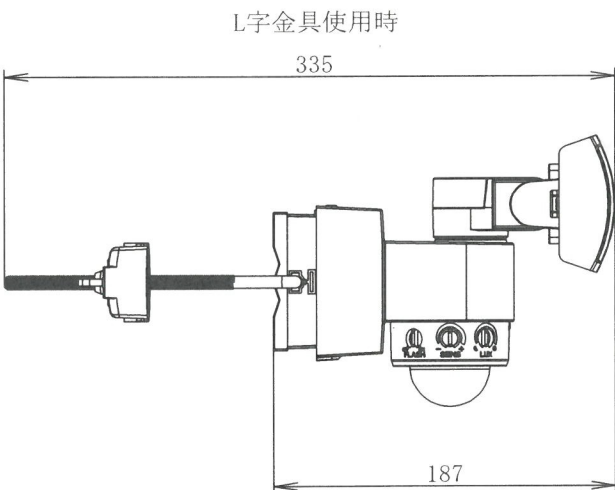

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	LEDライトカバー	1	合成樹脂 (PC)	—
2	LEDライト筐体	1	金属 (Al)	黒色塗装
3	本体筐体	1	合成樹脂 (PC)	—
4	センサーカバー	1	合成樹脂 (PE)	—

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
				単 位 UNIT mm	LEDセンサーライト (2灯型) DSL20C2 外観図
				尺 度 SCALE 1 : 4	
	DX アンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日 付 DATE . . .	図 番 DRW. No. 4 - 7 1 3 2 5

規格表

品名	LED センサーライト (2 灯型)
型番	DSLD20C2
全光束	1000lm ～ 2000lm [全光束調整ボリュームにより連続可変]
色温度	5000K (昼白色)
照射調節角度	左方向・右方向 70° (ライト分割角度 60°) 上方向 87° / 下方向 44°
検知方式	パッシブインフラレッド (PIR) 方式
検知エリア	水平 360° ・ 距離 10m まで [高さ 2.5m に設置時、検知感度最大時目安]
点灯開始照度	5lx ～ 200lx [点灯開始照度調整ボリュームにより連続可変]
点灯時間	10 秒 ～ 10 分 [点灯時間調整ボリュームにより連続可変]
点灯モード	常夜灯モード : Hi/Lo 切替、フラッシングモード : ON (5 秒点滅)/OFF 切替
動作表示灯 (赤色 LED)	ウォームアップ時 : 点滅 (2 秒間隔)、待機時 : 点灯、検知時 : 点滅 (0.5 秒間隔)
動作電源	AC100V (50/60Hz)
消費電力	21W (待機時 1W 以下)
入力電流	0.32A (最大時)
使用温度範囲	-20 ～ +40℃ [結露なきこと]
保護等級	IP44 (防沫型) [本体部]
電源コード	VCT 約 3m [防雨型プラグ付]
取付高さ	1.8m ～ 2.5m
外形寸法 (H × W × D)	150mm × 211mm × 165mm
質量 (電源コード含む)	約 1000g
付属品	コンクリートアンカー× 2、壁面取付用ネジ× 2、ブラケット取付用ネジ× 2、 マスト取付用ブラケット× 1、マスト取付用クランプ× 1、 マスト取付用 L 字金具× 1、取扱説明書× 1

※ LED の交換はできません。
LED が損傷したり、寿命 (約 30,000 時間) により暗くなった場合は本体ごと交換してください。
※ 個々の LED により、明るさや色味が異なる場合があります。

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	LED センサーライト (2 灯型)
				尺度 SCALE	DSLD20C2 規格表
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW. No.
					4 - 4 3 1 3 8