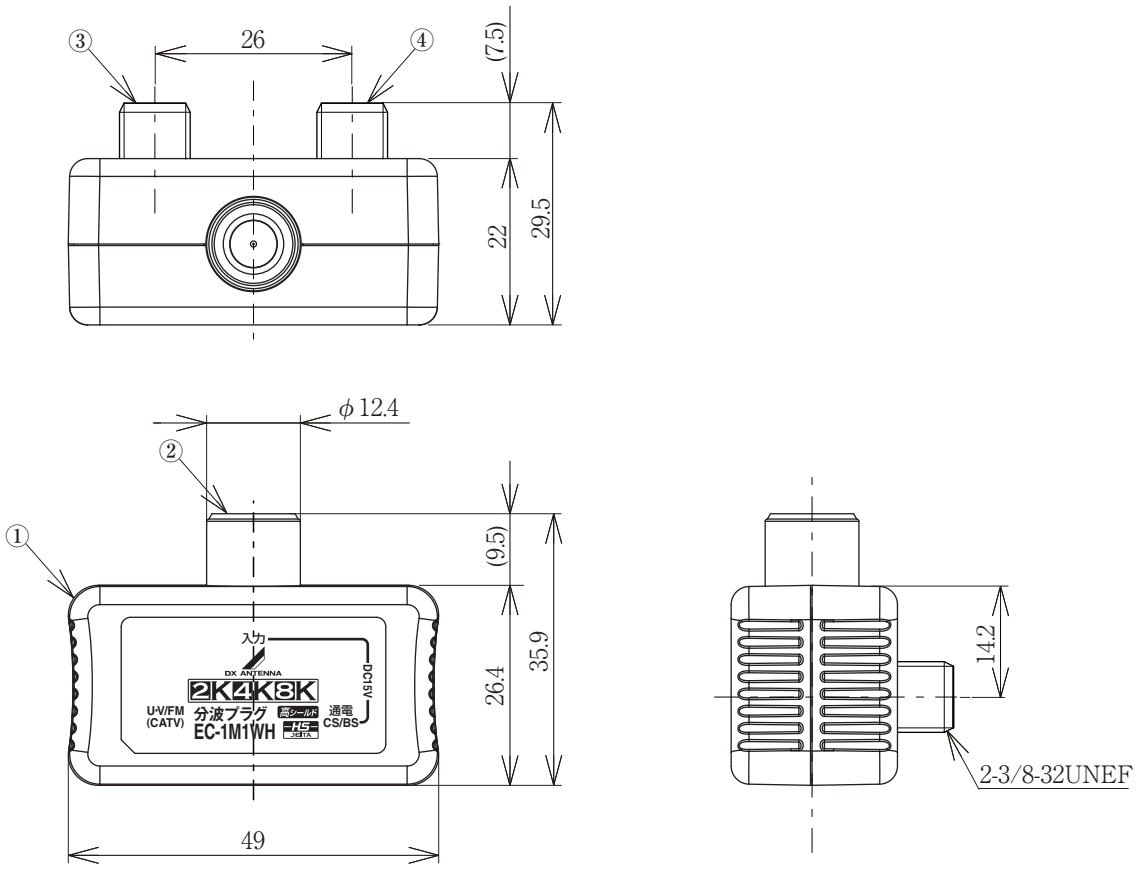

●規格表

項目 (単位)	性能						
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	1032~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
通過帯域損失 (dB)	1.0以下	1.4以下	1.4以下	1.8以下	1.8以下	1.8以下	2.7以下
阻止帯域減衰量 (dB)	20以上	22以上	22以上	20以上	20以上	20以上	20以上
VSWR	1.5以下	1.5以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下
インピーダンス (Ω)	75						
質量 (g)	44						

No.	部品名	員数	材質	処理
1	ケース	1	合成樹脂	(白)
2	入力端子	1	亜鉛ダイカスト 黄銅,りん青銅,合成樹脂	金めっき
3	U･V/FM(CATV)出力端子	1	亜鉛ダイカスト りん青銅,合成樹脂	金めっき
4	CS/BS出力端子(通電)	1	亜鉛ダイカスト りん青銅,合成樹脂	金めっき

入力端子 - CS/BS端子間通電仕様(DC15V･0.8A以下)

注)EC-1M1WH(H)(バルク梱包仕様)

高シールド HS JEITA

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	
楯川	藤田	古田	単位 UNIT mm	分波プラグ	
			尺度 SCALE 1:1	EC-1M1WH	外観図･規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図番 DRWNo.	4-71939