


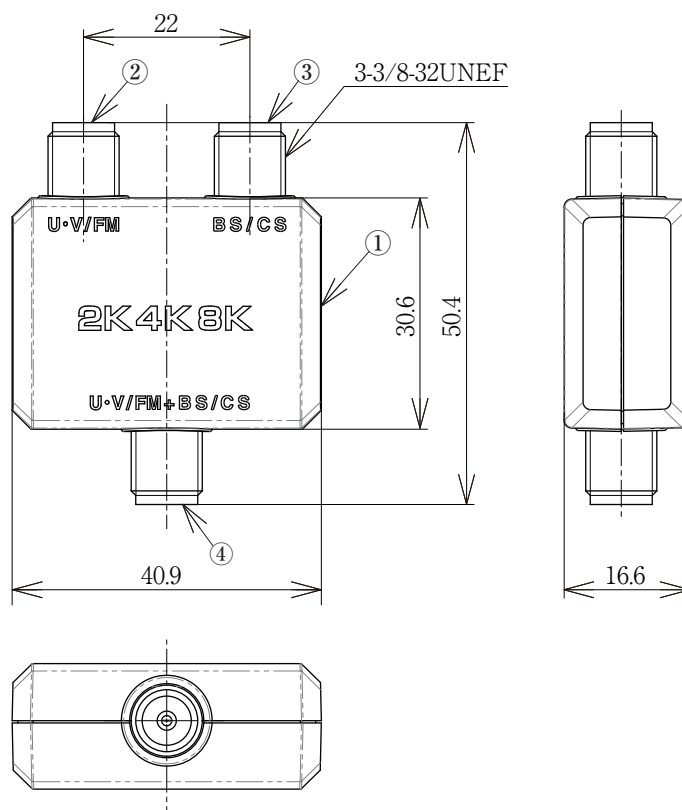

●規格表

項目 (単位)	性能						
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	1032~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
通過帯域損失 (dB)	1.3以下	1.3以下	1.3以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	3.0以下
阻止帯域減衰量 (dB)	20以上	20以上	20以上	25以上	25以上	25以上	20以上
VSWR	1.6以下	1.6以下	1.6以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下
インピーダンス (Ω)	75(F形C15)						
質量 (kg)	38						

入力端子 - BS/CS端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下)

No.	部品名	員数	材質	処理
1	本体ケース	1	合成樹脂	(白)
2	U・V/FM(CATV)端子	1	亜鉛ダイカスト りん青銅、合成樹脂	金めっき
3	BS / CS 端子(通電)	1	亜鉛ダイカスト りん青銅、合成樹脂	金めっき
4	U・V/FM(CATV)+BS/CS端子	1	亜鉛ダイカスト りん青銅、合成樹脂	金めっき

注) EC-1M2WH(H) (パルク梱包仕様)



	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	混合(分波)器
				尺度 SCALE 1:1	EC-1M2WH
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4 - 7 1 9 4 6

外観図・規格表