


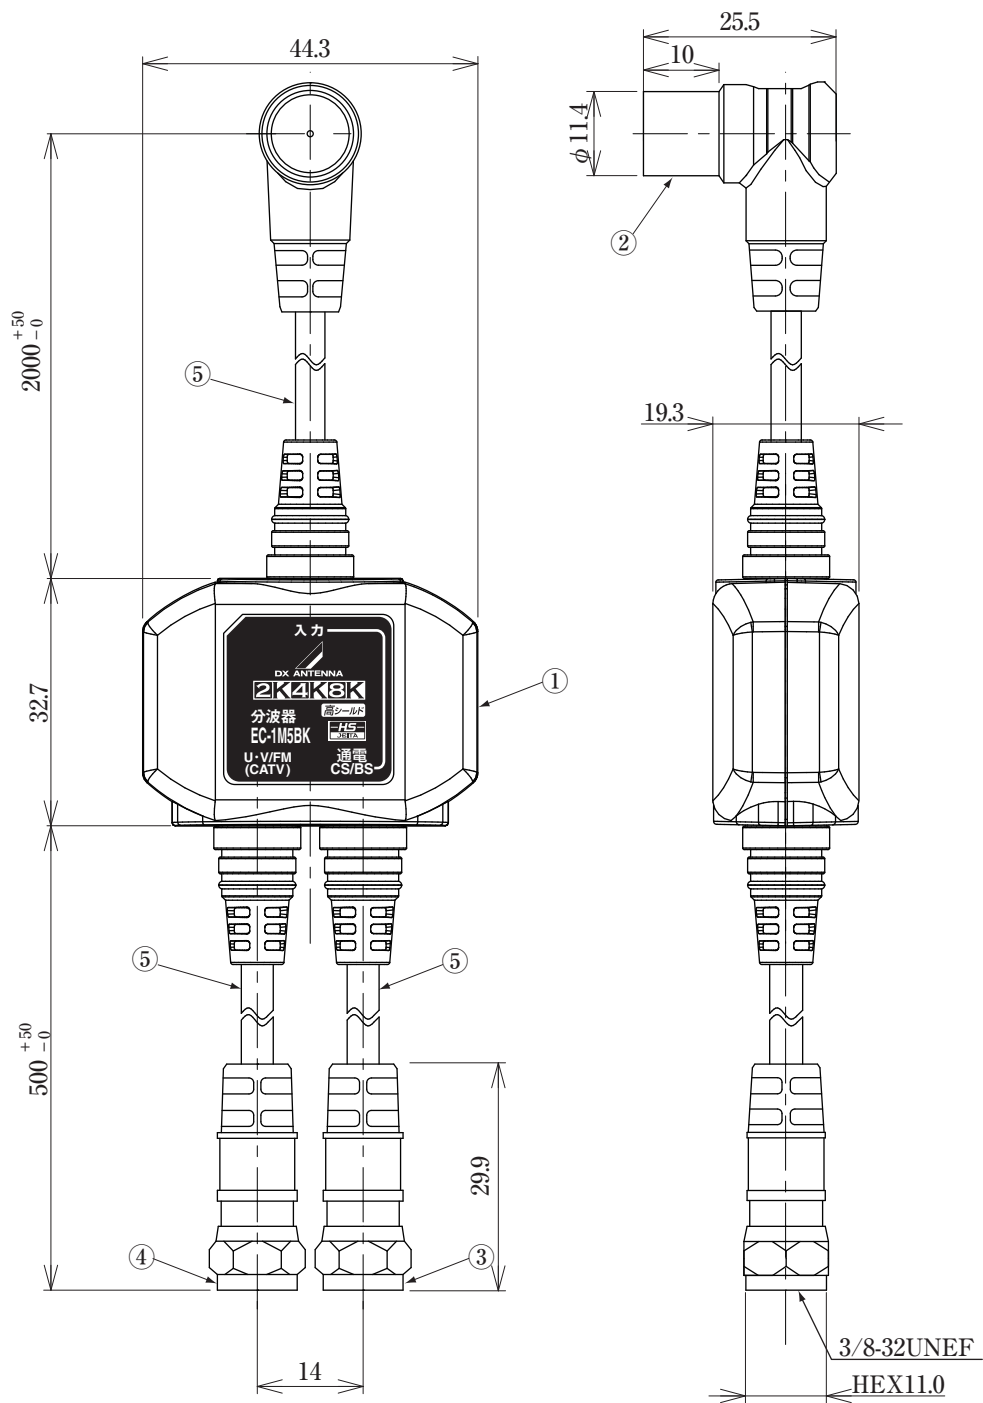

●規格表

項目 (単位)	性能							
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	1032~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	
通過帯域損失 (dB)	2.9以下	2.9以下	2.9以下	4.0以下	5.0以下	6.0以下	6.2以下	
阻止帯域結合損失 (dB)	15以上	15以上	15以上	20以上	18以上	18以上	15以上	
V S W R	2.5以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下	
インピーダンス (Ω)	75(F形)							
質量 (kg)	0.11							

No.	部品名	員数	材質	処理
1	本体ケース	1	合成樹脂	(黒)
2	入力端子	1	黄銅・合成樹脂	金めつき
3	CS/BS出力端子(通電)	1	黄銅・合成樹脂	金めつき
4	UHF出力端子	1	黄銅・合成樹脂	金めつき
5	同軸ケーブル	3	(2C・3重シールド)	(黒)

入力端子・CS/BS端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下)
 注)EC-1M5BK(H)(バルク梱包仕様)



	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
	楢川	藤田	古田	単位 UNIT mm	分波器
				尺度 SCALE 1:1	EC-1M5BK
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4 - 7 1 9 4 4

外観図・規格表