


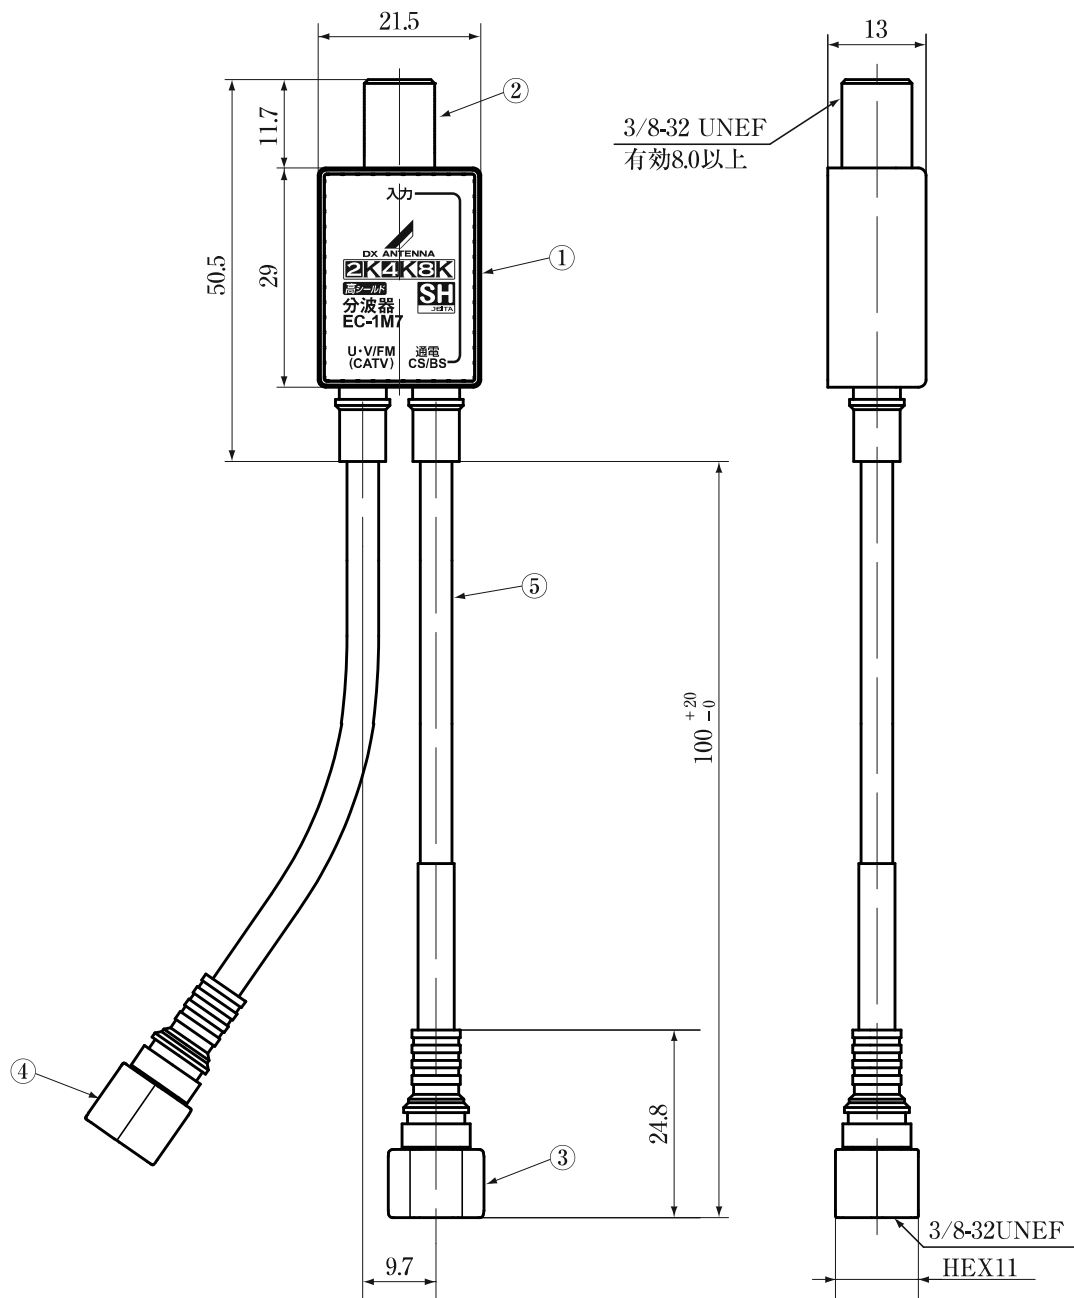

●規格表

項目 (単位)	性能						
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	1032~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
通過帯域損失 (dB)	1.0以下	1.0以下	1.4以下	1.6以下	1.8以下	1.8以下	2.5以下
阻止帯域減衰量 (dB)	25以上	25以上	25以上	25以上	25以上	25以上	25以上
V S W R	1.6以下	1.6以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下
インピーダンス (Ω)	75(F形)						
質量 (kg)	0.04						

No.	部品名	員数	材質	処理
1	本体ケース	1	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき
2	入力端子	1	亜鉛ダイカスト りん青銅、合成樹脂	ニッケルめっき (内部導体金めっき)
3	CS/BS出力端子(通電)	1	黄銅・合成樹脂	ニッケルめっき (内部導体金めっき)
4	UHF出力端子	1	黄銅・合成樹脂	ニッケルめっき (内部導体金めっき)
5	同軸ケーブル	2	(2C・3重シールド)	(グレー)

入力端子・CS/BS端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下)

注) EC-1M7(H) (バルク梱包仕様)



承認 APPD.	検閲 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	分波器
			尺度 SCALE 1:1	EC-1M7
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				外観図・規格表
日付 DATE . . .				図番 DRW.No.
				4 - 7 2 2 3 8