


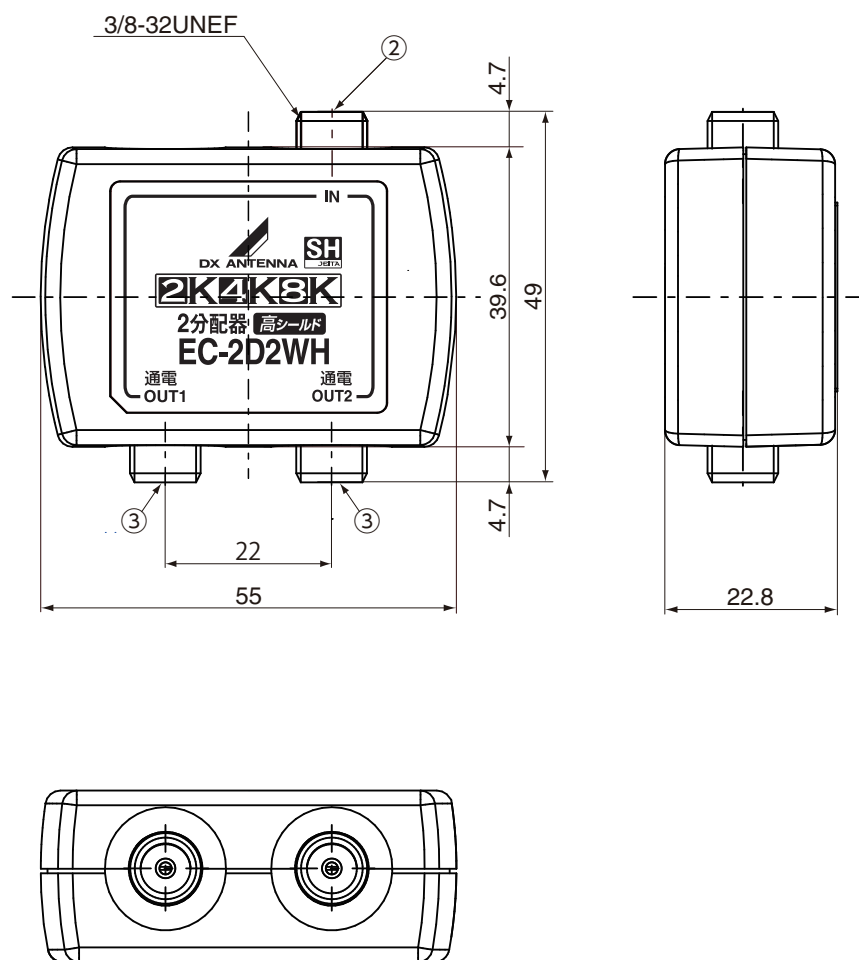

●規格表

項目(単位)		性 能						
周波数帯域 (MHz)		10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
分配損失 (dB)		4.3以下	4.0以下	4.3以下	5.0以下	6.0以下	6.5以下	7.3以下
端子間結合損失 (dB)		15以上	20以上	20以上	15以上	15以上	15以上	15以上
V S W R	入 力	2.0以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
	出 力	2.0以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
インピーダンス (Ω)		75(F形C15)						
質量 (g)		51						

全出力→入力端子間通電形(DC15V・0.8A以下)

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	ケ ー ス	1	合成樹脂	—
2	入 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト りん青銅、合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
3	出力端子(通電)	2	亜鉛ダイカスト りん青銅、合成樹脂	内部導体ニッケルめっき

注) EC-2D2WH(H) (バルク梱包仕様)



	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE														
				単 位 UNIT mm	2分配器														
				尺 度 SCALE 1:1															
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日 付 DATE . .	図 番 DRWNo.	4	-	7	1	9	3	6						

外観図・規格表