


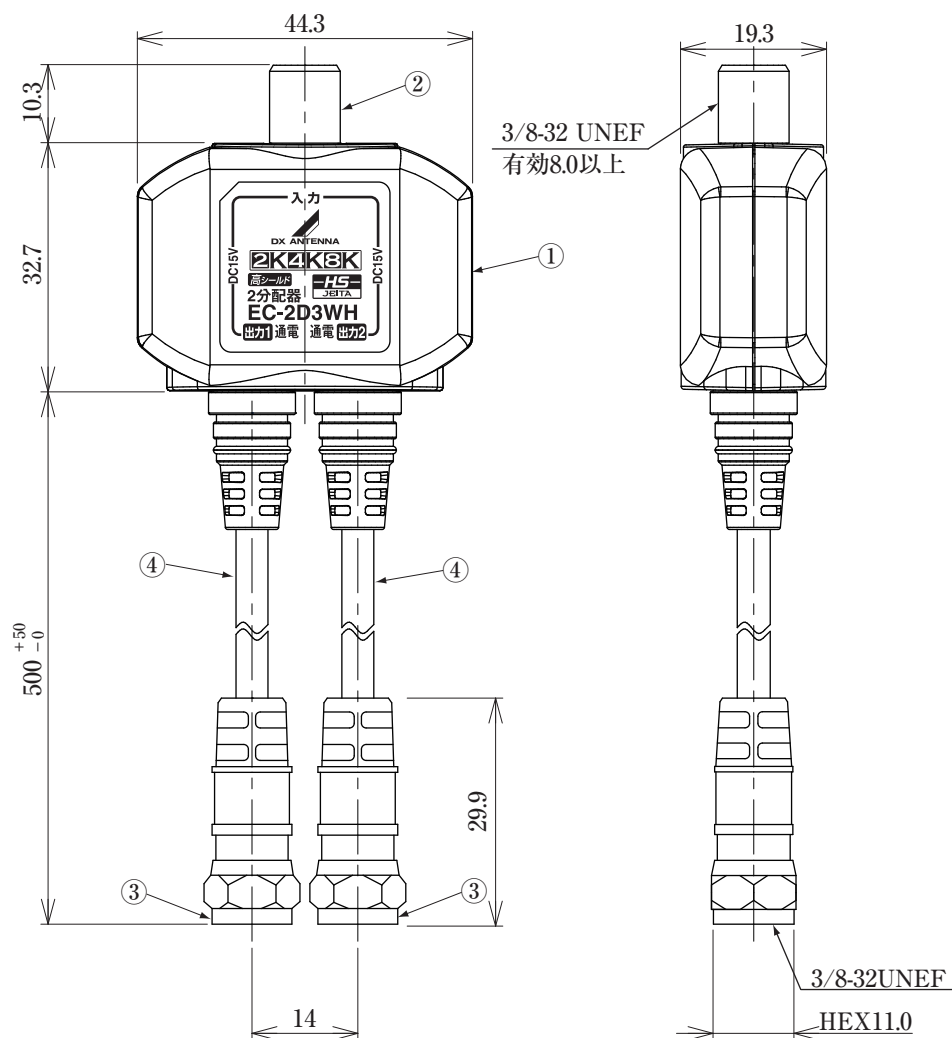

●規格表

項目 (単位)	性能						
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
分配損失 (dB)	4.5以下	4.2以下	4.7以下	5.5以下	7.2以下	8.8以下	9.0以下
端子間結合損失 (dB)	15以上	20以上	20以上	15以上	15以上	15以上	15以上
V S W R	2.5以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下
インピーダンス (Ω)	75(F形)						
質量 (kg)	0.07						

No.	部品名	員数	材質	処理
1	本体ケース	1	合成樹脂	(白)
2	入力端子	1	黄銅・合成樹脂	金めっき
3	出力端子(通電)	2	黄銅・合成樹脂	金めっき
4	同軸ケーブル	2	(2C・3重シールド)	(白)

全出力→入力端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下)

注) EC-2D3WH(H) (バルク梱包仕様)



	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE																						
				単位 UNIT	mm	2分配器																					
				尺度 SCALE	1:1																						
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE	.	.	図番 DRW.No.	4	-	7	1	9	3	7												
								EC-2D3WH										外観図・規格表									