


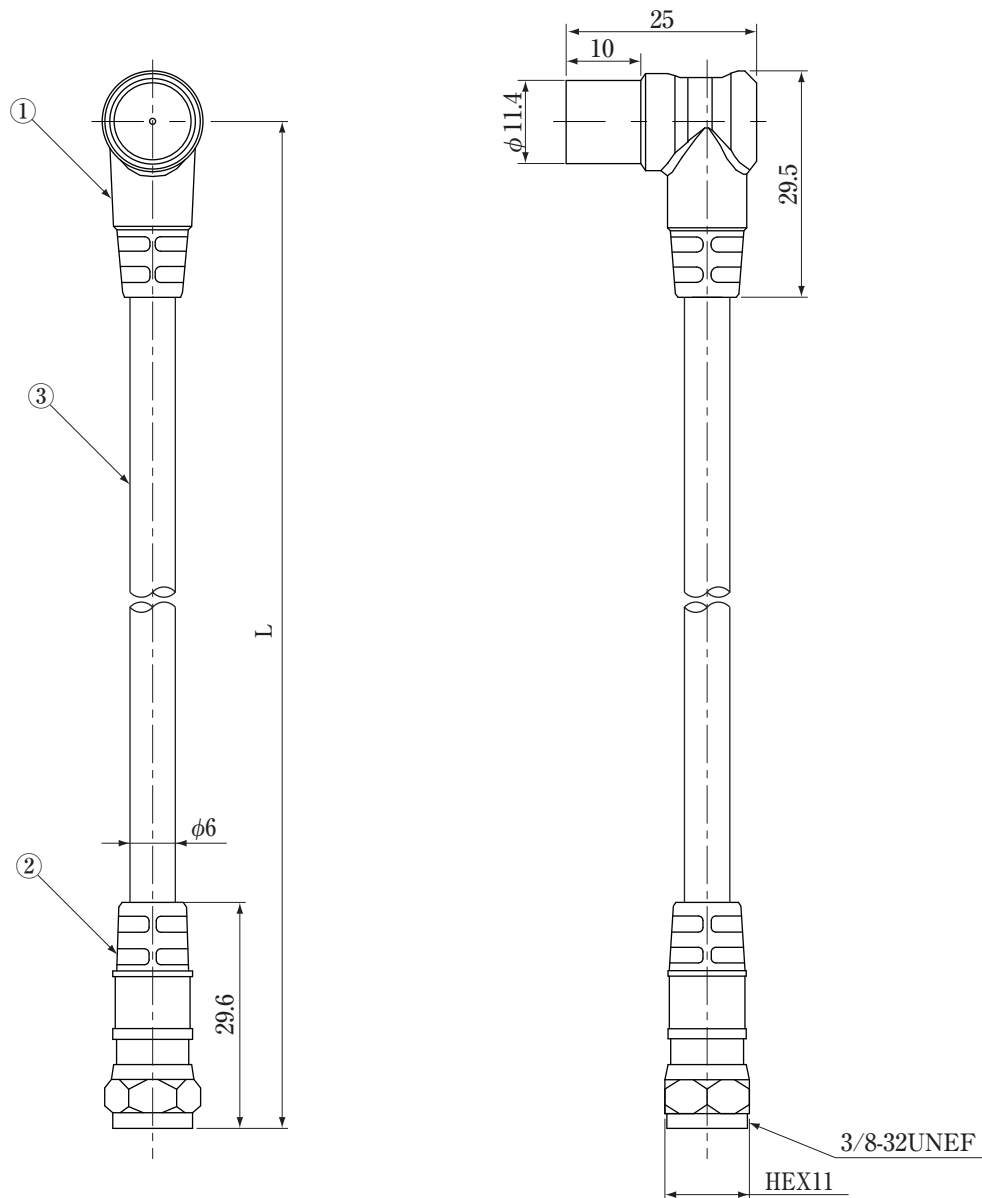

●規格表

項 目 (単位)		性 能						質量 (g)	ケーブル長 L (mm)
周 波 数 帯 域 (MHz)		10 ~222	222 ~770	770 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2681	2681 ~3224		
挿 入 損 失 (dB以下)	EC4W1FLWH	0.3	0.5	0.8	1.3	1.5	2.0	52	1000 ⁺⁵⁰
	EC4W2FLWH	0.5	0.7	1.0	1.5	1.8	2.2	87	2000 ⁺⁵⁰
	EC4W3FLWH	0.8	1.2	1.5	1.8	2.2	2.5	123	3000 ⁺¹⁰⁰
	EC4W5FLWH	1.0	1.5	2.0	3.0	3.0	3.5	192	5000 ⁺¹⁰⁰
	EC4W8FLWH	1.5	2.3	3.0	5.0	5.0	5.5	299	8000 ⁺²⁰⁰
	EC4W10FLWH	1.7	2.6	3.5	5.7	5.7	6.0	369	10000 ⁺³⁰⁰
V S W R (以下)		1.5	1.5	2.0	2.5	2.5	2.5		
インピーダンス (Ω)		75							
使用温度範囲 (℃)		-10~+40							

通電容量:DC15V 0.8Aまたは、AC30V 1.0A以下

注)EC-4W□FLWH(H) (バルク梱包仕様)

No.	部品名	員数	材質	処理
1	L 形 プ ラ グ	1	黄銅・合成樹脂	ニッケルめっき
2	F 形 プ ラ グ	1	黄銅・合成樹脂	ニッケルめっき
3	同 軸 ケー ブ ル	1	(4C)	(白)

高シールド

H5
JEITA

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
				単 位 UNIT mm	テレビ接続用同軸ケーブル
				尺 度 SCALE 1:1	EC-4W1FLWH, EC-4W2FLWH, EC-4W3FLWH, EC-4W5FLWH, EC-4W8FLWH, EC-4W10FLWH 外観図・規格表
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No. 4 - 7 2 1 3 9