


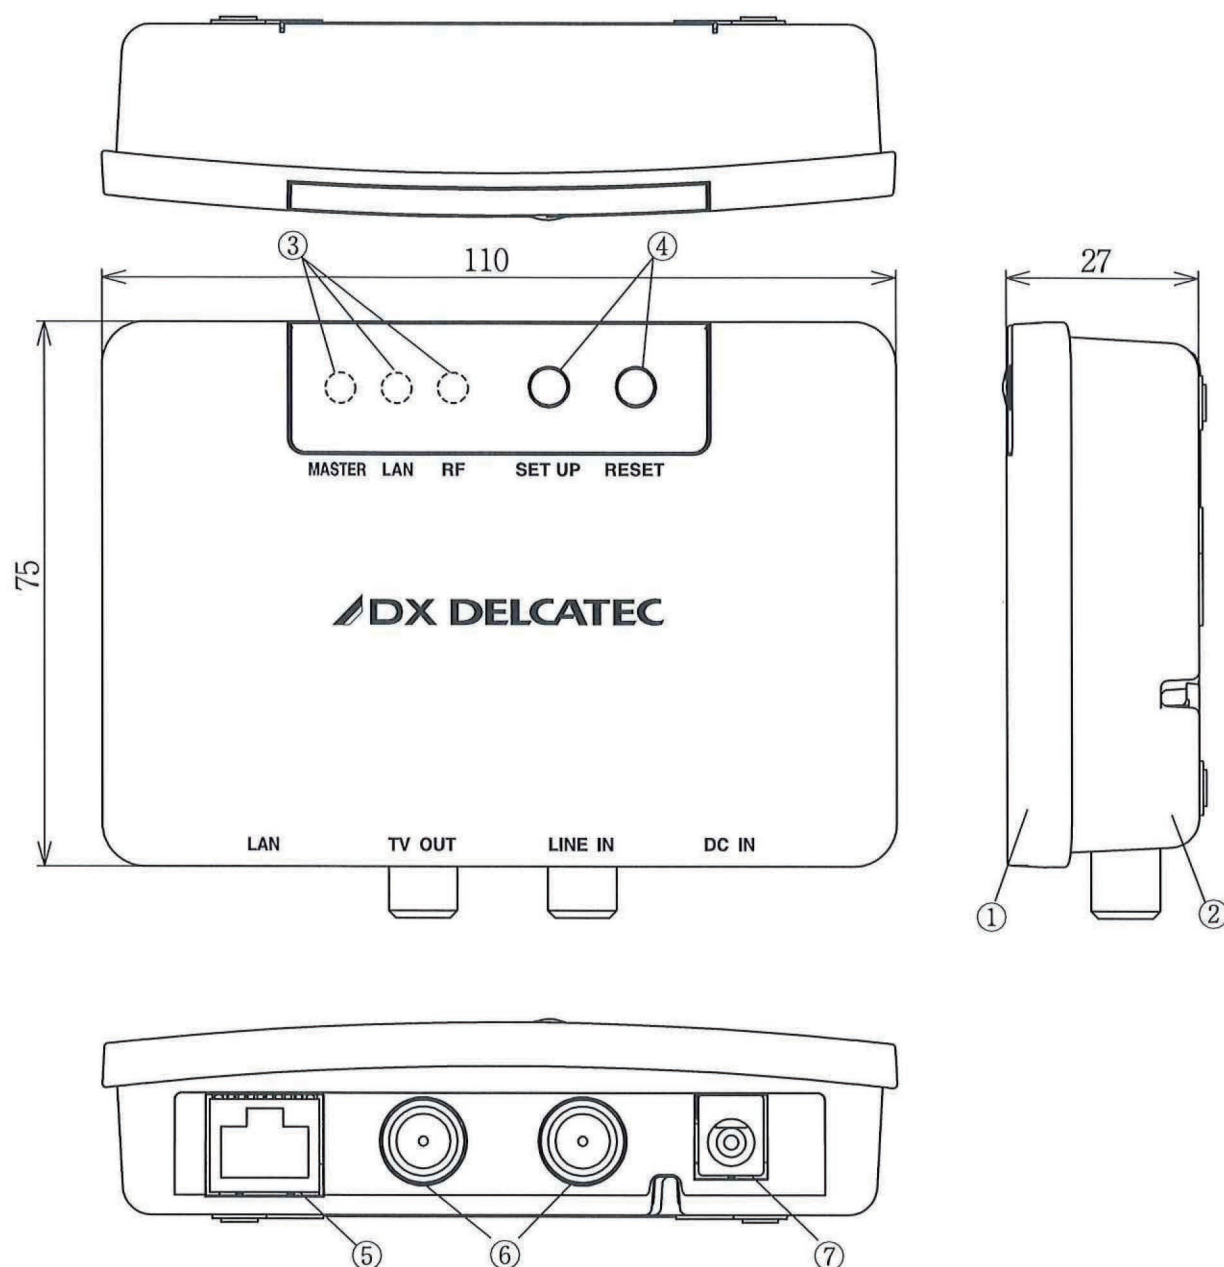

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	ケース (上)	1	合成樹脂	——
2	ケース (下)	1	合成樹脂	——
3	動作 L E D	3	——	——
4	動作 ボ タ ン	1	合成樹脂	——
5	L A N ジャック	1	——	——
6	F 形 座	2	——	——
7	D C ジャック	1	——	——

●付属品

- ・専用ACアダプター(コード長2.4m)・・・1個
- ・木ネジ(3.1×16)・・・・・・・・・・・・・・2本

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE	
				単 位 UNIT mm	同軸線モデム EOC10C01 外観図	
				尺 度 SCALE 1:1		
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No.	4 - 7 1 5 4 3

■規格表

品名		同軸線モデム	
型番		EOC10C01 注1)	
接続端子	F 形	使用周波数帯域	2~28MHz
		変調方式	Wavelet OFDM
		最大通信速度	240Mbps(理論最大速度)
		実効通信速度	最大 95Mbps(UDP) 70Mbps(TCP)
		セキュリティ	AES 128bit暗号化
		端子数	2端子
		伝送損失	3dB以下(70~2610MHz)
	L A N	通信モード	IEEE 802.3 準拠(10Base-T、100Base-TX)、MDI/MDI-X クロス/ストレート自動認識
登録機能		自動	
子機間通信		可	
接続台数		親機1台に対して子機15台(最大子機128台登録可)	
電気的特性	電源電圧		専用ACアダプター注2) 入力AC100V 50/60Hz 出力DC12V/1A(コード長約2.4m)
	消費電力		2.8W/0.9W(自動節電モード時)
使用環境	温度		動作時:0℃~+40℃、保存時:-10℃~+50℃
外形寸法	(H)75×(W)110×(D)27mm		
質量	102g(ACアダプターを除く)		

注1) 異なる型番は、同じシステム内では混在使用できません。

注2) 型番：UIA112-1210-JDXA-0003A使用。

	承認 APPD.	検閲 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE									
				単位 UNIT mm	同軸線モデム EOC10C01 規格表									
				尺度 SCALE none										
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図番 DRW.No.	4	-	4	3	2	3	9		