


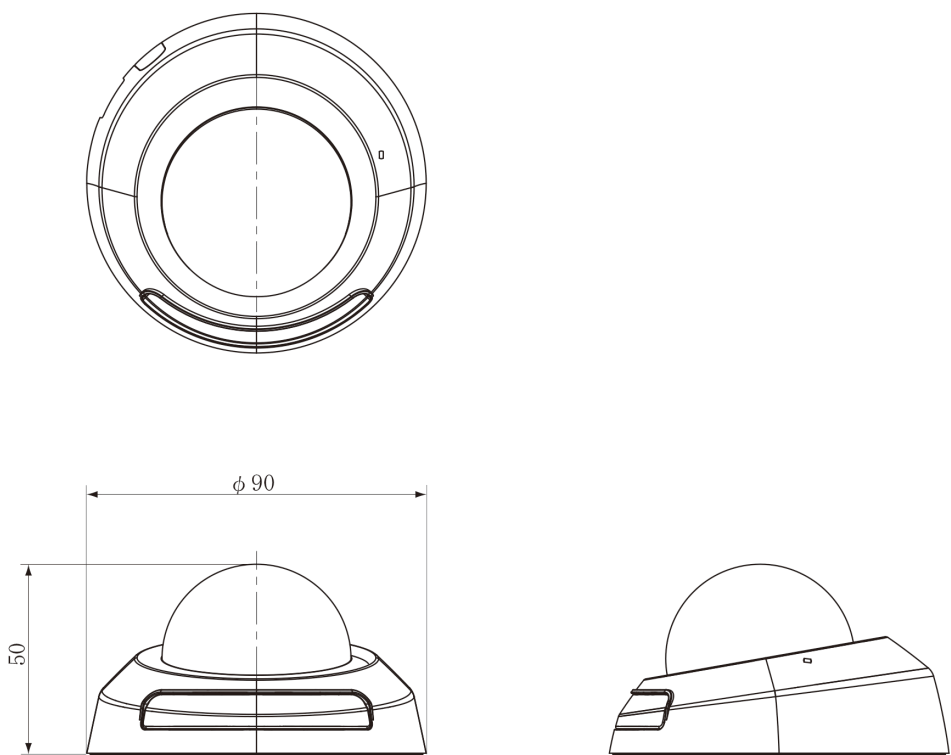

- 付属品
- ・クイックインストールレーションガイド・・・1枚
 - ・ネジパック・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式
 - ・位置調整ステッカー・・・・・・・・・・1枚
 - ・乾燥剤・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE									
				単位 UNIT	mm	固定ドーム型ネットワークカメラ FD9166-HN-F3 外観図								
				尺度 SCALE	1:2									
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE		図番 DRW. No.	4	-	7	2	0	4	2	

規格表

システム構成	
CPU	Multimedia SoC (System-on-Clip)
Flash/RAM(GB)	128/256
カメラ機能	
イメージセンサー	1/2.9" プログレッシブ CMOS
画像解像度	1920×1080(2MP)
レンズ形式	固定焦点
焦点距離(mm)	f=3.6
絞り	F2.0
オートアイリス	固定アイリス
撮影角度(°)	水平：89、垂直：47、対角：105
シャッター速度(秒)	1/5 から 1/32,000
WDR テクノロジー	WDR ハイエンス
最低光量(Lux)	0.16@F2.0(カラー)、0.01@F2.0 (白黒)、0(IR LED オン)
赤外線光量	10m まで有効な 940nm インビジブル IR イルミネーターを内蔵、IR LED 4 個搭載、Smart IR
パン・チルト・ズーム	ePTZ 48 倍デジタルズーム(IE プラグインで 4 倍、本体で 12 倍)
パン範囲(°)	±30
チルト範囲(°)	90
ローテーション範囲(°)	±180
内蔵ストレージ	MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット、Seamless Recording対応
ビデオ機能	
動画圧縮方式とフレームレート	H.265/H.264/MJPEG：30fps @1920x1080
最大ストリーム	3つまでの同期ストリーム
S/N 比(dB)	66
ダイナミックレンジ(dB)	120
ビデオストリーミング	解像度、画質、ビットレートを調整可能、Smart Stream III 対応。
イメージ設定	画像サイズ、画質、ビットレートを調整可能。タイムスタンプ、テキスト重ね合わせ、反転、鏡面画像対応。輝度、コントラスト、シャープネス、ホワイトバランス、露出調整、ゲイン、逆光補正、プライバシーマスクの設定が可能。プロファイル設定のスケジュール化、3D ノイズリダクション、ビデオローテーション、アンチフォグ機能。

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	固定ドーム型ネットワークカメラ
			尺度 SCALE	FD9166-HN-F3 規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				図 番 DRW.No. 4 - 4 3 5 0 8
		日付 DATE		

音声機能	
オーディオ対応	音声入力あり
圧縮方式	G.711, G.726
インターフェイス	内蔵マイク
収録範囲(m)	5
ネットワーク	
接続数	同時に 10 クライアントまで接続して視聴可能
対応プロトコル	802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP/HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP
ONVIF	プロファイル G、S、T サポート済 詳細は https://www.onvif.org を参照
接続方式	10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45) ※3P / ETL 規格準拠の CAT5e および CAT6 ケーブル利用推奨
インテリジェントビデオ	
動画モーション検出	5 つのウインドウによる動画モーション検出
VADP パッケージ	トレンドマイクロ IoT セキュリティ、ストラトキャスト
アラーム/イベント	
アラーム・トリガー	動画モーション検出、手動トリガ、デジタル入力、定期的なトリガ、システム起動、録画通知、カメラ干渉検出、音声通知、MicroSD カード寿命通知、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃、サイバー攻撃イベント、隔離イベント)
アラーム・イベント	HTTP、SMTP、FTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知。 HTTP、SMTP、FTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード。
一般	
コネクタ	RJ-45 ネットワーク/PoE接続用、デジタル入力×1(30V、1A)
LED インジケータ	電源および動作状態
電源入力	IEEE 802.3af PoE Class 2
消費電力(W)	最大 5.5(IRオン)、最大2.8(IRオフ)
サイズ(mm)	90×50

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	固定ドーム型ネットワークカメラ
			尺度 SCALE	FD9166-HN-F3 規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				図 番 DRW.No. 4 - 4 3 5 0 8
		日付 DATE		

重量(kg)	0.15
安全基準	CE、LVD、FCCクラスB、VCCI、C-TICK、UL
動作温度(℃)	起動時：0～40、動作時：－10～55(IRオフ)、－10～50(IRオン)
湿度(%)	90
保証期間(年)	5
PC側システム動作条件	
OS	Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12
ブラウザ	Chrome 58.0以上、Internet Explorer 10/11
その他・再生プレーヤー	クイックインストールガイド、ネジパック、位置調整ステッカー、乾燥剤

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	固定ドーム型ネットワークカメラ FD9166-HN-F3 規格表
				尺度 SCALE	
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 5 0 8