
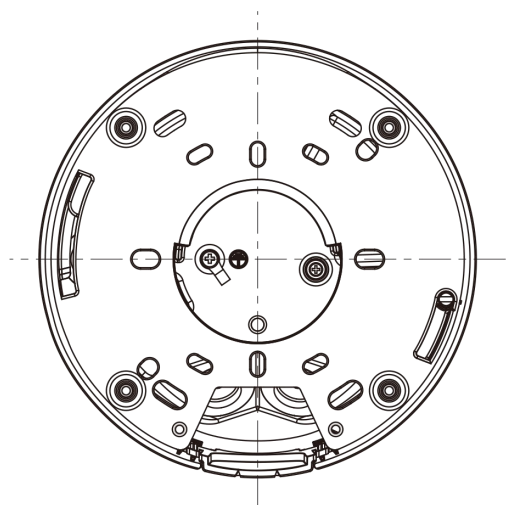
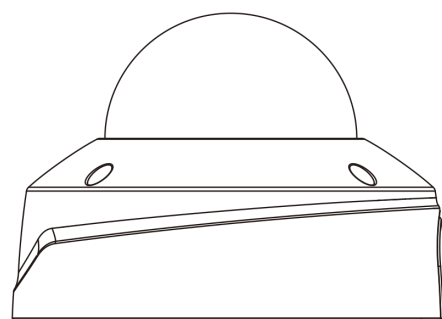
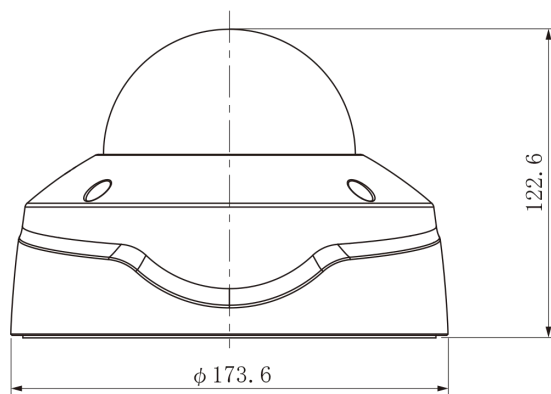


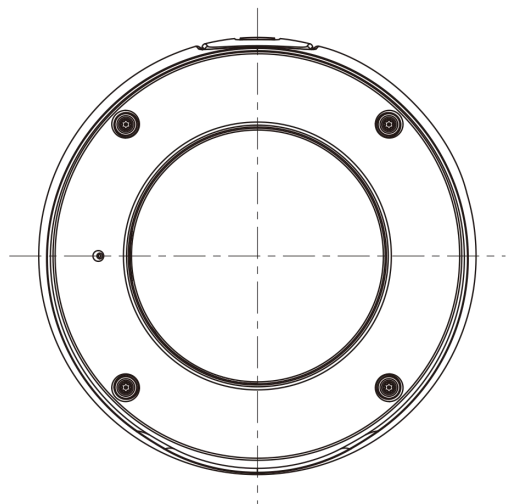

●付属品

- ・クイックインストールガイド .. 1枚
- ・プロダクトラベル 1枚
- ・位置調整ステッカー 1枚
- ・L字型レンチ 1個
- ・ネジパック 1式
- ・防水アクセサリパック 1式
- ・コンジットブラケット 1個
- ・I/Oケーブル 1本

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE															
				単 位 UNIT	mm															
				尺 度 SCALE	1:3															
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日 付 DATE	図 番 DRW. No.														
						4 - 7 2 0 5 2														
				固定ドーム型ネットワークカメラ				FD9167-HT-v2									外観図			

規格表

システム構成	
CPU	Multimedia SoC (System-on-Chip)
Flash(GB)	8
RAM(GB)	1
カメラ機能	
イメージセンサー	1/2.8" プログレッシブ CMOS
画像解像度	1920×1080(2MP)
レンズ形式	バリアフォーカル、リモートフォーカス
焦点距離(mm)	f=2.7～13.5
絞り	F1.4～F2.8
オートアイリス	P アイリス
撮影角度(°)	水平：33～110、垂直：18～55、対角：37～126
シャッター速度(秒)	1/5～ 1/32,000
WDR テクノロジー	WDR Pro
昼夜対応	取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備
最低光量(Lux)	0.035@F1.4(カラー)、<0.005@F1.4 (白黒)、0(IR LED オン)
パン範囲(°)	±175
チルト範囲(°)	80
ローテーション範囲(°)	±175
パン・チルト・ズーム	ePTZ48 倍デジタルズーム(IE プラグインで 4 倍、本体で 12 倍)
赤外線光量	50m まで有効な赤外線照明器を内蔵、IR LED 4 個搭載、SmartIR III
内蔵ストレージ	MicroSD/SDHC/SDXC カードスロットへのシームレスレコーディング、NAS への録画
ビデオ機能	
動画圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
最大フレームレート	60gps@1920×1080
最大ストリーム	3 つまでの同時ストリーム(最大 8 つの構成が可能なプロファイル)
S/N 比(dB)	53
ダイナミックレンジ(dB)	120

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
(			単位 UNIT mm	固定ドーム型ネットワークカメラ FD9167-HT-v2 規格表
			尺度 SCALE	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW.No.
				4 - 4 3 5 1 7

ビデオストリーミング	解像度、画質、ビットレートを調整可能、Smart Stream III 対応。
イメージ設定	一般設定：ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定、 イルミネーター：イルミネーター、露出過多防止、 画像設定：ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード(自動、ぼけ除去) 露出：BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、虹彩モード)、AE 速度調整、WDR フォーカス：ズーム、フォーカス、プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化
音声機能	
オーディオ対応	音声入力(全二重)
圧縮方式	G.711、G.726
インターフェイス	内蔵マイク、外部マイク入力、オーディオ出力
収録範囲(m)	5
ネットワーク	
接続数	同時に 10 クライアントまで接続して視聴可能
対応プロトコル	802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP/HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP
ONVIF	プロファイル G、S、T サポート済 詳細は https://www.onvif.org を参照
接続方式	10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45) ※3P / ETL 規格準拠の CAT5e および CAT6 ケーブル利用推奨
インテリジェントビデオ	
動画モーション検出	5 つのウィンドウによる動画モーション検出
Smart VCA	侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、群集(混雑)検知、走行検知
VADP パッケージ	ディープランニング VCA(スマートモーション検知、Smart VCA、駐車禁止検知、立入制限区域検知)、ストロークキャスト、トレンドマイクロ IoT セキュリティ(3 年間無償)

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
(			単位 UNIT mm	固定ドーム型ネットワークカメラ FD9167-HT-v2 規格表
			尺度 SCALE	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW.No.
				4 - 4 3 5 1 7

アラーム/イベント	
アラーム・トリガー	音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SD カード寿命通知、衝撃検出、システムブート
アラーム・イベント	オーディオクリップ、カメラリンク、デジタル出力、e メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS サーバ、MicroSD カードを使用してイベントを通知、e メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS サーバおよび MicroSD カードを経由してファイルのアップロード
一般	
コネクタ	デフォルト入力/出力：RJ-45 ネットワーク/PoE 接続用、オーディオ入力、オーディオ出力、DC12V 電源入力、デジタル入力、デジタル出力、マイクロ USB モジュール入力/出力※：デジタル入力、デジタル出力、AC24V 電源入力
LED インジケータ	電源および動作状態
電源入力(V)	AC24※、DC12、IEEE 802.3af PoE Class 0(冗長電源)
消費電力(W)	PoE：最大 9/6(IR オン/オフ)、DC 12V：最大 9/6(IR オン/オフ)、AC 12V※：最大 9/6(IR オン/オフ)
サイズ(mm)	Φ：173.6×122.6
重量(kg)	0.99
安全基準	EMC: CE(EN 55032 Class B、EN 55035、EN 50121-4)、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B)、RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B) 安全性: UL (UL 62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471) 環境: IP54 (IEC 60529) IA: BIS (IS 13252)、BSMI (EMC: CNS 13438、Safety: CNS 14336-1)
動作温度(℃)	起動時：0～50、動作時：-10～50(IR オフ)、-10～45(IR オン)
湿度(%)	90
保証期間(年)	5
PC 側システム動作条件	
OS	Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12
ブラウザ	Chrome 58.0 以上、Internet Explorer10/11
その他・再生プレーヤー	VLC: 1.1.11 以上

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
(			単位 UNIT mm	固定ドーム型ネットワークカメラ FD9167-HT-v2 規格表
			尺度 SCALE	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 5 1 7

付属品	
その他	クイックインストールガイド、製品ラベル、位置調整ステッカー、L 字型レンチ、ネジパック、防水アクセサリパック、コンジットブラケット、I/O ケーブル

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
(			単位 UNIT mm	固定ドーム型ネットワークカメラ FD9167-HT-v2 規格表
			尺度 SCALE	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW.No.
				4 - 4 3 5 1 7