
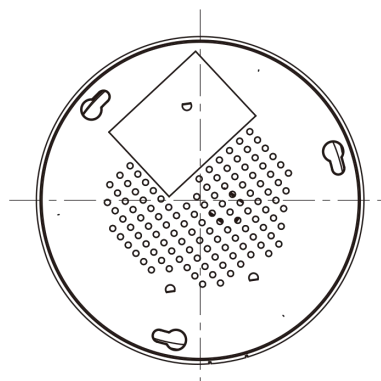
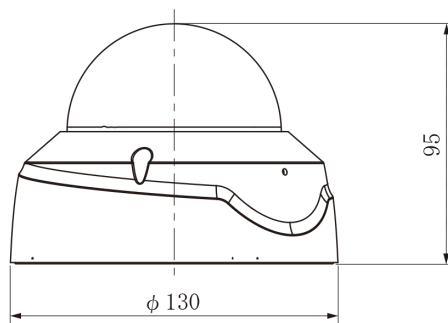


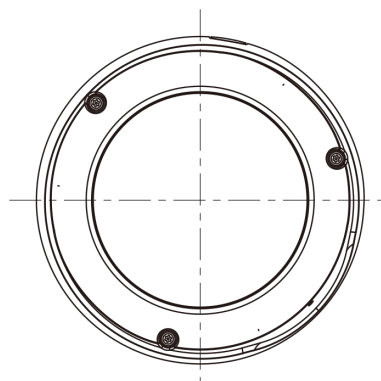

●付属品

- ・クイックインストールガイド .. 1枚
- ・位置調整ステッカー 1枚
- ・ネジパック 1式

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	固定ドーム型ネットワークカメラ
				尺度 SCALE 1:3	
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図番 DRW. No.
					4 - 7 2 0 5 6

外観図

規格表

システム構成	
CPU	Multimedia SoC (System-on-Chip)
Flash(GB)	8
RAM(GB)	1
カメラ機能	
イメージセンサー	1/2.7" プログレッシブ CMOS
画像解像度	2560×1920(5MP)
レンズ形式	バリフォーカル、リモートフォーカス
焦点距離(mm)	f=2.8～10
絞り	F1.8～2.74
オートアイリス	固定アイリス
撮影角度(°)	水平：41～95、垂直：31～69、対角：51～127
シャッター速度(秒)	1/5～ 1/32,000
WDR テクノロジー	WDR Pro
昼夜対応	取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備
最低光量(Lux)	0.06@F1.8(カラー)、0.01@F1.8(白黒)、0(IR LED オン)
パン範囲(°)	>350
チルト範囲(°)	80
ローテーション範囲(°)	±175
パン・チルト・ズーム	ePTZ 48 倍デジタルズーム(IE プラグインで 4 倍、本体で 12 倍)
赤外線光量	30m まで有効な赤外線照明器を内蔵、IR LED 2 個搭載、SmartIR
内蔵ストレージ	MicroSD/SDHC/SDXC カードスロットへのシームレスレコーディング、NAS への録画
ビデオ機能	
動画圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
最大フレームレート	30fps@ 2560×1920、60fps@ 1920×1080
最大ストリーム	3 つまでの同時ストリーム(最大 8 つの構成が可能なプロファイル)
S/N 比(dB)	55
ダイナミックレンジ(dB)	120

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
(			単位 UNIT mm	固定ドーム型ネットワークカメラ FD9189-H-v2 規格表
			尺度 SCALE	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番
				DRW.No. 4 - 4 3 5 2 1

ビデオストリーミング	解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream Ⅲ対応。
イメージ設定	一般設定：ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定 イルミネーター：イルミネーター、露出過多防止 画像設定：ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、EIS(内蔵ジャイロセンサー)、シーンモード(自動、ぼけ除去) 露出：BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、虹彩モード)、AE 速度調整、WDR プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化
音声機能	
オーディオ対応	音声入力あり
圧縮方式	G.711、G.726
インターフェイス	内蔵マイク
収録範囲(m)	5
ネットワーク	
接続数	同時に 10 クライアントまで接続して視聴可能
セキュリティ	アクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロ IoT セキュリティ(総当たり攻撃攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
対応プロトコル	802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS(CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS1.2、UDP、UPnP
ONVIF	プロファイル G、S、T サポート済。詳細は https://www.onvif.org を参照
接続方式	10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)
インテリジェントビデオ	
スマートモーション検知	5 つのウィンドウによる動画モーション検出、人物検知、タイムフィルター(バウンディングボックスなし)
Smart VCA	侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、群集(混雑)検知、走行検知

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
(			単位 UNIT mm	固定ドーム型ネットワークカメラ
			尺度 SCALE	FD9189-H-v2 規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				図番 DRW.No.
日付 DATE				4 - 4 3 5 2 1

VADP パッケージ	ディープラーニング VCA（スマートモーション検知、Smart VCA*）トレンドマイクロ IoT セキュリティ(3 年間無償) *ライセンスが必要です。無料トライアルライセンスはサポートされていません。
アラーム/イベント	
アラーム・トリガー	音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検知、定期トリガー、録画通知、SD カード寿命通知、衝撃検出、システムブート
アラーム・イベント	カメラリンク、e メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS サーバ、MicroSD カードを使用してイベントを通知 e メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS サーバおよび MicroSD カードを経由してファイルのアップロード
一般	
コネクタ	RJ-45 ネットワーク/PoE 接続用
LED インジケータ	電源および動作状態
電源入力	IEEE 802.3af PoE Class 0
消費電力(W)	最大 9.7(IR オン)、最大 7.3(IR オフ)
サイズ(mm)	Φ : 130×95
重量(kg)	0.355
安全基準	EMC: CE (EN55032、EN55024 Class B、E50121-4)、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B)、RCM (AS/NZS CISPR32 Class B)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B) 安全性: UL (UL62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471) IA 規格: BIS (IS 13252)、BSMI (EMC: CNS 13438、安全性: CNS 14336-1)
動作温度(℃)	起動時 : 0~50、動作時 : -10~50(IR オフ)、-10~45(IR オン)
湿度(%)	90
保証期間(年)	3
PC 側システム動作条件	
OS	Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chrome のみ)
ブラウザ	Chrome 58.0 以上、Internet Explorer10/11
その他・再生プレーヤー	VLC: 1.1.11 以上

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
(			単位 UNIT mm	固定ドーム型ネットワークカメラ FD9189-H-v2 規格表
			尺度 SCALE	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 5 2 1

付属品	
その他	クイックインストールガイド、位置調整ステッカー、ネジパック

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE														
	(	)	(	単位 UNIT	固定ドーム型ネットワークカメラ														
				尺度 SCALE															
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE	図 番 DRW.No.	4	-	4	3	5	2	1						

規格表