
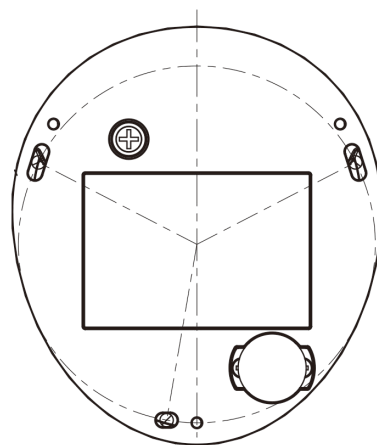
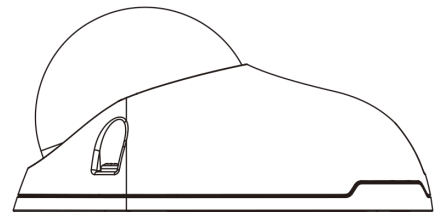
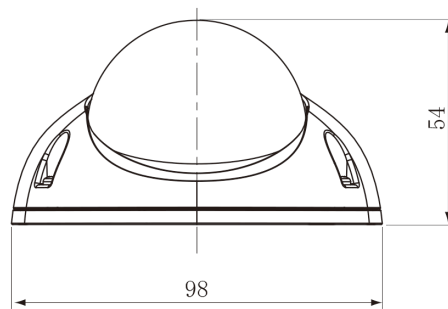


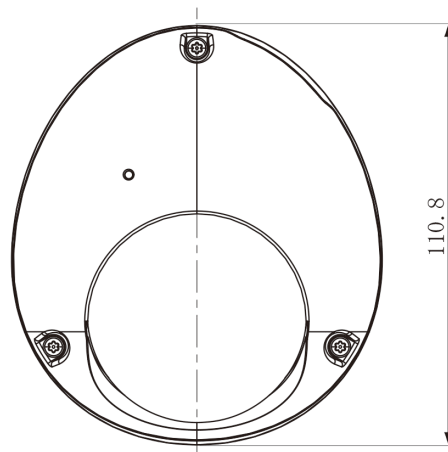

●付属品

- ・クイックインストールガイド・・・1枚
- ・ネジパック・・・・・・・・・・・・1式
- ・位置調整ステッカー・・・・・・・・1枚
- ・乾燥剤・・・・・・・・・・・・・・1個

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE									
				単位 UNIT	mm	固定ドーム型ネットワークカメラ FD9366-HV-F3 外観図								
				尺度 SCALE	1:2									
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	.	.	図番 DRW. No.	4	-	7	2	0	4	3

規格表

システム構成	
CPU	Multimedia SoC (System-on-Clip)
Flash/RAM	Flash 128MB RAM 256MB
カメラ機能	
イメージセンサー	1/2.9" プログレッシブ CMOS
画像解像度	1920×1080(2MP)
レンズ形式	固定焦点
焦点距離	f=3.6mm
絞り	F2.0
オートアイリス	固定アイリス
撮影角度	水平：89°、垂直：47°、対角：105°
シャッター速度	1/5 秒から 1/32,000 秒
WDR テクノロジー	WDR ハイエンス
最低光量	0.15 Lux@F2.0 (カラー)、0.01 Lux@F2.0 (白黒)、0 Lux (IR オン)
赤外線光量	20 メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵、IR LED 2 個搭載、Smart IR
パン・チルト・ズーム	ePTZ 48 倍デジタルズーム(IE プラグインで 4 倍、本体で 12 倍)
パン範囲	±30°
チルト範囲	90°
ローテーション範囲	±180°
内蔵ストレージ	MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット、シームレスレコーディング対応
ビデオ機能	
動画圧縮方式とフレームレート	H.265/H.264/MJPEG：30fps @1920x1080
最大ストリーム	3つまでの同期ストリーム
S/N比	66 dB
ダイナミックレンジ	120dB
ビデオストリーミング	解像度、画質、ビットレートを調整可能、Smart Stream III 対応。
イメージ設定	画像サイズ、画質、ビットレートを調整可能。タイムスタンプ、テキスト重ね合わせ、反転、鏡面画像対応。輝度、コントラスト、シャープネス、ホワイトバランス、露出調整、ゲイン、逆光補正、プライバシーマスクの設定が可能。プロファイル設定のスケジューリング、3D ノイズリダクション、ビデオローテーション、アンチフォグ機能。

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	固定ドーム型ネットワークカメラ
			尺度 SCALE	FD9366-HV-F3 規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				図 番 DRW.No. 4 - 4 3 5 0 9
		日付 DATE		

音声機能	
オーディオ対応	音声入力あり
圧縮方式	G.711, G.726
インターフェイス	内蔵マイク 外部マイク入力
収録範囲	5メートル
ネットワーク	
接続数	同時に 10 クライアントまで接続して視聴可能
対応プロトコル	802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP
ONVIF	サポート済み。詳細は http://www.onvif.org を参照
接続方式	10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45) ※3P / ETL 規格準拠の CAT5e および CAT6 ケーブル利用推奨
インテリジェントビデオ	
動画モーション検出	5 つのウィンドウによる動画モーション検出
VADP パッケージ	トレンドマイクロ IoT セキュリティ、ストラトキャスト
アラーム/イベント	
アラーム・トリガー	動画モーション検出、手動トリガ、デジタル入力、定期的なトリガ、システム起動、録画通知、カメラ干渉検出、音声通知、MicroSD カード寿命通知、サイバーセキュリティイベント（総当たり攻撃、サイバーアタック、隔離イベント）
アラーム・イベント	デジタル出力、メール、HTTP、SMTP、FTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知。メール、HTTP、SMTP、FTP、NASサーバおよび MicroSDカードを経由してファイルのアップロード。
一般	
コネクタ	RJ-45 ネットワーク/PoE接続用、オーディオ 入力、デジタル入力×1（30V、1A）、デジタル出力×1（12V、50mA）
LED インジケータ	電源及び動作状態
電源入力	IEEE 802.3af PoE Class 2
消費電力	最大5.5W（IRオン）、最大2.8W（IRオフ）
サイズ	98× 54×110.8 mm

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	固定ドーム型ネットワークカメラ
			尺度 SCALE	FD9366-HV-F3 規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				図 番 DRW.No. 4 - 4 3 5 0 9
		日付 DATE		

重量	400g
安全基準	CE、LVD、FCCクラスB、VCCI、C-TICK、UL
ハウジング	IP66, IP67, IK10
動作温度	起動時：-25℃ ～55℃ 動作時：-25℃～60℃ (IR off)、-25℃～ 55℃(IR on)
湿度(%)	98
保証期間(年)	5
PC側システム動作条件	
OS	Microsoft Windows 10/8/7、Mac10.12 (Chromeのみ)
ブラウザ	Chrome 58.0以上 Internet Explorer 11
その他・再生プレーヤー	クイックインストールガイド、ネジパック、位置調整ステッカー、乾燥剤

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	固定ドーム型ネットワークカメラ FD9366-HV-F3 規格表
				尺度 SCALE	
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 5 0 9