
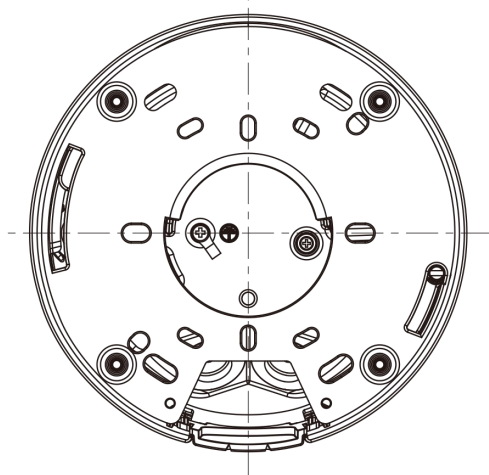
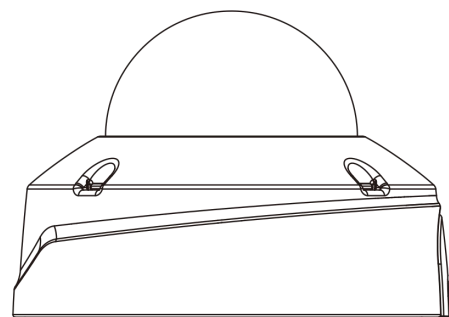
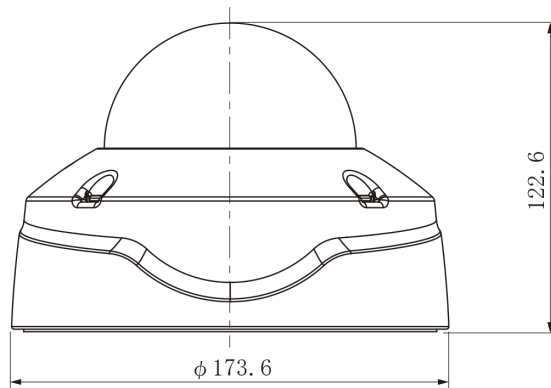


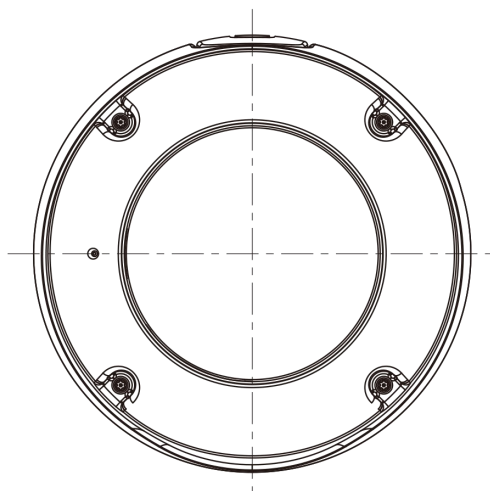

●付属品

- ・クイックインストールガイド .. 1枚
- ・プロダクトラベル 1枚
- ・位置調整ステッカー 1枚
- ・L字型レンチ 1個
- ・ネジパック 1式
- ・防水アクセサリパック 1式
- ・サンシールド 1個
- ・コンジットブラケット 1個
- ・I/Oケーブル 1本

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
				単 位 UNIT mm	固定ドーム型ネットワークカメラ FD9367-EHTV-v2 外観図
				尺 度 SCALE 1:3	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日 付 DATE . .	図 番 DRW. No. 4 - 7 2 0 5 7

規格表

システム構成	
CPU	Multimedia SoC (System-on-Chip)
Flash	8GB
RAM	1GB
カメラ機能	
イメージセンサー	1/2.8" プログレッシブ CMOS
画像解像度	1980×1080 (2MP)
レンズ形式	バリアフォーカル、リモートフォーカス
焦点距離	f=2.7~13.5mm
絞り	F1.4~2.8
オートアイリス	P アイリス
撮影角度	水平：33°~110°、垂直：18°~55°、対角：37°~126°
シャッター速度	1/5 秒から 1/32,000 秒
WDR テクノロジー	WDR Pro
昼夜対応	取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備
最低光量	0.035 Lux@F1.4 (カラー)、<0.005 Lux@F1.4 (白黒)、0 Lux (IR LED オン)
パン範囲	±175°
チルト範囲	80°
ローテーション範囲	±175°
パン・チルト・ズーム	ePTZ 48 倍デジタルズーム (IE プラグインで 4 倍、本体で 12 倍)
赤外線光量	50 メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵、IR LED 4 個搭載、Smart IR II
内蔵ストレージ	MicroSD/SDHC/SDXC カードスロットへのシームレスレコーディング、NAS への録画
ビデオ機能	
動画圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
最大フレームレート	60fps@1920×1080
最大ストリーム	3 つまでの同時ストリーム (最大 8 つの構成が可能なプロファイル)
S/N 比	53dB

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	(	)	(	単位 UNIT	固定ドーム型ネットワークカメラ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				mm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				尺度 SCALE	FD9367-EHTV-v2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE	図 番 DRW.No.	4	-	4	3	5	2	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

規格表

ダイナミックレンジ	120dB
ビデオストリーミング	解像度、画質、ビットレートを調整可能、Smart Stream Ⅲ対応
イメージ設定	一般設定：ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き（反転、鏡面、回転）、昼/夜の設定 イルミネーター：イルミネーター、露出過多防止 画像設定：ホワイトバランス、画像調整（明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ）、曇アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード（自動、ぼけ除去） 露出：BLC、HLC、露出制御（露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、虹彩モード）、AE 速度調整、WDR フォーカス：ズーム、フォーカス プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化
音声機能	
オーディオ対応	音声入力あり（全二重）
圧縮方式	G.711、G.726
インターフェイス	内蔵マイク、外部マイク入力、オーディオ出力
有効範囲	5m
ネットワーク	
接続数	同時に 10 クライアントまで接続して視聴可能
セキュリティ	アクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロ IoT セキュリティ（総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント）、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
対応プロトコル	802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP/HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS（CoS/DSCP）、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS1.2、UDP、UPnP
ONVIF	プロファイル G、S、T サポート済、詳細は https://www.onvif.org を参照
接続方式	10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45) ※3P/ETL 対応のカテゴリ 5e またはカテゴリ 6 のケーブル使用推奨
インテリジェントビデオ	
動画モーション検出	5 つのウィンドウによる動画モーション検出、人体検知、タイムフィルター

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
(			単位 UNIT mm	固定ドーム型ネットワークカメラ FD9367-EHTV-v2 規格表
			尺度 SCALE	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 5 2 2

Smart VCA	侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、群集（混雑）検知、走行検知
VADP パッケージ	ディープランニング VCA（スマートモーション検知、Smart VCA、駐車禁止検知、立入制限区域検知）、ストラトキャスト、トレンドマイクロ IoT セキュリティ（3 年間無償）
アラーム/イベント	
アラーム・トリガー	音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント（総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント）、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SD カード寿命通知、衝撃検出、システムブート
アラーム・イベント	オーディオクリップ、カメラリンク、デジタル出力、e メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS サーバ、MicroSD カードを使用してイベントを通知 e メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS サーバおよび MicroSD カードを経由してファイルのアップロード
一般	
コネクタ	デフォルト入力/出力：RJ-45 ネットワーク/PoE 接続用、オーディオ入力、オーディオ出力、DC12V 電源入力、デジタル入力、デジタル出力 マイクロ USB モジュール入力/出力*：デジタル入力、デジタル出力、AC24V 電源入力 *拡張 I/O モジュールキットが必要
LED インジケータ	電源および動作状態
電源入力	AC 24V*、DC 12V、IEEE 802.3af PoE Class 0（冗長電源） *拡張 I/O モジュールキットが必要
消費電力	PoE：最大 9/6W（IR オン/オフ）、DC 12V：最大 9/6W（IR オン/オフ） AC 12V*：最大 9/6W（IR オン/オフ） *拡張 I/O モジュールキットが必要
サイズ	Φ：173.6mm×122.6mm
重量	1.3Kg

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
(			単位 UNIT mm	固定ドーム型ネットワークカメラ FD9367-EHTV-v2 規格表
			尺度 SCALE	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 5 2 2

安全基準	EMC : CE (EN 55032 Class A、EN 55035、EN 50121-4)、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A) 安全性 : UL (UL 62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471) 環境 : IK10 (IEC 62262)、IP66/67 (IEC 60529) NEMA (NEMA 250 Type 4X)、IEC 60068-2-11 IA: BIS (IS 13252)、BSMI (EMC: CNS 13438、Safety: CNS 14336-1)
動作温度(℃)	起動時 : -30~50 動作時 : -40~60(IR オフ)、-40~50(IR オン)
湿度	98% (結露なきこと)
保証期間(年)	5
PC 側システム動作条件	
OS	Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12 (Chrome のみ)
ブラウザ	Chrome 58.0 以上、Internet Explorer 10/11
その他・再生プレイヤー	VLC: 1.1.11 以上
付属品	
その他	クイックインストールガイド、製品ラベル、位置調整ステッカー、L 字型レンチ、ネジパック、防水アクセサリーパック、サンシールド、コンジットブラケット、I/O ケーブル

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
(			単位 UNIT mm	固定ドーム型ネットワークカメラ FD9367-EHTV-v2 規格表
			尺度 SCALE	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW.No.
				4 - 4 3 5 2 2