
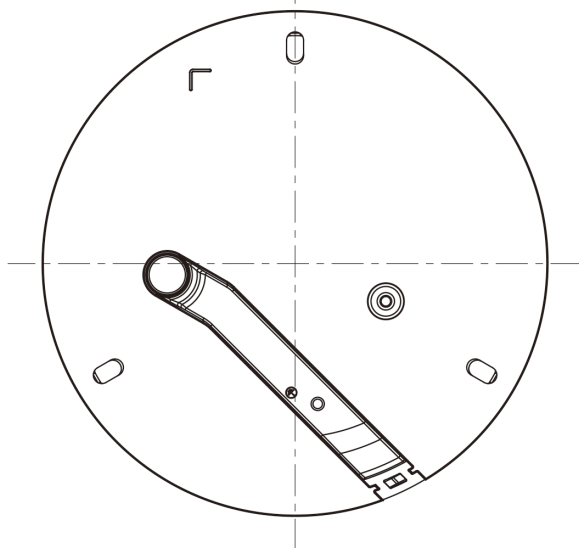
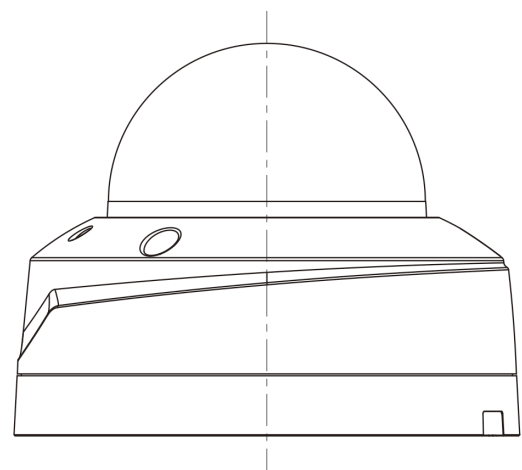
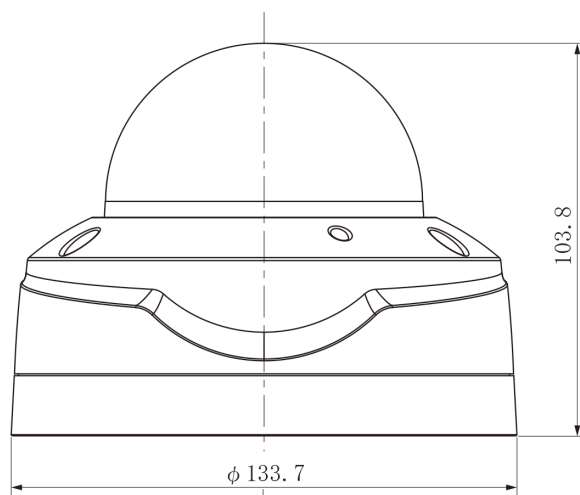


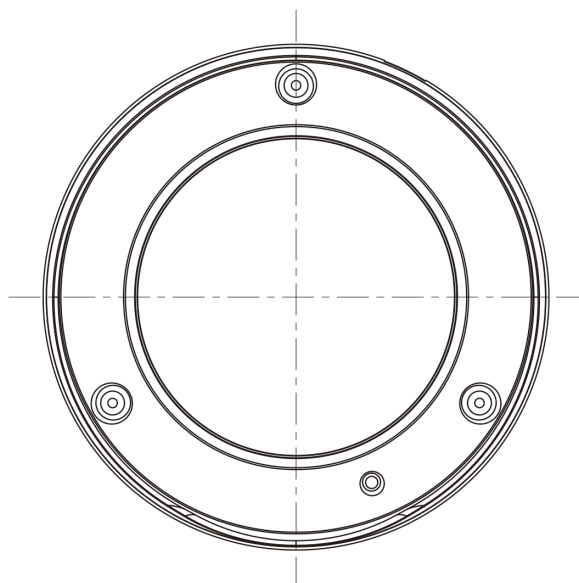

●付属品

- ・クイックインステレーションガイド .. 1枚
- ・保証書 1枚
- ・位置調整ステッカー 1枚
- ・ネジパック 1式

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT	固定ドーム型ネットワークカメラ FD9368-HTV 外観図
				尺度 SCALE	
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	
	図番 DRW. No.				4 - 7 2 0 0 4

規格表

システム構成	
CPU	Multimedia SoC (System-on-Chip)
Flash／RAM	Flash 128MB RAM 256MB
カメラ機能	
イメージセンサー	1/2.9" プログレッシブ CMOS
画像解像度	1920x1080
レンズ形式	バリアフォーカル、リモートフォーカス
焦点距離	f=2.8~12mm
絞り	F1.4~2.8
オートアイリス	固定アイリス
撮影角度	水平：33°~93°、垂直：18°~50°、対角：37°~110°
シャッター速度	1/5 秒から 1/32,000 秒
WDR テクノロジー	WDR Pro
昼夜対応	取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備
最低光量	0.055 Lux@F1.4（カラー）、<0.055 Lux@F1.4（白黒）、0 Lux（IR LED オン）
パン範囲	353°
チルト範囲	75°
ローテーション範囲	350°
パン・チルト・ズーム	ePTZ 48 倍デジタルズーム（IE プラグインで 4 倍、本体で 12 倍）
赤外線光量	30 メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵、IR LED 2 個搭載、Smart IR II
内蔵ストレージ	MicroSD/SDHC/SDXC カードスロット
ビデオ機能	
動画圧縮方式とフレームレート	H.265/H.264/MJPEG、30fps @ 1920×1080
最大ストリーム	3 つまでの同期ストリーム
S/N 比	68dB
ダイナミックレンジ	120dB
ビデオストリーミング	解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream III 対応。

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE									
				単位 UNIT	固定ドーム型ネットワークカメラ FD9368-HTV 規格表									
				尺度 SCALE										
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW.No.	4	-	4	3	4	7	1		

イメージ設定	画像サイズ、画質、ビットレートを調整可能。タイムスタンプ、テキスト重ね合わせ、反転、鏡面画像対応。輝度、コントラスト、シャープネス、ホワイトバランス、露出調整、ゲイン、逆光補正、プライバシーマスクの設定が可能。プロファイル設定のスケジューリング化、3D ノイズリダクション、ビデオローテーション、アンチフォグ機能、ハイライト補正機能。
音声機能	
オーディオ対応	音声入出力
圧縮方式	G.711,G.726
インターフェイス	内蔵マイク
有効範囲	5m
ネットワーク	
接続数	同時に 10 クライアントまで接続して視聴可能
対応プロトコル	802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP
ONVIF	サポート済み。詳細は http://www.onvif.org を参照
接続方式	10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45) ※3P/ETL 対応のカテゴリ 5e またはカテゴリ 6 のケーブル使用推奨
インテリジェントビデオ	
動画モーション検出	ファイブ・ウィンドウによる動画モーション検出
VADP パッケージ	トレンドマイクロ IoT セキュリティ、ストラトキャスト
アラーム/イベント	
アラーム・トリガー	動体検知、定期的なトリガー、システムブート、録画通知、カメラ改ざん検出、手動トリガー、音声検出、SD カード寿命通知、サイバーセキュリティイベント（総当たり攻撃、サイバー攻撃、検疫イベント）
アラーム・イベント	e メール、HTTP、SMTP、FTP、NAS サーバ、MicroSD カードを使用してイベントを通知。e メール、HTTP、SMTP、FTP、NAS サーバおよび MicroSD カードを経由してファイルのアップロード。
一般	
コネクタ	RJ-45 ネットワーク/PoE 接続用
LED インジケータ	電源および動作状態
電源入力	IEEE 802.3af PoE Class 0

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	固定ドーム型ネットワークカメラ FD9368-HTV 規格表
			尺度 SCALE	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 4 7 1

消費電力	最大 12.95W (IR オン) 最大 9W (IR オフ)
サイズ	Φ : 133.7mm×103.8mm
重量	819g
ハウジング	防水防塵性 IP66 準拠 耐衝撃性 IK10 準拠
安全基準	CE、LVD、FCC クラス B、VCCI、C-TICK、UL
動作温度	起動時 -10℃～60℃、動作時 -30℃～60℃
湿度	90%
保証期間	3 年
PC 側システム動作条件	
OS	Microsoft Windows 10/8/7
ブラウザ	Mozilla Firefox 7～43 (ストリームのみ)、Internet Explorer 10/11
その他・再生プレーヤー	VLC: 1.1.11 以上、QuickTime: 7 以上
付属品	
その他	クイックインストールガイド、保証書、位置調整ステッカー、ネジパック

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	固定ドーム型ネットワークカメラ FD9368-HTV 規格表
				尺度 SCALE	
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 4 7 1