
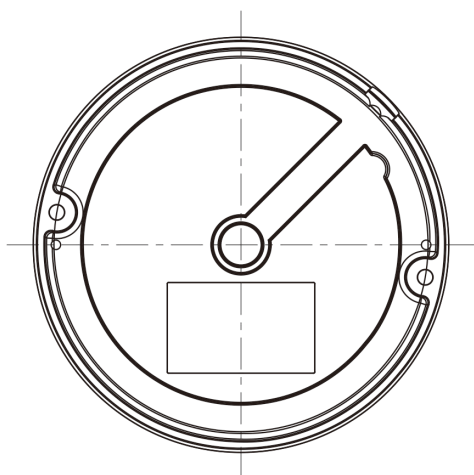
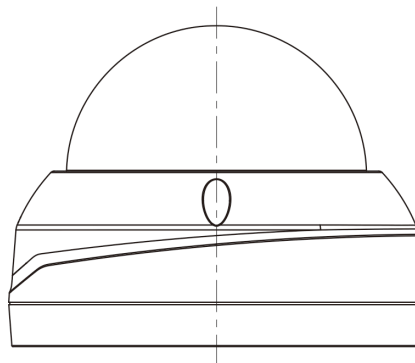
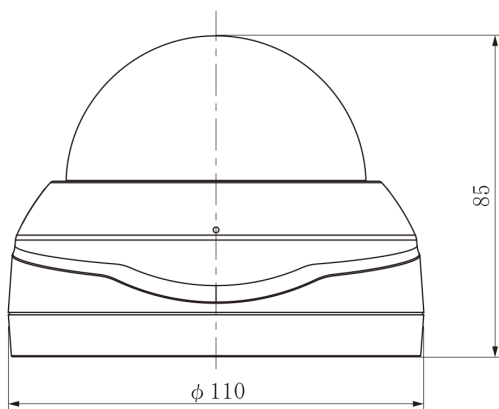


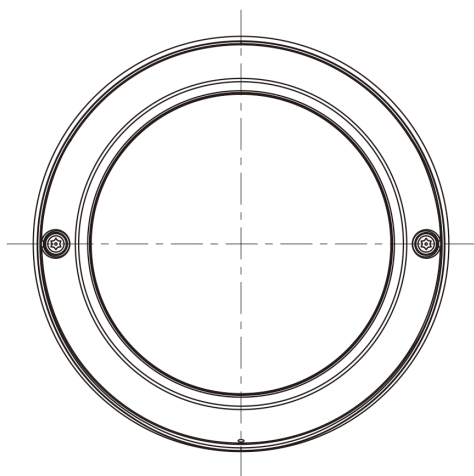

●付属品

- ・クイックインスタレーションガイド .. 1枚
- ・位置調整ステッカー 1枚
- ・ネジパック 1式
- ・ケーブルグランド 1式
- ・乾燥剤 1個

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE												
				単 位 UNIT	固定ドーム型ネットワークカメラ												
				尺 度 SCALE	FD9369 外観図												
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日 付 DATE	図 番 DRW. No.											

FD9369

外観図

規格表

システム構成	
CPU	Multimedia SoC (System-on-Chip)
Flash／RAM	Flash 256MB RAM 256MB
カメラ機能	
イメージセンサー	1/3.1" プログレッシブ CMOS
画像解像度	1920x1080 (2MP)
レンズ形式	固定フォーカル
焦点距離	f=2.8
絞り	F2.0
アイリスタイプ	固定アイリス
画角	水平 : 116° 垂直 : 65° 対角 : 140°
シャッター速度	1/5 秒から 1/32,000 秒
WDR テクノロジー	WDR エンハンス
昼夜対応	取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備
最低光量	0.08Lux@F2.0 (カラー) <0.005Lux@F2.0 (白黒) 0Lux (IR LED オン)
パン範囲	350°
チルト範囲	-10°～75°
パン・チルト・ズーム	ePTZ 18 倍デジタルズーム (IE プラグインで 4 倍、本体で 4.5 倍)
赤外線光量	30 メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵 IR LED 1 個搭載 Smart IR
内蔵ストレージ	MicroSD/SDHC/SDXC カードスロットへのシームレスレコーディング、NAS への録画
ビデオ機能	
動画圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
最大フレームレート	30fps@1920×1080

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE									
				単位 UNIT	固定ドーム型ネットワークカメラ									
				尺度 SCALE										
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW.No.	4	-	4	3	4	7	2		

FD9369 規格表

最大ストリーム	2 つまでの同時ストリーム (最大 7 つの構成が可能なプロファイル)
S/N 比	59dB
ビデオストリーミング	解像度、画質、ビットレートを調整可能 Smart Stream III 対応
イメージ設定	一般設定：ビデオタイトルとタイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き（反転、鏡面画像、回転）、昼夜の設定 イルミネーター：イルミネーター、露出過多防止 画像設定：ホワイトバランス、画像調整（明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ）、アンチフォグ機能、3DNR 露出：BLC、HLC、露出制御（露出レベル、露出時間、ゲイン制御）、AE 速度調整、WDR プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化、ピクセルカウンター
音声機能	
オーディオ対応	音声入力あり
圧縮方式	G.711、G.726
インターフェイス	内蔵マイク
有効範囲	5m
ネットワーク	
接続数	同時に 10 クライアントまで接続して視聴可能
セキュリティ	アクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、署名されたファームウェア、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
対応プロトコル	802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS(CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS1.2、UDP、UPnP
インターフェース	10Base-T/100Base TX Ethernet (RJ-45)
ONVIF	プロファイル G、S、T サポート済。 詳細は https://www.onvif.org を参照

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE												
				単位 UNIT	mm	固定ドーム型ネットワークカメラ FD9369 規格表											
				尺度 SCALE													
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE		図 番 DRW.No.	4	-	4	3	4	7	2				

ソリューション統合	
スマートモーション検知	5つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、タイムフィルター
VADP パッケージ	スマートモーション検知
アラーム/イベント	
アラーム・トリガー	音声検知、カメラ干渉検知、手動トリガー、定期的なトリガー、モーション検知、録画通知、SD カード寿命通知、システムブート
アラーム・イベント	e メール、HTTP、FTP、NAS サーバー、MicroSD カードを使用したイベント通知、プッシュ通知 e メール、HTTP、FTP、NAS サーバおよび MicroSD カードを経由してのファイルアップロード
一般	
コネクタ	RJ-45 ネットワーク/PoE 接続用
LED インジケータ	電源および動作状態
電源入力	DC 12V IEEE 802.3 af PoE Class 0 (同時電源冗長性サポート)
消費電力	PoE : 最大 6.49W/4W (IR オン/オフ) DC12V : 最大 5.1/3.4W (IR オン/オフ)
サイズ	Φ : 110mm×85mm
重量	465g
安全基準	EMC 規格 : CE(EN55032 Class B、EN55035)、FCC(FCC Part 15 Subpart B Class B)、ICES-003 issue 7、RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B) 安全性 : UL (UL 62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 62471、IEC/EN 60950-22) IA 規格: BIS (IS 13252) BSMI 環境 : IK10 (IEC 62262)、IP66 (IEC 60529)
動作温度	起動時 : -30°C～50°C 動作時 (IR オフ) : -30°C～55°C 動作時 (IR オン) : -30°C～50°C
湿度	95%
保証期間	3 年

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE												
				単位 UNIT	mm	固定ドーム型ネットワークカメラ FD9369 規格表											
				尺度 SCALE													
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE		図 番 DRW.No.	4	-	4	3	4	7	2				

PC 側システム動作条件	
OS	Microsoft Windows 10/8/7 Mac10.12 (Chrome のみ)
ブラウザ	Chrome 58.0 以上 Internet Explorer 10/11
その他・再生プレーヤー	VLC: 1.1.11 以上
付属品	
その他	クイックインストールガイド、位置調整ステッカー、ネジパック、ケーブルグランド、乾燥剤

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE												
				単位 UNIT	固定ドーム型ネットワークカメラ FD9369 規格表												
				尺度 SCALE													
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW.No.	4	-	4	3	4	7	2					