
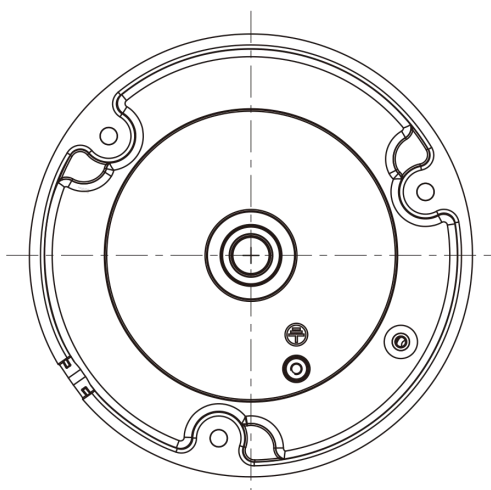
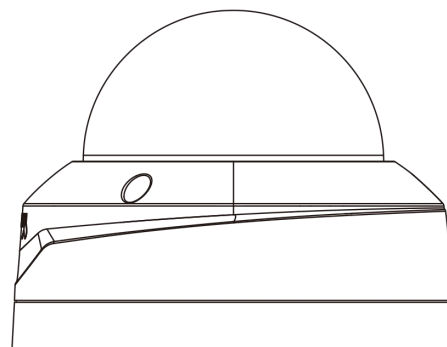
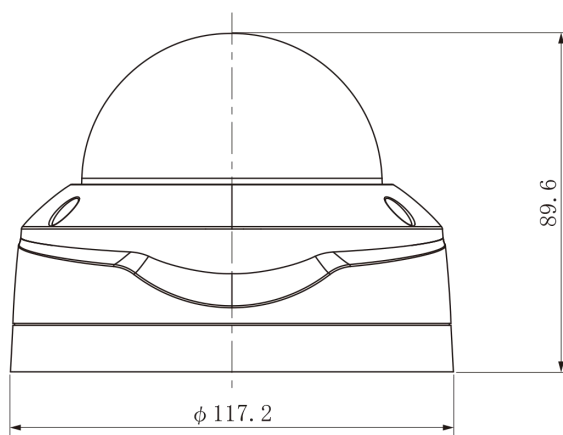


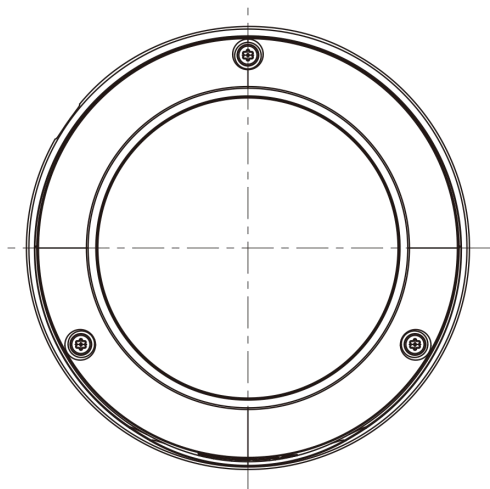

●付属品

- ・クイックインステレーションガイド .. 1枚
- ・位置調整ステッカー ..... 1枚
- ・ネジパック ..... 1式
- ・ケーブルグランド ..... 1個

|  |                                    |             |             |                        |             |             |
|--|------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|
|  | 承認<br>APPD.                        | 検図<br>CHKD. | 作成<br>DRWD. | 三角法<br>3RD ANGLE PROJ. | 名称<br>TITLE |             |
|  |                                    |             |             | 単位<br>UNIT             | mm          |             |
|  |                                    |             |             | 尺度<br>SCALE            | 1:2         |             |
|  | DXアンテナ株式会社<br>DX ANTENNA CO., LTD. |             |             | 日付<br>DATE             | . .         |             |
|  | 図番<br>DRW. No.                     |             |             |                        | 4           | - 7 2 0 5 8 |

固定ドーム型ネットワークカメラ

FD9380-H

外観図

規格表

|            |                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------|
| モデル        |                                                            |
| モデル        | FD9380-H (3.6mm)                                           |
| システム構成     |                                                            |
| CPU        | Multimedia SoC (System-on-Chip)                            |
| Flash／RAM  | Flash 128MB RAM 512MB                                      |
| カメラ機能      |                                                            |
| イメージセンサー   | 1/2.7" プログレッシブ CMOS                                        |
| 画像解像度      | 2560x1920 (5MP)                                            |
| レンズ形式      | 固定フォーカル                                                    |
| 焦点距離       | f=3.6mm                                                    |
| 絞り         | F2.0                                                       |
| オートアイリス    | 固定アイリス                                                     |
| 撮影角度       | 水平：76°、垂直：59°、対角：100°                                      |
| シャッター速度    | 1/5 秒から 1/32,000 秒                                         |
| WDR テクノロジー | WDR Pro                                                    |
| 昼夜対応       | 取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備                                      |
| 最低光量       | 0.03 Lux@F2.0 (カラー)、<0.005 Lux@F2.0 (白黒)、0 Lux (IR LED オン) |
| パン範囲       | 350°                                                       |
| チルト範囲      | 75°                                                        |
| ローテーション範囲  | 180°                                                       |
| パン・チルト・ズーム | ePTZ 48 倍デジタルズーム (IE プラグインで 4 倍、本体で 12 倍)                  |
| 赤外線光量      | 30 メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵、IR LED 2 個搭載、Smart IR                |
| 内蔵ストレージ    | MicroSD/SDHC/SDXC カードスロット、シームレスレコーディング                     |
| ビデオ機能      |                                                            |
| 動画圧縮方式     | H.265/H.264/MJPEG                                          |
| フレームレート    | 20fps @ 2560x1920                                          |
| 最大ストリーム    | 3 つまでの同期ストリーム                                              |
| S/N 比      | 67dB                                                       |

|                                    |             |              |              |                          |                 |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
|                                    | 承認<br>APPD. | 検 図<br>CHKD. | 作 成<br>DRWD. | 三 角 法<br>3RD ANGLE PROJ. | 名称<br>TITLE     |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|                                    | (           | )            | (            | 単位<br>UNIT               | 固定ドーム型ネットワークカメラ |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|                                    |             |              |              | mm                       |                 |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|                                    |             |              |              | 尺度<br>SCALE              | FD9380-H        |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|                                    |             |              |              |                          | 規格表             |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| DXアンテナ株式会社<br>DX ANTENNA CO., LTD. |             |              |              | 日付<br>DATE               | 図 番<br>DRW.No.  | 4 | - | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |

|             |                                                                                                                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ダイナミックレンジ   | 120dB                                                                                                                                                                           |
| ビデオストリーミング  | 解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream III 対応。                                                                                                                                         |
| イメージ設定      | 画像サイズ、画質、ビットレートを調整可能。タイムスタンプ、テキスト重ね合わせ、反転、鏡面画像対応。輝度、コントラスト、シャープネス、ホワイトバランス、露出調整、ゲイン、逆光補正、プライバシーマスクの設定が可能。プロファイル設定のスケジューリング化、3D ノイズリダクション、ビデオローテーション、アンチフォグ機能、電子ブレ補正機能、ハイライト補正機能 |
| ネットワーク      |                                                                                                                                                                                 |
| 接続数         | 同時に 10 クライアントまで接続して視聴可能                                                                                                                                                         |
| 対応プロトコル     | 802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP                  |
| ONVIF       | サポート済み。詳細は <a href="http://www.onvif.org">http://www.onvif.org</a> を参照                                                                                                          |
| 接続方式        | 10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)<br>※3P/ETL 対応のカテゴリ 5e またはカテゴリ 6 のケーブル使用推奨                                                                                                  |
| インテリジェントビデオ |                                                                                                                                                                                 |
| 動画モーション検出   | ファイブ・ウインドウによる動画モーション検出                                                                                                                                                          |
| VADP パッケージ  | トレンドマイクロ IoT セキュリティ、ストラトキャスト                                                                                                                                                    |
| アラーム/イベント   |                                                                                                                                                                                 |
| アラーム・トリガー   | 動画モーション検出、手動トリガ、デジタル入力、定期的なトリガ、システム起動、録画通知、カメラ干渉検出、音声通知、人体検知、MicroSD カード寿命通知、サイバーセキュリティ（総当たり攻撃、サイバー攻撃、隔離）                                                                       |
| アラーム・イベント   | メール、HTTP、FTP、NAS サーバ、MicroSD カードを使用してイベントを通知。メール、HTTP、FTP、NAS サーバおよび MicroSD カードを経由してファイルのアップロード。                                                                               |
| 一般          |                                                                                                                                                                                 |
| コネクタ        | RJ-45 ネットワーク/PoE 接続用                                                                                                                                                            |
| LED インジケータ  | 電源および動作状態                                                                                                                                                                       |
| 電源入力        | IEEE 802.3af PoE Class 2                                                                                                                                                        |
| 消費電力        | PoE : 最大 6.49W (IR オン) 、最大 3.69W (IR オフ)                                                                                                                                        |
| サイズ         | Φ : 117.2mm×89.6mm                                                                                                                                                              |
| 重量          | 540g                                                                                                                                                                            |

|  |                                    |              |              |                          |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|-------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
|  | 承認<br>APPD.                        | 検 図<br>CHKD. | 作 成<br>DRWD. | 三 角 法<br>3RD ANGLE PROJ. | 名称<br>TITLE |                                 |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  | (                                  | )            | )            | 単位<br>UNIT               | mm          | 固定ドーム型ネットワークカメラ<br><br>FD9380-H |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  |                                    |              |              | 尺度<br>SCALE              |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  | DXアンテナ株式会社<br>DX ANTENNA CO., LTD. |              |              |                          | 日付<br>DATE  | 図 番<br>DRW.No.                  | 4 | - | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |                                    |              |              |                          |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |

|              |                                                |
|--------------|------------------------------------------------|
| ハウジング        | 防水防塵性 IP66、耐衝撃性 IK10(ハウジング)                    |
| 安全基準         | CE、LVD、FCC クラス B、VCCI、C-TICK、UL                |
| 動作温度         | 起動時 -10℃～60℃、動作時 -30℃～60℃                      |
| 湿度           | 98%                                            |
| 保証期間         | 3 年                                            |
| PC 側システム動作条件 |                                                |
| OS           | Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12 (Chrome のみ) |
| ブラウザ         | Chrome 58.0 以上、Internet Explorer 10/11         |
| その他・再生プレーヤー  | VLC: 1.1.11 以上、QuickTime: 7 以上                 |
| 付属品          |                                                |
| その他          | クイックインストールガイド、位置調整ステッカー、ネジバック、ケーブルグラウンド        |

|  |                                    |              |              |                          |                                 |
|--|------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|---------------------------------|
|  | 承認<br>APPD.                        | 検 図<br>CHKD. | 作 成<br>DRWD. | 三 角 法<br>3RD ANGLE PROJ. | 名称<br>TITLE                     |
|  | (                                  |              |              | 単位<br>UNIT mm            | 固定ドーム型ネットワークカメラ<br>FD9380-H 規格表 |
|  |                                    |              |              | 尺度<br>SCALE              |                                 |
|  | DXアンテナ株式会社<br>DX ANTENNA CO., LTD. |              |              | 日付<br>DATE               | 図 番<br>DRW.No.                  |
|  |                                    |              |              |                          | 4 - 4 3 5 2 3                   |