
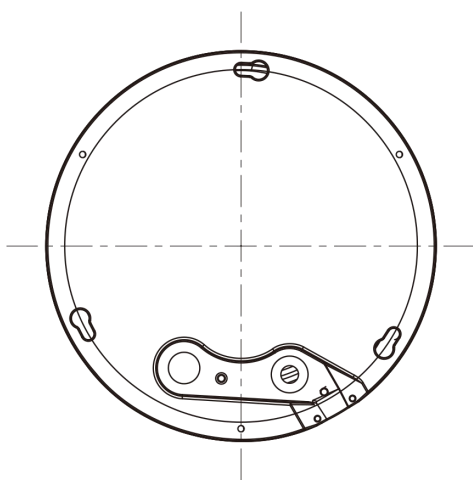
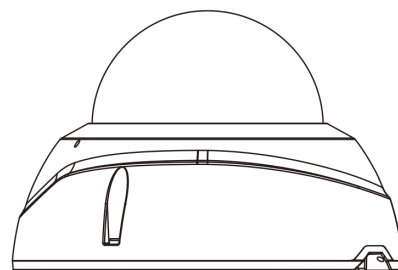
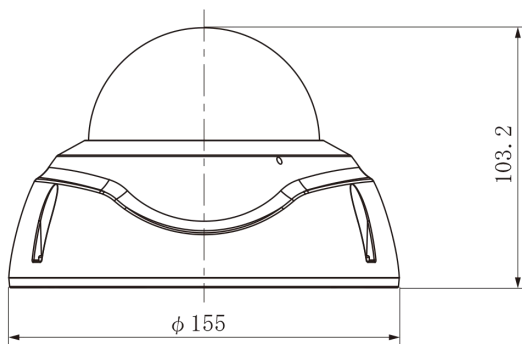


規格表

システム構成	
CPU	Multimedia SoC (System-on-Chip)
Flash／RAM	Flash 256MB RAM 1GB
カメラ機能	
イメージセンサー	1/2.7" プログレッシブ CMOS
画像解像度	2560x1920 (5MP)
レンズ形式	バリアフォーカル、リモートフォーカス
焦点距離	f=2.7mm～13.5mm
絞り	F1.4～F2.8
オートアイリス	P アイリス
撮影角度	水平 : 30°～100° 垂直 : 23°～72° 対角 : 38°～135°
シャッター速度	1/5 秒から 1/32,000 秒
WDR テクノロジー	WDR Pro
昼夜対応	取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備
最低光量	0.075 Lux@F1.4 (カラー) 、<0.01 Lux@F1.4 (白黒) 、0 Lux (IR LED オン)
パン範囲	350°
チルト範囲	80°
ローテーション範囲	±175°
パン・チルト・ズーム	ePTZ 48 倍デジタルズーム (IE プラグインで 4 倍、本体で 12 倍)
赤外線光量	50 メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵、IR LED 4 個搭載、Smart IR II
内蔵ストレージ	MicroSD/SDHC/SDXC カードスロット、シームレスレコーディング
ビデオ機能	
動画圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
最大フレームレート	30 fps @ 2560x1920 (WDR Pro オン) 30 fps @ 2560x1440 (WDR Pro オフ) 60 fps @ 1920x1080 (WDR Pro オフ)

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
(			単位 UNIT mm	固定ドーム型ネットワークカメラ FD9387-EHTV-A 規格表
			尺度 SCALE	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番
				DRW.No. 4 - 4 3 5 2 4

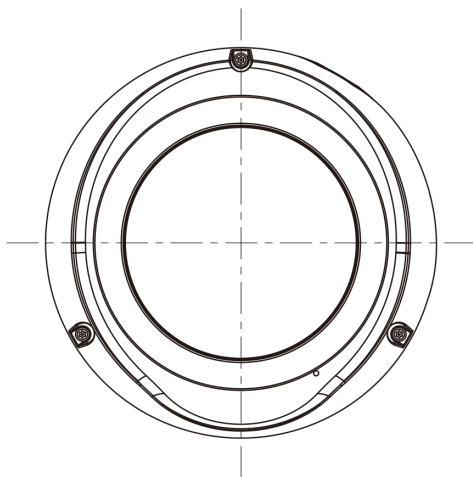

●付属品

- ・クイックインステレーションガイド .. 1枚
- ・保証書 1枚
- ・位置調整ステッカー 1枚
- ・ネジパック 1式
- ・コンジットリング 1個
- ・乾燥剤 1個
- ・防水アクセサリパック 1式

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	
				単位 UNIT	mm	
				尺度 SCALE	1:3	
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図番 DRW. No.	4 - 7 2 0 5 9

固定ドーム型ネットワークカメラ

FD9387-EHTV-A

外観図

最大ストリーム	3 つまでの同期ストリーム
S/N 比	57dB
ダイナミックレンジ	120dB
ビデオストリーミング	解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream III 対応。
イメージ設定	タイムスタンプ、テキスト重ね合わせ、反転、鏡面画像対応。輝度、コントラスト、シャープネス、彩度、ホワイトバランス、露出調整、ゲイン、逆光補正、プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化、3D ノイズリダクション、ビデオローテーション、アンチフォグ機能、ハイライト補正機能
音声機能	
オーディオ対応	音声入出力
圧縮方式	G.711,G.726
インターフェイス	内蔵マイク、外部マイク入力、オーディオ出力
有効範囲	5m
ネットワーク	
接続数	同時に 10 クライアントまで接続して視聴可能
対応プロトコル	802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP
ONVIF	サポート済み。詳細は http://www.onvif.org を参照
接続方式	10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45) ※3P/ETL 対応のカテゴリ 5e またはカテゴリ 6 のケーブル使用推奨
インテリジェントビデオ	
スマートモーション検知	5 つのウィンドウによる動画モーション検出、人体検知、タイムフィルター
Smart VCA	侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、無接触物体検知、紛失物検知、顔検知
VADP パッケージ	ディープラーニング VCA（スマートモーション検知、Smart VCA）、ストラトキャスト、トレンドマイクロ IoT セキュリティ
アラーム/イベント	
アラーム・トリガー	モーション検知、デジタル入力、手動トリガー、定期的なトリガー、システムブート、録画通知、カメラ干渉検出、音声検出、SD カード寿命通知、衝撃検出、サイバーセキュリティイベント（総当たり攻撃、サイバー攻撃イベント、検疫イベント）

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
(			単位 UNIT mm	固定ドーム型ネットワークカメラ FD9387-EHTV-A 規格表
			尺度 SCALE	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 5 2 4

アラーム・イベント	オーディオクリップ、デジタル出力、e メール、HTTP、FTP、NAS サーバー、MicroSD カードを使用してイベントを通知。e メール、HTTP、FTP、NAS サーバおよび MicroSD カードを経由してファイルのアップロード。
一般	
コネクタ	RJ-45 ネットワーク/PoE 接続用、オーディオ 入力、オーディオ 出力、AC 24V 入力（オプション）、DC12V 入力、デジタル入力×2、デジタル出力×2、TV 出力
LED インジケータ	電源および動作状態
電源入力	IEEE 802.3at PoE Class 4、DC 12V、AC 24V（オプション）（冗長電源）
消費電力	PoE：最大 22W/18W（IR オン/オフ） DC 12V：最大 19W/15W（IR オン/オフ） AC 24V：最大 20.5W/16.5W（IR オン/オフ）
サイズ	Φ：155mm×103.2mm
重量	909g
ハウジング	防水防塵性 IP66・IP67 準拠、耐衝撃性 IK10 準拠
安全基準	CE、LVD、FCC クラス B、VCCI、C-TICK、UL
動作温度	起動時：-40℃～50℃ 動作時（IR オン）：-50℃～50℃、動作時（IR オフ）：-50℃～60℃
湿度	98%
保証期間	3 年
PC 側システム動作条件	
OS	Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12（Chrome のみ）
ブラウザ	Chrome 58.0 以上、Internet Explorer 11
その他・再生プレーヤー	VLC: 1.1.11 以上
付属品	
その他	クイックインストールガイド、保証書、位置調整ステッカー、ネジパック、コンジツリ ング、乾燥剤、防水アクセサリバッグ

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE													
	(	)	(	単位 UNIT	固定ドーム型ネットワークカメラ													
				mm														
				尺度 SCALE	FD9387-EHTV-A 規格表													
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE	図 番 DRW.No.	4	-	4	3	5	2	4					