
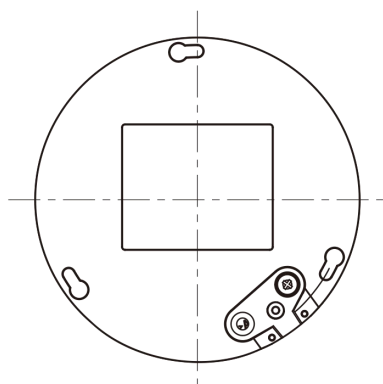

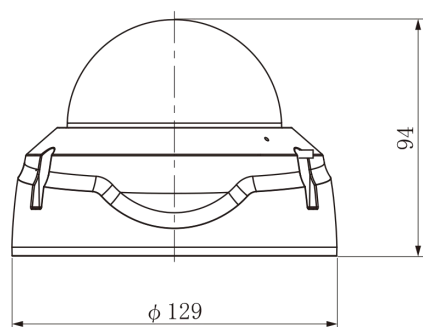


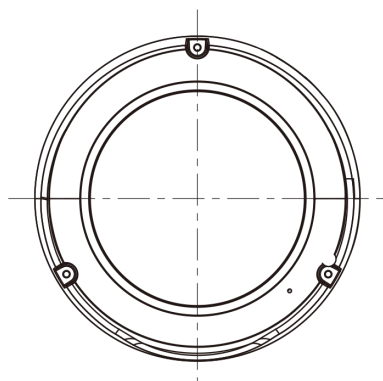

●付属品

- ・クイックインステレーションガイド .. 1枚
- ・位置調整ステッカー 1枚
- ・ネジパック 1式

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE														
				単 位 UNIT	mm														
				尺 度 SCALE	1:3														
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日 付 DATE	図 番 DRW. No.	4 - 7 2 0 6 2												
							固定ドーム型ネットワークカメラ FD9389-EHTV-v2 外観図												

規格表

システム構成	
CPU	Multimedia SoC (System-on-Chip)
Flash	8GB
RAM	1GB
カメラ機能	
イメージセンサー	1/2.7" プログレッシブ CMOS
画像解像度	2560x1920 (5MP)
レンズ形式	バリアフォーカル
焦点距離	f=2.8mm~10mm
絞り	F1.8~F2.74
アイリスタイプ	固定アイリス
撮影角度	水平：41°~95°、垂直：31°~69°、対角：51°~127°
シャッター速度	1/5 秒から 1/32,000 秒
WDR テクノロジー	WDR Pro
昼夜対応	取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備
最低光量	0.06 Lux@F2.0 (カラー)、<0.01 Lux@F2.0 (白黒)、0 Lux (IR LED オン)
パン範囲	>350°
チルト範囲	80°
ローテーション範囲	±175°
パン・チルト・ズーム	ePTZ 48 倍デジタルズーム (IE プラグインで 4 倍、本体で 12 倍)
赤外線光量	30 メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵、IR LED 4 個搭載、Smart IR
内蔵ストレージ	MicroSD/SDHC/SDXC カードへのシームレスレコーディング (容量 1TB 対応) NAS への録画
ビデオ機能	
動画圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
最大フレームレート	30fps @ 2560x1920、60fps @ 1920x1080
最大ストリーム	3 つまでの同時ストリーム (最大 8 つの構成が可能なプロファイル)
S/N 比	55dB

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	(	)	(	単位 UNIT	固定ドーム型ネットワークカメラ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				mm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				尺度 SCALE	FD9389-EHTV-v2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE	図 番 DRW.No.	4	-	4	3	5	2	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

規格表

ダイナミックレンジ	120dB
ビデオストリーミング	解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream III 対応
イメージ設定	一般設定：ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き（反転、鏡面、回転）、昼/夜の設定 イルミネーター：イルミネーター、露出過多防止 画像設定：ホワイトバランス、画像調整（明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ）、アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード（自動、ぼけ除去） 露出：BLC、HLC、露出制御（露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、虹彩モード）、AE 速度調整、WDR フォーカス：ズーム、フォーカス プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化
音声機能	
オーディオ対応	音声入力あり
圧縮方式	G.711、G.726
インターフェイス	内蔵マイク
有効範囲	5m
ネットワーク	
接続数	同時に 10 クライアントまで接続して視聴可能
セキュリティ	アクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロ IoT セキュリティ（総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント）、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
対応プロトコル	802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP
ONVIF	プロファイル G、S、T サポート済、詳細は https://www.onvif.org を参照
接続方式	10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)
インテリジェントビデオ	
スマートモーション検知	5 つのウィンドウによる動画モーション検出、人体検知、タイムフィルター（バウディングボックスなし）
Smart VCA	侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、群集（混雑）検知、走行検知

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
(			単位 UNIT mm	固定ドーム型ネットワークカメラ FD9389-EHTV-v2 規格表
			尺度 SCALE	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 5 2 7

VADP パッケージ	ディープランニング VCA（スマートモーション検知、Smart VCA）、ストロトキャスト、トレンドマイクロ IoT セキュリティ（3 年間無償）
アラーム/イベント	
アラーム・トリガー	音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント（総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント）、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SD カード寿命通知、衝撃検出、システムブート
アラーム・イベント	カメラリンク、e メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS サーバ、MicroSD カードを使用してイベントを通知、e メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS サーバおよび MicroSD カードを経由してファイルのアップロード
一般	
コネクタ	RJ-45 ネットワーク/PoE 接続用
LED インジケータ	電源および動作状態
電源入力	IEEE 802.3af PoE Class 0
消費電力	最大：12.3W（IR オン）、最大：9.9W（IR オフ）
サイズ	Φ：129mm×94mm
重量	610g
ハウジング	EMC：CE（EN55032、EN55024 Class A、EN50121-4）、FCC（FCC Part 15 Subpart B Class A）、RCM（AS/NZS CISPR32 Class A）、VCCI（VCCI-CISPR 32 Class A） 安全性：UL（UL62368-1）、CB（IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471） 環境：IK10（IEC 62262）、IP66（IEC 60529） IA：BIS（IS 13252）、BSMI（EMC：CNS 13438、Safety：CNS 14336-1）
安全基準	CE、LVD、FCC クラス B、VCCI、C-TICK、UL
動作温度(℃)	起動時：-30～50 動作時：-40～60(IR オフ)、-40～50(IR オン)
湿度(%)	98
保証期間(年)	5
PC 側システム動作条件	
OS	Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12（Chrome のみ）
ブラウザ	Chrome 58.0 以上、Internet Explorer 10/11

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
(			単位 UNIT mm	固定ドーム型ネットワークカメラ FD9389-EHTV-v2 規格表
			尺度 SCALE	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 5 2 7

その他・再生プレーヤー	VLC: 1.1.11 以上
付属品	
その他	クイックインストールガイド、位置調整ステッカー、ネジパック

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
	(			単位 UNIT mm	固定ドーム型ネットワークカメラ FD9389-EHTV-v2 規格表
				尺度 SCALE	
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW.No.
					4 - 4 3 5 2 7