
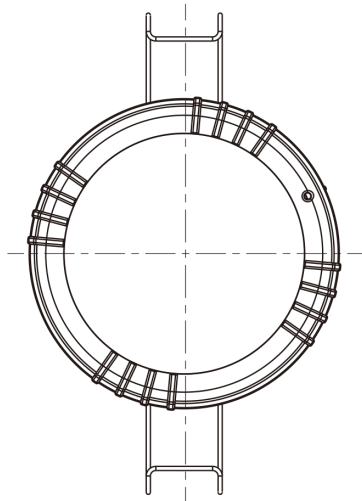
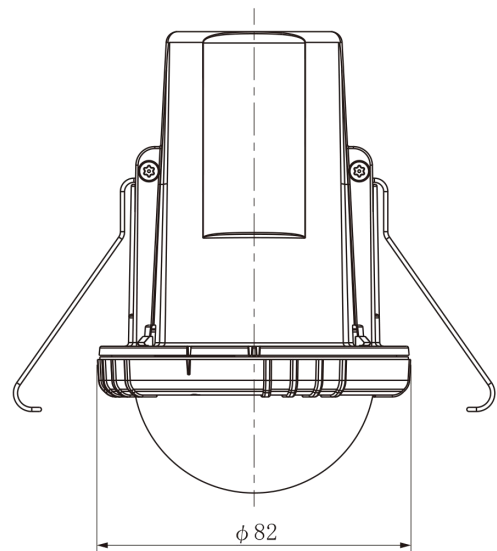
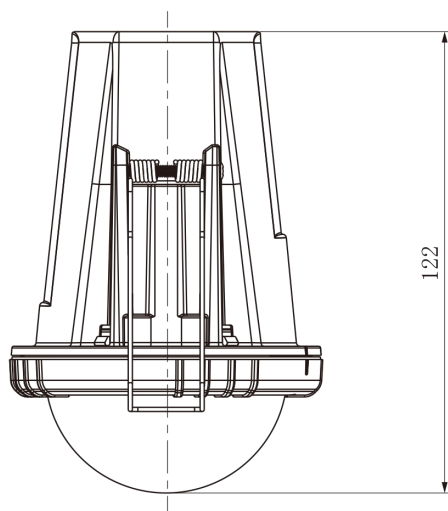


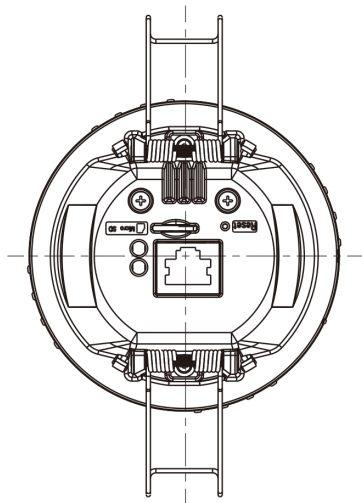

●付属品

- ・クイックインストールレーションガイド .. 1枚
- ・乾燥剤 1個

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	フィッシュアイ ネットワークカメラ FE9192-H 外観図
				尺度 SCALE 1:2	
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図番 DRW. No. 4 - 7 2 0 6 5

規格表

システム構成	
CPU	Multimedia SoC (System-on-Chip)
Flash	8GB
RAM	2GB
カメラ機能	
イメージセンサー	1/2.3" プログレッシブ CMOS in 4056×3040
画像解像度	2944×2944
レンズ形式	固定焦点
焦点距離	f=1.22mm
絞り	F2.0
撮影角度	水平：180 度 垂直：180 度 対角：180 度
シャッター速度	1/5 秒から 1/32,000 秒
WDR	WDR Pro
最低光量	0.1 Lux@F2.0（カラー）、0.005 Lux@F2.0（白黒）
パン・チルト・ズーム	ePTZ 12 倍デジタルズーム（IE プラグインで 12 倍）
内蔵ストレージ	MicroSD/SDHC/SDXC カードへのシームレスレコーディング、NAS への録画
ビデオ機能	
動画圧縮方式	H.265、H.264、MPEG4
フレームレート	30fps@2944×2944（WDR オフ）、20fps@2944×2944（WDR オン）
最大ストリーム	3 つまでの同期ストリーム、（最大 8 つの構成が可能なプロファイル）
S/N 比	42.3dB 以上
ダイナミックレンジ	100dB 以上
ビデオストリーミング	解像度、画質、ビットレートを調整可能 Smart Stream II 対応

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
(			単位 UNIT mm	フィッシュアイ ネットワークカメラ FE9192-H 規格表
			尺度 SCALE	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番
				DRW.No. 4 - 4 3 5 3 0

イメージ設定	一般設定：ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き（反転、鏡面、回転）、昼/夜の設定 露出過多防止 画像設定：ホワイトバランス、画像調整（明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ）、アンチフォグ、3DNR 露出：BLC、露出制御、AE 速度調整、WDR プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化 ピクセルカリキュレーター
ディスプレイモード	クライアントデュワーブ 天井取付：10 フィッシュアイ、1P パノラマ、2P 2 パノラマ、1R 1 リージョン、4R 4 リージョン、1O3R 1 フィッシュアイ+3 リージョン、1O8R 1 フィッシュアイ+8 リージョン 壁掛け：10 フィッシュアイ、1P パノラマ、1R 1 リージョン、4R 4 リージョン、1P2R 1 パノラマ+2 リージョン、1P3R 1 パノラマ+3 リージョン、1O3R 1 フィッシュアイ+3 リージョン ローカルデュワーブ 天井取付：10 フィッシュアイ、1P パノラマ、2P 2 パノラマ、1R 1 リージョン、4R 4 リージョン 壁掛け：10 フィッシュアイ、1P パノラマ、1R 1 リージョン、4R 4 リージョン
オーディオ	
オーディオ対応	音声入力あり
圧縮方式	G.711、G.726
インターフェース	内蔵マイク
収録範囲	5 メートル
ネットワーク	
接続数	同時に 10 クライアントまで接続して視聴可能
対応プロトコル	802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS（CoS/DSCP）、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP
セキュリティ	アクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロ IoT セキュリティ（総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント）、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
(			単位 UNIT mm	フィッシュアイ ネットワークカメラ FE9192-H 規格表
			尺度 SCALE	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 5 3 0

ONVIF	サポート済み。詳細は http://www.onvif.org を参照
インターフェース	10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)
インテリジェントビデオ	
動画モーション検出	10 ウインドウによる動画モーション検出
Smart VCA	侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、群衆（混雑）検知、走行検知
VADP パッケージ	ディープラーニング VCA（スマートモーション検知、Smart VCA）、ストラトキャスト、トレンドマイクロ IoT セキュリティ（3 年間無償）
アラーム/イベント	
イベントトリガー	音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント（総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント）、手動トリガー、動画モーション検出、定期的なトリガー、録画通知、SD カード寿命通知、カメラ干渉検出、システムブート
イベントアクション	オーディオクリップ、e メール、HTTP、FTP、NAS サーバ、SD カードを使用してイベントを通知、e メール、HTTP、FTP、NAS サーバ、SD カードを経由してファイルのアップロード
一般	
コネクタ	RJ45 ネットワーク/PoE 接続用
LED インジケータ	電源および動作状態
電源入力	IEEE 802.3af PoE Class 0
消費電力	最大 9W
サイズ	Φ82×122mm
重量	353g
認証	EMC : CE (EN 55032 Class B、EN 55035、EN 50121-4) 、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B)、RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B) 安全性 : UL (UL 62368-1) 、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471) 環境 : IP54 (IEC 60529) IA : BIS (IS 13252) 、BSMI (EMC : CNS 13438、安全性 : CNS 14336-1)
温度	起動温度 : 0°C~50°C、動作温度 : -10°C~50°C
湿度	90%

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE													
	(	)	(	単位 UNIT	フィッシュアイ ネットワークカメラ													
				mm														
				尺度 SCALE	FE9192-H 規格表													
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE	図 番 DRW.No.	4	-	4	3	5	3	0					

保証期間(年)	5
PC 側システム動作条件	
OS	Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12 (Chrome のみ)
ブラウザ	Chrome 58.0 以上、Internet Explorer 10/11
その他・再生プレーヤー	VLC: 1.1.11 以上
付属品	
CD	クイックインストールガイド、乾燥剤

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
	(			単位 UNIT mm	フィッシュアイ ネットワークカメラ FE9192-H 規格表
				尺度 SCALE	
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 5 3 0