


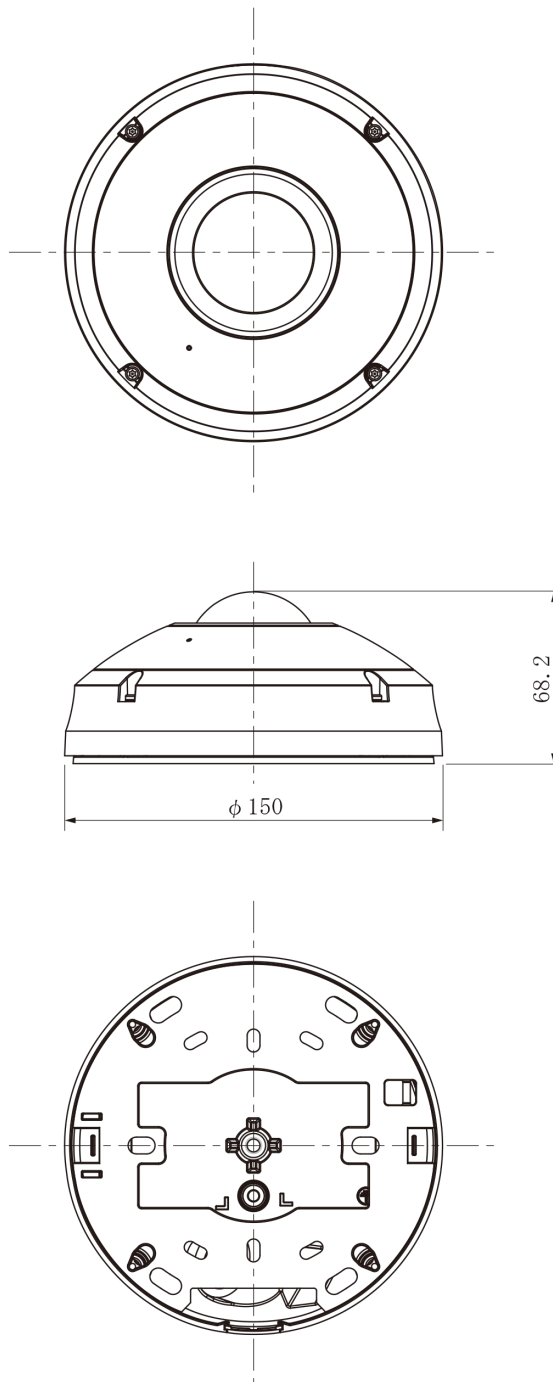

●付属品

- ・クイックインストールションガイド .. 1枚
- ・保証書 1枚
- ・位置調整ステッカー 1枚
- ・乾燥剤 1個
- ・ネジパック 1式

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				単 位 UNIT	mm	フィッシュアイ ネットワークカメラ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				尺 度 SCALE	1:3	FE9382-EHV-v2												外観図																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日 付 DATE	.	.	図 番 DRW. No.	4	-	7	2	0	6	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

規格表

システム構成	
CPU	Multimedia SoC (System-on-Chip)
Flash	8GB
RAM	2GB
カメラ機能	
イメージセンサー	1/1.8" プログレッシブ CMOS
画像解像度	2048×2048
レンズ形式	固定焦点
焦点距離	f=1.245mm
絞り	F1.6
撮影角度	水平：180 度 垂直：180 度 対角：180 度
シャッター速度	1/5 秒から 1/32,000 秒
WDR	WDR Pro
最低光量	0.065 Lux@F1.245（カラー）、<0.001 Lux@F1.245（白黒）、0 Lux（IR イルミネーターオン）
パン・チルト・ズーム	ePTZ 12 倍デジタルズーム（IE プラグインで 12 倍）
赤外線光量	20 メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵、IR LED 4 個内蔵、Smart IR II
内蔵ストレージ	MicroSD/SDHC/SDXC カードスロットへのシームレスレコーディング対応、NAS への録画対応
ビデオ機能	
動画圧縮方式	H.265, H.264, MJPEG
フレームレート	30fps @ 2048×2048
最大ストリーム	3 つまでの同期ストリーム（最大 8 つの構成が可能なプロファイル）
S/N 比	69.6dB
ダイナミックレンジ	120dB
ビデオストリーミング	解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream III 対応。

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
(			単位 UNIT mm	フィッシュアイ ネットワークカメラ FE9382-EHV-v2 規格表
			尺度 SCALE	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW.No.
				4 - 4 3 5 3 1

イメージ設定	一般設定：ビデオタイトルとタイムスタンプオーバーレイ、反転、鏡面画像、昼夜設定対応 イルミネーター：イルミネーター、露出調整 画像設定：ホワイトバランス、画像調整（明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ）、アンチフォグ、3DNR、シーンモード（自動、ぼけ除去） 露出：BLC、HLC、露出制御（露出レベル、アイリス調整、露出時間、ゲイン制御、アイリスモード）、AE 速度、WDR、プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジューリング
--------	---

オーディオ

オーディオ対応	音声入出力（全二重）
圧縮方式	G.711、G.726
インターフェース	内蔵マイク、外部マイク入力*、外部ライン出力*
収録範囲	5メートル

ネットワーク

セキュリティ	アクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、SFTP、署名付きファームウェア、トレンドマイクロ IoT セキュリティ（総当たり攻撃、サイバーセキュリティイベント、検疫イベント）、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
接続数	同時に 10 クライアントまで接続して視聴可能
対応プロトコル	802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP/HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL/TLS, TCP/IP, UDP, UPnP
ONVIF	プロファイル G/S/T サポート済。詳細は https://www.onvif.org を参照
接続方式	10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)

インテリジェントビデオ

動画モーション検出	5 ウィンドウによる動画モーション検出
Smart VCA	侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物検知、混雑検知
VADP パッケージ	ディープラーニング VCA（スマートモーション検知、Smart VCA）、ストラトキャスト、トレンドマイクロ IoT セキュリティ

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
(	)	(	単位 UNIT mm	フィッシュアイ ネットワークカメラ
			尺度 SCALE	FE9382-EHV-v2 規格表
			日付 DATE	図 番 DRW.No.
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				4 - 4 3 5 3 1

属性分析	物体検知：人物、自動車（四輪駆動車、二輪駆動車） 属性抽出：人物（性別、色、鞆、帽子）、乗り物（自転車、バス、車、バイク、トラック、色） 再検索抽出：パス抽出
アラーム/イベント	
アラーム・トリガー	オーディオ検出、カメラ干渉検出、サイバーセキュリティイベント（総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント）、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期的なトリガー、録画検知、SD カード寿命、衝撃検出、システム起動
アラーム・イベント	オーディオクリップ、デジタル出力、e メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS サーバ、SD カードを使用してイベントを通知。e メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS サーバ、SD カードを経由してファイルのアップロード
一般	
コネクタ	RJ45 ネットワーク/PoE 接続用、オーディオ入力 ×1 *オプションケーブル（プロジェクト対応となります。お問い合わせ下さい。） DC12V 電源入力、オーディオライン入力、オーディオライン出力、デジタル入力×1、デジタル出力×1
LED インジケータ	電源および動作状態
電源入力	IEEE 802.3af PoE Class 0
消費電力	最大 12.5W（IR オン）、最大 5W（IR オフ）
サイズ	Φ150 x 68.2mm
重量	701g
ハウジング	防水・防塵 IP66、耐衝撃性 IK10（メタルハウジング）、NEMA 4X
安全基準	EMC: CE (EN55032, EN55024 Class A, EN50121-4), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A) 安全性: UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471) 環境: IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529); NEMA (NEMA 250 Type 4X) IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, 安全性: CNS 14336-1)
動作温度	起動温度：-20℃～55℃、動作温度：-40℃～55℃
湿度	90%

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
	(			単位 UNIT mm	フィッシュアイ ネットワークカメラ FE9382-EHV-v2 規格表
				尺度 SCALE	
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				図 番 DRW.No.
			日付 DATE		4 - 4 3 5 3 1

保証期間	3 年
PC 側システム動作条件	
OS	Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12（Chrome のみ）
ブラウザ	Chrome 58.0 以上、Internet Explorer 10/11
その他・再生プレーヤー	VLC: 1.1.11 以上
付属品	
その他	クイックインストールガイド、保証書、位置調整ステッカー、乾燥剤、ネジパック

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
	(			単位 UNIT mm	フィッシュアイ ネットワークカメラ FE9382-EHV-v2 規格表
				尺度 SCALE	
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 5 3 1