




正面

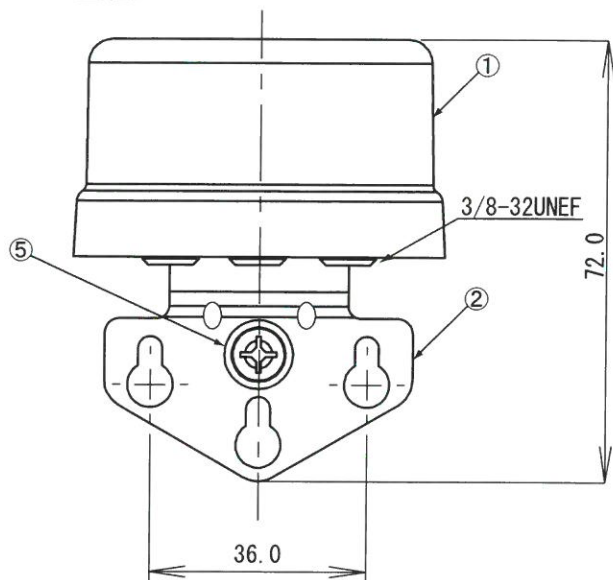

側面

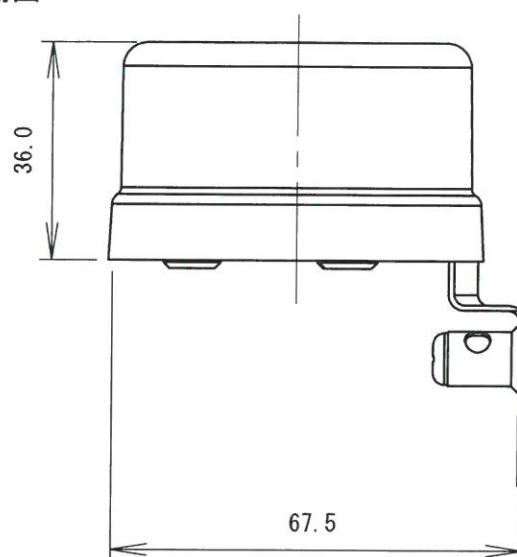

底面

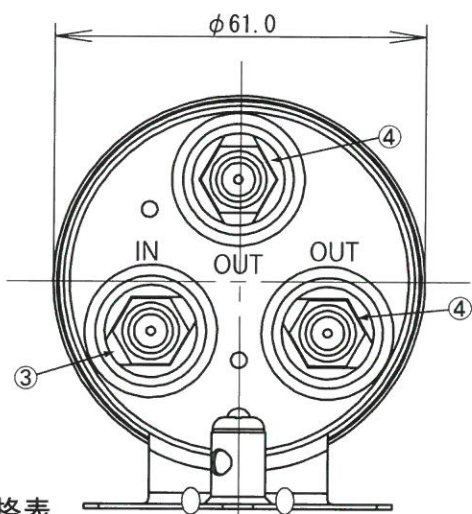

●規格表

項目(単位)	性能			
周波数帯域(MHz)	10~70	70~470	470~770	770~1000
分配損失(dB)	4.0以下	4.5以下	5.0以下	5.2以下
端子間結合損失(dB)	20以上	20以上	15以上	15以上
V S W R	1.5以下	1.6以下	1.8以下	1.8以下
インピーダンス(Ω)	75(F形)			
耐 雷 性	入力端子に5kV 10/200μsのサージ電圧を正負各極性で5回印加したとき異常のないこと			
絶 縁 抵 抗(MΩ)	DC500V 1以上*			
絶 縁 耐 圧 (V)	AC1000 1分間*			
使用温度範囲(°C)	-20~+40			
質 量 (kg)	0.13			

*測定時に耐雷用アレスタ・コイルをはずす。

●付属品

- ・防水キャップ……………3個
- ・木ネジ……………3本

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	カ バ ー	1	ステンレス	—
2	ベ ー ス	1	ステンレス	—
3	入 力 端 子	1	黄銅・合成樹脂	内部導体すずめっき
4	出 力 端 子	2	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき
5	アース端子	1	黄 銅	ニッケルめっき

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
			単 位 UNIT mm	2分配保安器(アレスタ式)
			尺 度 SCALE 4:5	GNH1AD 外観図・規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日 付 DATE . . .	図 番 DRW. No. 4 - 7 0 1 5 2