


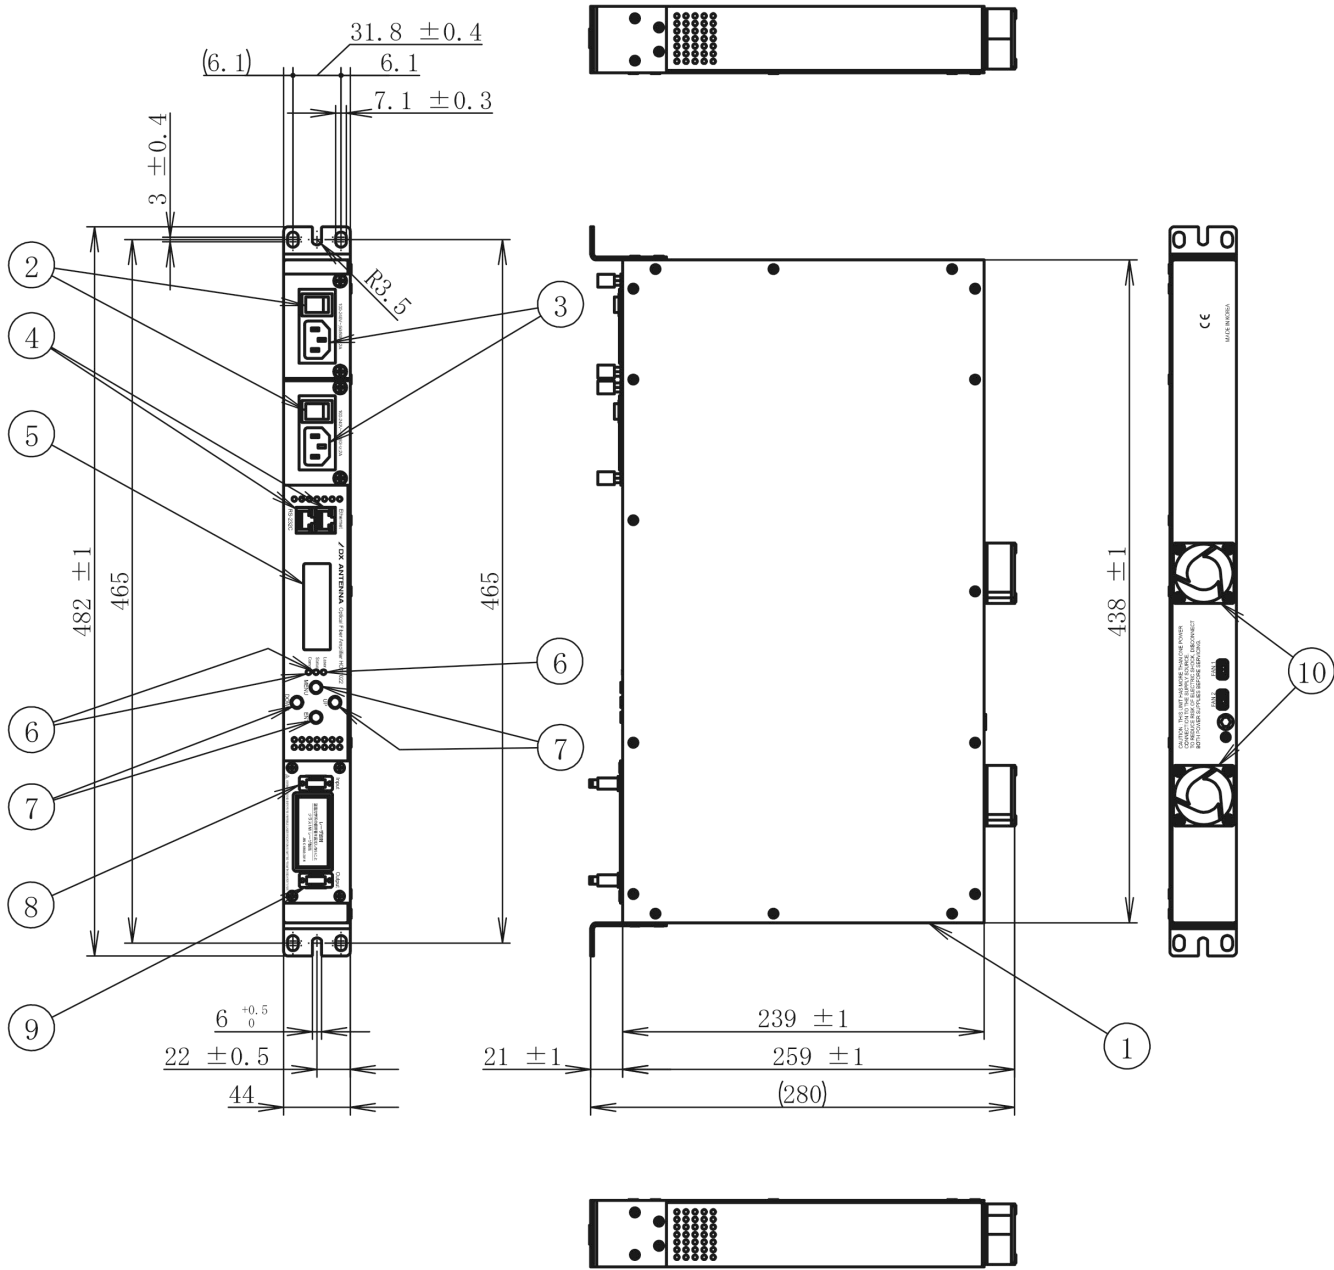

●付属品
・AC電源コード（長さ1.8m）・・・2本

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	ケース	1	鋼板	白色塗装
2	電源スイッチ	2	—	—
3	AC電源コネクター	2	銅合金/合成樹脂	—
4	通信ポート	2	—	—
5	LCD	1	—	—
6	状態表示LED	3	—	—
7	コントロールスイッチ	4	合成樹脂	—
8	光入力ポート（SC/APC）	1	合成樹脂	—
9	光出力ポート（SC/APC）	1	合成樹脂	—
10	ファン	2	—	—

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE										
				単位 UNIT	光増幅器 HOA1022	外観図									
				尺度 SCALE											
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図番 DRW. No.	4	-	7	2	0	3	4			

規格表

項目	単位	性能	備考
光波長	nm	1550±10	
光ファイバ	-	シングルモード	
光入力レベル範囲	dBm	-5〜+10	
光出力レベル	dBm	+22±0.5	
光出力ポート数	-	1	
雑音指数	dB	Typ 5.0	
光入出力コネクタ	-	SC/APC	
L a s e r L E D	-	励起 LD 動作時:緑点灯、励起 LD 異常時:赤点灯	
S t a t u s L E D	-	通常動作時:緑点灯、 光入力-8dBm 以下/光出力レベル-3dB 低下/電源部異常時:赤点灯 LD 電流異常/LD 温度異常/ケース内温度異常/FAN 故障時:黄点灯	
C o m m L E D	-	イーサネットリンクオン時:青点灯	
通信ポート		イーサネット、RS-232	
電源	V	AC100 (50/60Hz)	
消費電力	W	11	
使用温度範囲	℃	-10〜+40	
外形寸法	mm	44 (H) × 482 (W) × 280 (D)	JIS/EIA 準拠
質量	kg	4.1	

- ◆付属品
- ・ 抜け防止 ロック電源コード (3P ケーブル) 2 本
 - ・ 取扱説明書 1 部

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	
				単位 UNIT mm	ラック型光増幅器 HOA1022 規格表	
				尺度 SCALE		
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図 番 DRW. No.	4 - 4 3 4 5 4