


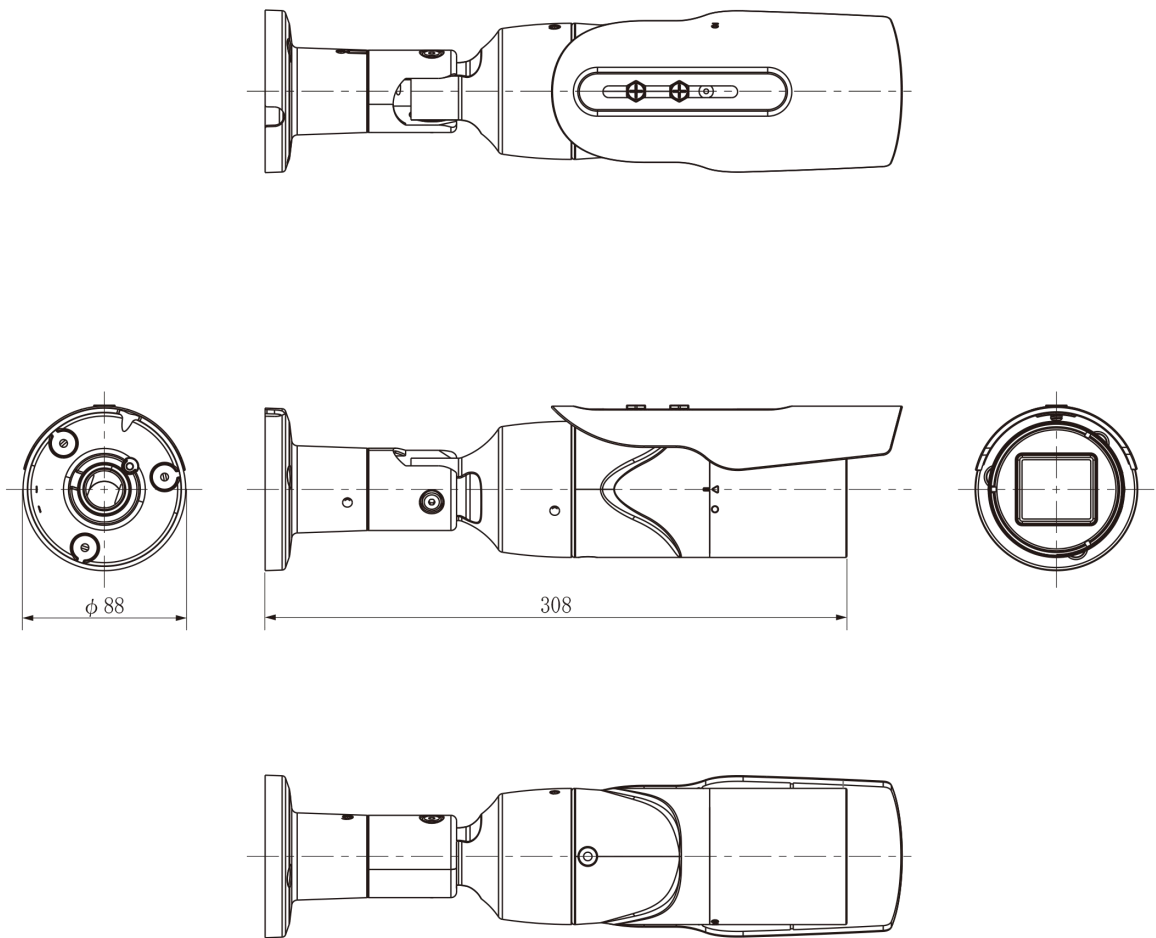

- 付属品
- ・クイックインストールガイド .. 1枚
 - ・位置調整ステッカー 1枚
 - ・ネジパック 1式

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE														
				単 位 UNIT	プレート型ネットワークカメラ														
				尺 度 SCALE	IB9389-EHT-v2 外観図														
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日 付 DATE	図 番 DRW. No.	4	-	7	2	0	7	2						

規格表

システム構成	
CPU	Multimedia SoC (System-on-Chip)
Flash	8GB
RAM	1GB
カメラ機能	
イメージセンサー	1/2.7" プログレッシブ CMOS
画像解像度	2560×1920 (5MP)
レンズ形式	バリフォーカル、リモートフォーカス
焦点距離	f = 2.8mm～10mm
絞り	F1.8～F2.74
アイリスタイプ	固定アイリス
撮影角度	水平 : 41°～95° 垂直 : 31°～69° 対角 : 51°～127°
シャッター速度	1/5 秒から 1/32,000 秒
WDR テクノロジー	WDR Pro
最低光量	0.06 Lux @ F1.8 (カラー) 0.01 Lux @ F1.8 (白黒) 0 Lux (IR イルミネーターオン)
チルト範囲	90°
ローテーション範囲	180°
パン・チルト・ズーム機能	ePTZ 48 倍デジタルズーム (IE プラグインで 4 倍、本体で 12 倍)
赤外線照射	30m まで有効な赤外線照射器内蔵 Smart IR 対応 IR LED 4 個内蔵
内蔵ストレージ	MicroSD/SDHC/SDXC カードへのシームレスレコーディング NAS への録画
ビデオ機能	
動画圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
(			単位 UNIT mm	ブレット型ネットワークカメラ IB9389-EHT-v2 規格表
			尺度 SCALE	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 5 3 7

最大フレームレート	30fps@2560×1920 60fps@1920×1080
最大ストリーム	3 つまでの同期ストリーム (最大 8 つの構成が可能なプロファイル)
S/N 比	55dB
ダイナミックレンジ	120dB
ビデオストリーミング	解像度、画質、ビットレートを調整可能 Smart Stream III 対応
イメージ設定	一般設定：ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き（反転、鏡面、回転）、昼/夜の設定 イルミネーター：イルミネーター、露出過多防止 画像設定：ホワイトバランス、画像調整（明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ）、アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード（自動、ぼけ除去） 露出：BLC、HLC、露出制御（露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、虹彩モード）、AE 速度調整、WDR プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化
ネットワーク	
接続数	同時に 10 クライアントまで接続して視聴可能
セキュリティ	アクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロ IoT セキュリティ（総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント）、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
対応プロトコル	802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP
ONVIF	プロファイル G、S、T サポート済 詳細は https://www.onvif.org を参照
接続方式	10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)
インテリジェントビデオ	
スマートモーション検知	5 つのウィンドウによる動画モーション検出、人体検知、タイムフィルター（バウンディングボックスなし）
Smart VCA	侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、群集（混雑）検知、走行検知

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE													
	(	)	)	単位 UNIT	ブレット型ネットワークカメラ													
				mm														
				尺度 SCALE	IB9389-EHT-v2													
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE	図 番 DRW.No.	4	-	4	3	5	3	7					

VADP パッケージ	ディーラーニング VCA（スマートモーション検知、Smart VCA*）トレンドマイクロ IoT セキュリティ(3 年間無償) *ライセンスが必要です。無料トライアルライセンスはサポートされていません。
アラーム/イベント	
アラーム・トリガー	カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント（総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント）、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SD カード寿命通知、衝撃検出、システムブート
アラーム・イベント	カメラリンク、e メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS サーバ、MicroSD カードを使用してイベントを通知 e メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS サーバおよび MicroSD カードを経由してファイルのアップロード
一般	
コネクタ	RJ-45 ネットワーク/PoE 接続用
LED インジケータ	電源および動作状態
電源入力	IEEE 802.3af PoE Class 0
消費電力	最大 12.95W（IR オン） 最大 9.95W（IR オフ） 最大 12.95W（IR オン、ヒーターオン） 最大 10.55W（IR オン、ヒーターオフ）
外形寸法	Φ88mm×308mm
重量	1,000g
安全基準	EMC : CE (EN55032、EN55024 Class A、EN50121-4)、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、RCM (AS/NZS CISPR32 Class A)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A) 安全性 : UL (UL62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471) 環境 : IK10 (IEC 62262)、IP66 (IEC 60529) IA : BIS (IS 13252)、BSMI (EMC : CNS 13438、安全性: CNS 14336-1)
動作温度	起動時 -30℃～50℃ 動作時 -40℃～60℃（IR オフ） -40℃～50℃（IR オン）
湿度	98%

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE														
	(	)	(	単位 UNIT mm	ブレット型ネットワークカメラ IB9389-EHT-v2 規格表														
				尺度 SCALE															
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE	図 番 DRW.No.	4	-	4	3	5	3	7							

保証期間	3 年
PC 側システム動作条件	
OS	Microsoft Windows 10/8/7 Mac 10.12 (Chrome のみ)
ブラウザ	Chrome 58.0 以上 Internet Explorer 10/11
その他・再生プレーヤー	VLC : 1.1.11 以上
付属品	
その他	クイックインストールガイド、位置調整ステッカー、ネジバック

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
	(			単位 UNIT mm	ブレット型ネットワークカメラ
				尺度 SCALE	IB9389-EHT-v2 規格表
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 5 3 7