
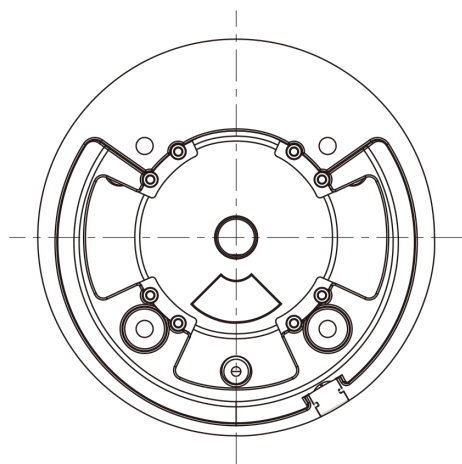
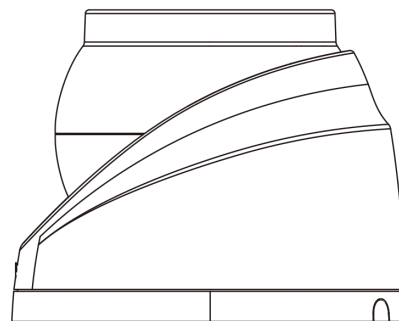
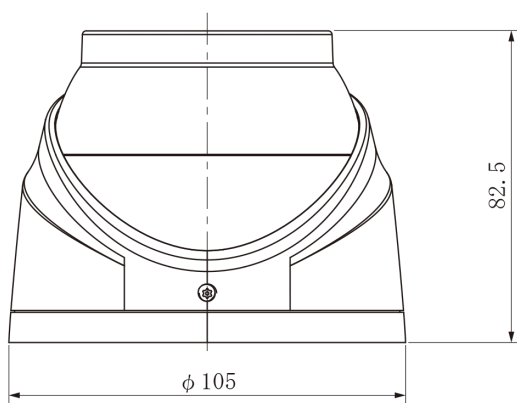


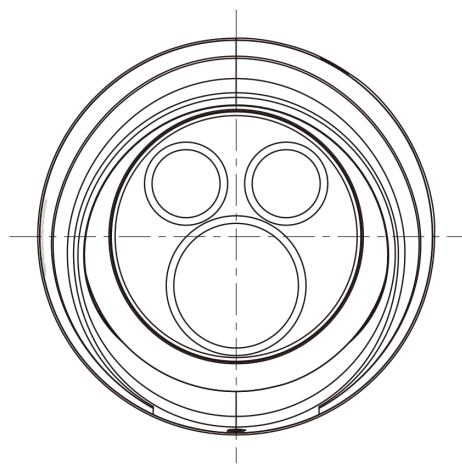

●付属品

- ・クイックインステレーションガイド .. 1枚
- ・位置調整ステッカー 1枚
- ・ネジパック 1式
- ・ケーブルグランド 1本

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE														
				単 位 UNIT	フラットドーム型ネットワークカメラ														
				尺 度 SCALE	IT9360-H 外観図														
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日 付 DATE	図 番 DRW. No.	4	-	7	2	0	7	4						

ローテーション範囲	360°
パン・チルト・ズーム	ePTZ 48 倍デジタルズーム（IE プラグインで 4 倍、本体で 12 倍）
赤外線光量	30 メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵 IR LED 2 個搭載 Smart IR
内蔵ストレージ	MicroSD/SDHC/SDXC カードスロット
ビデオ機能	
動画圧縮方式とフレームレート	H.265/H.264/MJPEG 30fps @ 1920 x 1080
最大ストリーム	3 つまでの同期ストリーム
S/N 比	IT9360-H (2.8mm) : 68dB IT9360-H (3.6mm) : 68dB
ダイナミックレンジ	120dB
ビデオストリーミング	解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream III 対応。
イメージ設定	画像サイズ、画質、ビットレートを調整可能。タイムスタンプ、テキスト重ね合わせ、反転、鏡面画像対応。輝度、コントラスト、シャープネス、ホワイトバランス、露出調整、ゲイン、逆光補正、プライバシーマスクの設定が可能。プロファイル設定のスケジューリング、3D ノイズリダクション、ビデオローテーション、アンチフォグ機能、電子ブレ補正機能、ハイライト補正機能。
音声機能	
オーディオ対応	音声入力
圧縮方式	G.711,G.726
インターフェイス	内蔵マイク
有効範囲	5m
ネットワーク	
接続数	同時に 10 クライアントまで接続して視聴可能
対応プロトコル	802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, I Pv 4, I Pv 6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/ I P, TLS, UDP, UPnP
ONVIF	サポート済み。詳細は http://www.onvif.org を参照

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE												
	(			単位 UNIT	フラットドーム型ネットワークカメラ												
				mm 尺度 SCALE	IT9360-H 規格表												
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE	図 番 DRW.No.	4	-	4	3	5	3	9				

接続方式	10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45) ※3P/ETL 対応のカテゴリ 5e またはカテゴリ 6 のケーブル使用推奨
インテリジェントビデオ	
動画モーション検出	ファイブ・ウインドウによる動画モーション検出、人体検知、タイムフィルター
VADP パッケージ	トレンドマイクロ IoT セキュリティ、ストラトキャスト（サポート）
アラーム/イベント	
アラーム・トリガー	動画モーション検出、手動トリガ、定期的なトリガ、システム起動、録画通知、カメラ干渉検出、音声通知、MicroSD カード寿命通知、サイバーセキュリティイベント（総当たり攻撃、サイバー攻撃、隔離）
アラーム・イベント	メール、HTTP、SMTP、FTP、NAS サーバ、MicroSD カードを使用してイベントを通知 メール、HTTP、SMTP、FTP、NAS サーバおよび MicroSD カードを経由してファイルのアップロード
一般	
コネクタ	RJ-45 ネットワーク/PoE 接続用
LED インジケータ	電源および動作状態
電源入力	IEEE 802.3af PoE Class 2
消費電力	最大 6W（IR オン） 最大 3.31W（IR オフ）
サイズ	Φ：105mm×82.5mm（マウンティングブラケット含む）
重量	475g
ケーシング	IP66、IK10（メタルハウジング）
安全基準	CE、LVD、FCC クラス B、VCCI、C-TICK、UL
動作温度	起動時 -10℃～60℃ 動作時 -20℃～60℃
湿度	90%
保証期間	3 年
PC 側システム動作条件	
OS	Microsoft Windows 10/8/7 Mac 10.12（Chrome のみ）
ブラウザ	Chrome 58.0 以上 Internet Explorer10/11

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
(			単位 UNIT mm	フラットドーム型ネットワークカメラ IT9360-H 規格表
			尺度 SCALE	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 5 3 9

その他・再生プレーヤー	VLC: 1.1.11 以上 QuickTime: 7 以上
付属品	
その他	クイックインストールガイド、位置調整ステッカー、ネジパック、ケーブルグラウンド

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE													
	(	)	)	単位 UNIT	フラットドーム型ネットワークカメラ													
				尺度 SCALE	IT9360-H 規格表													
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE	図番 DRW.No.	4	-	4	3	5	3	9					