
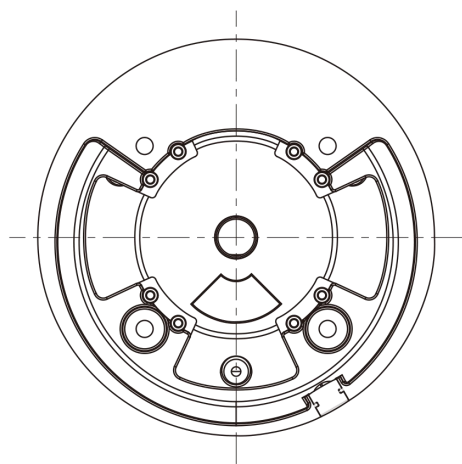
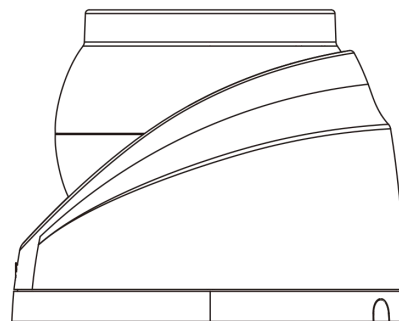
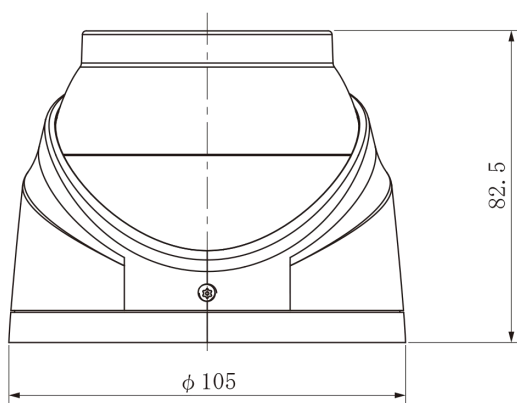


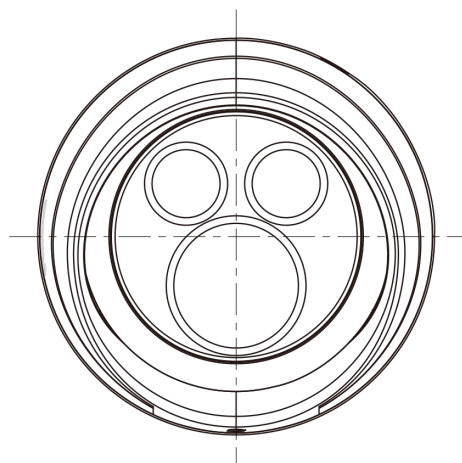

●付属品

- ・クイックインステレーションガイド .. 1枚
- ・位置調整ステッカー 1枚
- ・ネジパック 1式
- ・ケーブルグランド 1本

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE フラットドーム型ネットワークカメラ IT9380-H 外観図
				単位 UNIT mm	
				尺度 SCALE 1:2	
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図番 DRW. No. 4 - 7 2 0 7 5

規格表

モデル	
モデル	IT9380-H (2.8mm)
	IT9380-H (3.6mm)
システム構成	
CPU	Multimedia SoC (System-on-Chip)
Flash／RAM	Flash 128MB RAM 512MB
カメラ機能	
イメージセンサー	1/2.7" プログレッシブ CMOS
画像解像度	2560 x 1920 (5MP)
レンズ形式	固定フォーカル
焦点距離	IT9380-H (2.8mm) : f=2.8mm IT9380-H (3.6mm) : f=3.6mm
絞り	F2.0
オートアイリス	固定アイリス
撮影角度	IT9380-H (2.8mm) : 水平 : 103° 垂直 : 76° 対角 : 134° IT9380-H (3.6mm) : 水平 : 76° 垂直 : 59° 対角 : 100°
シャッター速度	1/5 秒から 1/32,000 秒
WDR テクノロジー	WDR Pro
昼夜対応	取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備
最低光量	0.03 Lux@F2.0 (カラー) <0.005 Lux@F2.0 (白黒) 0 Lux (IR LED オン)
パン範囲	360°
チルト範囲	70°

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
(			単位 UNIT mm	フラットドーム型ネットワークカメラ IT9380-H 規格表
			尺度 SCALE	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 5 4 0

ローテーション範囲	360°
パン・チルト・ズーム	ePTZ 48 倍デジタルズーム（IE プラグインで 4 倍、本体で 12 倍）
赤外線光量	30 メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵 IR LED 2 個搭載 Smart IR
内蔵ストレージ	MicroSD/SDHC/SDXC カードスロット
ビデオ機能	
動画圧縮方式とフレームレート	H.265/H.264/MJPEG 20fps @ 2560 x 1920 (5MP)
最大ストリーム	3 つまでの同期ストリーム
S/N 比	IT9380-H (2.8mm) : 65dB IT9380-H (3.6mm) : 67dB
ダイナミックレンジ	120dB
ビデオストリーミング	解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream III 対応。
イメージ設定	画像サイズ、画質、ビットレートを調整可能。タイムスタンプ、テキスト重ね合わせ、反転、鏡面画像対応。輝度、コントラスト、シャープネス、ホワイトバランス、露出調整、ゲイン、逆光補正、プライバシーマスクの設定が可能。プロファイル設定のスケジューリング、3D ノイズリダクション、ビデオローテーション、アンチフォグ機能、電子ブレ補正機能、ハイライト補正機能。
音声機能	
オーディオ対応	音声入力
圧縮方式	G.711,G.726
インターフェイス	内蔵マイク
有効範囲	5m
ネットワーク	
接続数	同時に 10 クライアントまで接続して視聴可能
対応プロトコル	802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, I Pv 4, I Pv 6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/ I P, TLS, UDP, UPnP
ONVIF	サポート済み。詳細は http://www.onvif.org を参照

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE												
	(			単位 UNIT	フラットドーム型ネットワークカメラ												
				mm	IT9380-H												
				尺度 SCALE	規格表												
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.					日付 DATE	図 番 DRW.No.	4	-	4	3	5	4	0				

接続方式	10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45) ※3P/ETL 対応のカテゴリ 5e またはカテゴリ 6 のケーブル使用推奨
インテリジェントビデオ	
動画モーション検出	ファイブ・ウインドウによる動画モーション検出、人体検知、タイムフィルター
VADP パッケージ	トレンドマイクロ IoT セキュリティ、ストラトキャスト（サポート）
アラーム/イベント	
アラーム・トリガー	動画モーション検出、手動トリガ、定期的なトリガ、システム起動、録画通知、カメラ干渉検出、音声通知、MicroSD カード寿命通知、サイバーセキュリティイベント（総当たり攻撃、サイバー攻撃、隔離）
アラーム・イベント	メール、HTTP、SMTP、FTP、NAS サーバ、MicroSD カードを使用してイベントを通知 メール、HTTP、SMTP、FTP、NAS サーバおよび MicroSD カードを経由してファイルのアップロード
一般	
コネクタ	RJ-45 ネットワーク/PoE 接続用
LED インジケータ	電源および動作状態
電源入力	IEEE 802.3af PoE Class 2
消費電力	最大 6W（IR オン） 最大 3.31W（IR オフ）
サイズ	Φ：105mm×82.5mm（マウンティングブラケット含む）
重量	475g
ケーシング	IP66、IK10（メタルハウジング）
安全基準	CE、LVD、FCC クラス B、VCCI、C-TICK、UL
動作温度	起動時 -10℃～60℃ 動作時 -20℃～60℃
湿度	90%
保証期間	3 年
PC 側システム動作条件	
OS	Microsoft Windows 10/8/7 Mac 10.12（Chrome のみ）
ブラウザ	Chrome 58.0 以上 Internet Explorer10/11

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE															
(	)	(	単位 UNIT	フラットドーム型ネットワークカメラ															
			mm																
			尺度 SCALE	IT9380-H 規格表															
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW.No.	4	-	4	3	5	4	0								

