
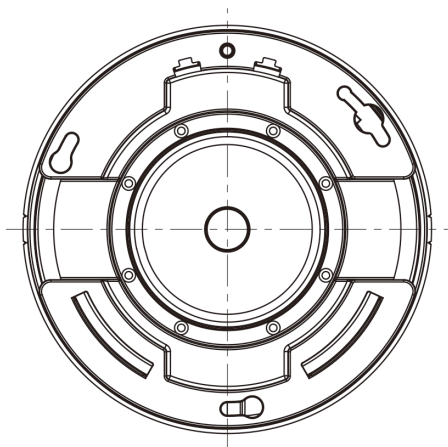
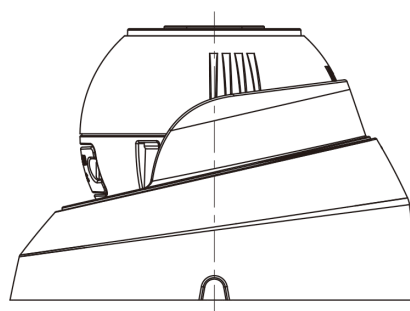
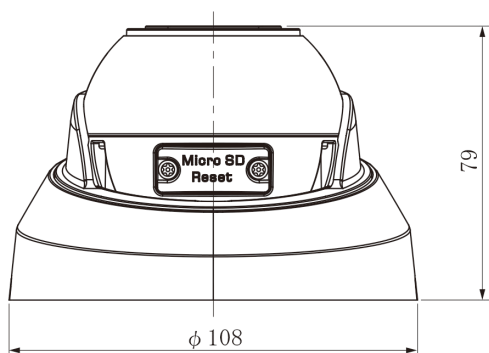


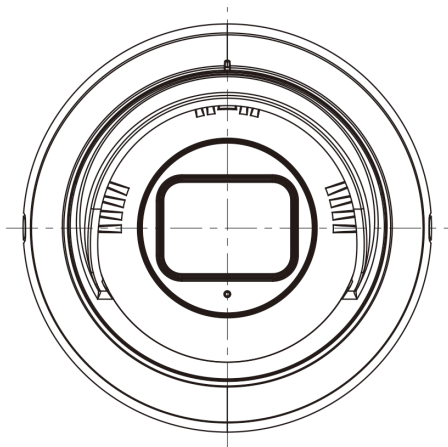

●付属品

- ・クイックインストールガイド ..1枚
- ・位置調整ステッカー1枚
- ・ネジバック1式

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	フラットドーム型ネットワークカメラ
				尺度 SCALE 1:2	
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図番 DRW. No. 4 - 7 2 0 1 2

外観図

規格表

システム構成	
CPU	Multimedia SoC (System-on-Chip)
Flash	8GB
RAM	1GB
カメラ機能	
イメージセンサー	1/2.7" プログレッシブ CMOS
画像解像度	2560×1920 (5MP)
レンズ形式	固定焦点
焦点距離	f=2.8mm
絞り	F2.0
オートアイリス	固定アイリス
撮影角度	水平：103° 垂直：76° 対角：134°
シャッター速度	1/5 秒から 1/32,000 秒
WDR テクノロジー	WDR Pro
昼夜対応	取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備
最低光量	0.06 Lux@F2.0 (カラー) 0.01 Lux@F2.0 (白黒) 0 Lux (IR LED オン)
パン範囲	359°
チルト範囲	75°
ローテーション範囲	180°
パン・チルト・ズーム	ePTZ 48 倍デジタルズーム (IE プラグインで 4 倍、本体で 12 倍)
赤外線光量	30 メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵 IR LED 2 個搭載 Smart IR
内蔵ストレージ	MicroSD/SDHC/SDXC カードへのシームレスレコーディング (容量 1TB サポート) NAS への録画

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	フラットドーム型ネットワークカメラ IT9389-H-v2 規格表
			尺度 SCALE	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	
			図 番 DRW.No.	4 - 4 3 4 7 9

ビデオ機能	
動画圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
最大フレームレート	30fps @ 2560×1920 60fps @ 1920×1080
最大ストリーム	3 つまでの同時ストリーム (最大 8 つの構成が可能なプロファイル)
S/N 比	55dB
ダイナミックレンジ	120dB
ビデオストリーミング	解像度、画質、ビットレートを調整可能 Smart Stream III対応
イメージ設定	一般設定：ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き（反転、鏡面、回転）、昼/夜の設定 イルミネーター：イルミネーター、露出過多防止 画像設定：ホワイトバランス、画像調整（明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ）、アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード（自動、ぼけ除去） 露出：BLC、HLC、露出制御（露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、虹彩モード）、AE 速度調整、WDR プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化
音声機能	
オーディオ対応	音声入力あり
圧縮方式	G.711、G.726
インターフェイス	内蔵マイク
有効範囲	5m
ネットワーク	
接続数	同時に 10 クライアントまで接続して視聴可能
セキュリティ	アクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロ IoT セキュリティ（総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント）、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
対応プロトコル	802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS（CoS/DSCP）、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	フラットドーム型ネットワークカメラ IT9389-H-v2 規格表
			尺度 SCALE	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW.No.
				4 - 4 3 4 7 9

ONVIF	プロファイル G、S、T サポート済 詳細は https://www.onvif.org を参照
接続方式	10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)
インテリジェントビデオ	
動画モーション検出	5 つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、タイムフィルター（バウンディングボックスなし）
Smart VCA	侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、群集（混雑）検知、走行検知
VADP パッケージ	ディープラーニング VCA（スマートモーション検知、Smart VCA*）トレンドマイクロ IoT セキュリティ(3 年間無償) *ライセンスが必要です。無料トライアルライセンスはサポートされていません。
アラーム/イベント	
イベントトリガー	音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント（総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント）、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SD カード寿命通知、衝撃検出、システムブート
イベントアクション	カメラリンク、e メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS サーバ、MicroSD カードを使用してイベントを通知 e メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS サーバおよび MicroSD カードを経由してファイルのアップロード
一般	
コネクタ	RJ-45 ネットワーク/PoE 接続用
LED インジケータ	電源および動作状態
電源入力	IEEE 802.3af PoE Class 0
消費電力	最大 7.4W（IR オン） 最大 6.4W（IR オフ）
サイズ	Φ：122mm×99mm（マウンティングブラケット含む） Φ：108mm×79mm（マウンティングブラケット除く）
重量	392g（マウンティングブラケット含む） 332g（マウンティングブラケット含む）

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE									
				単位 UNIT	フラットドーム型ネットワークカメラ IT9389-H-v2 規格表									
				尺度 SCALE										
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW.No.	4	-	4	3	4	7	9		

認証	EMC : CE (EN55032、EN55024 Class A、EN50121-4)、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、RCM (AS/NZS CISPR32 Class A)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A) 安全性 : UL (UL62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471) 環境 : IK08 (IEC 62262)、IP66 (IEC 60529) IA 規格 : BIS (IS 13252)、BSMI (EMC : CNS 13438、安全性 : CNS 14336-1)
動作温度	起動時 -10℃～50℃ 動作時 -20℃～50℃
湿度	98%
保証期間	3 年
PC 側システム動作条件	
OS	Microsoft Windows 10/8/7 Mac 10.12 (Chrome のみ)
ブラウザ	Chrome 58.0 以上 Internet Explorer10/11
その他・再生プレーヤー	VLC: 1.1.11 以上
付属品	
その他	クイックインストールガイド、位置調整ステッカー、ネジパック

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	フラットドーム型ネットワークカメラ IT9389-H-v2 規格表
			尺度 SCALE	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW.No.
				4 - 4 3 4 7 9