


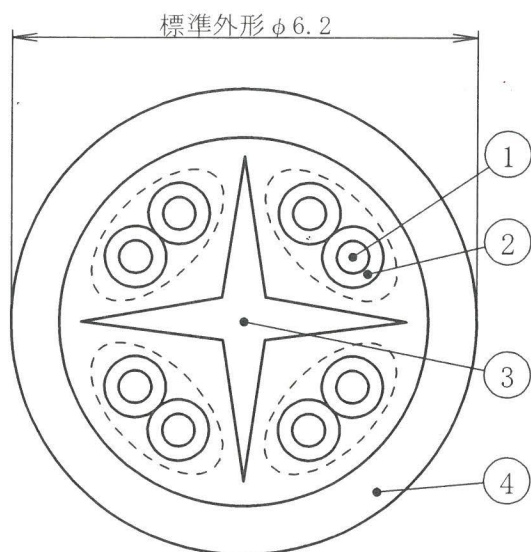

No.	部 品 名	材 質
1	導 体	銅 (23AWG)
2	絶縁体	ポリエチレン
3	十字介在	ポリエチレン
4	シース	塩化ビニル (青)

●構造

対 番 号	1	2	3	4
第1種芯線	青/白	橙/白	緑/白	茶/白
第2種芯線	青	橙	緑	茶
線 径 (mm)	φ 1.09			

●規格表

項 目	(単位)	性 能
適用規格		TIA/EIA568-C.2 CAT6A 23AWG UTPケーブル
通信速度	(Gbps)	10 (10GBASE-T)
伝送帯域	(MHz)	500
線種		単線
使用温度範囲	(度)	-10～+40
標準条長	(m)	300
標準質量	(kg)	13.3
備 考		POE/POE+対応

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
			単 位 UNIT mm	CAT6A LANケーブル (300m)
			尺 度 SCALE 10 : 1	L6AS300B 外観図・規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日 付 DATE	図 番 DRW. No.
				4 - 7 1 3 7 9