


＜心線の色と端子配列図＞

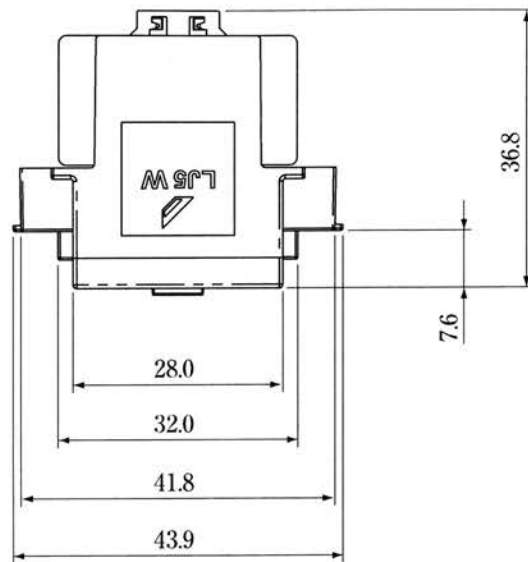

●規格表

| 項目 (単位)    | 性能                                               |
|------------|--------------------------------------------------|
| 適用規格       | TIA/EIA-568-B.2 category 5e                      |
| 極数         | 8極8心                                             |
| 絶縁抵抗 (MΩ)  | コンタクト間 100以上 (DC500V時)                           |
| 耐電圧 (V)    | コンタクト間 1000 DC/AC1分間<br>コンタクトと外かく間 1500 DC/AC1分間 |
| 使用温度範囲 (℃) | -10～+50                                          |
| 質量 (g)     | 16                                               |

| No. | 部品名          | 員数 | 材質 | 処理 |
|-----|--------------|----|----|----|
| 1   | 本体           | 1  | PC | —  |
| 2   | カバー (ホワイト)   | 1  | PC | —  |
| 3   | シャッター (ホワイト) | 1  | PC | —  |
| 4   | キャップ         | 1  | PC | —  |

|                                    |             |             |                        |                                |
|------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------------------|
| 承認<br>APPD.                        | 検閲<br>CHKD. | 作成<br>DRWD. | 三角法<br>3RD ANGLE PROJ. | 名称<br>TITLE                    |
|                                    |             |             | 単位<br>UNIT mm          | モジュラジャック<br>(CAT5E)(埋込形)(ホワイト) |
|                                    |             |             | 尺度<br>SCALE 1:1        | LJ5W 外観図・規格表                   |
| DXアンテナ株式会社<br>DX ANTENNA CO., LTD. |             |             | 日付<br>DATE . .         | 図番<br>DRW.No. 4 - 7 0 3 5 5    |