
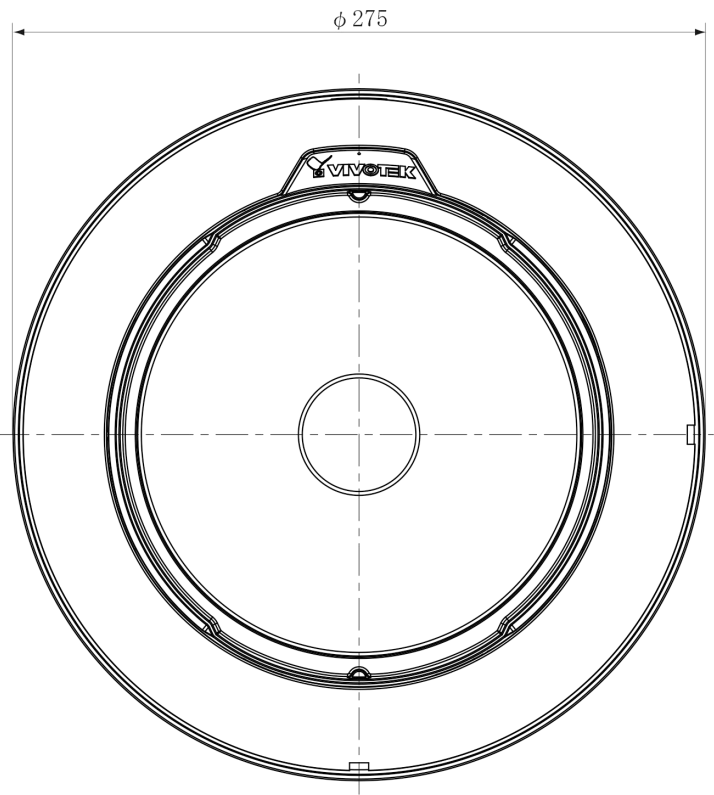


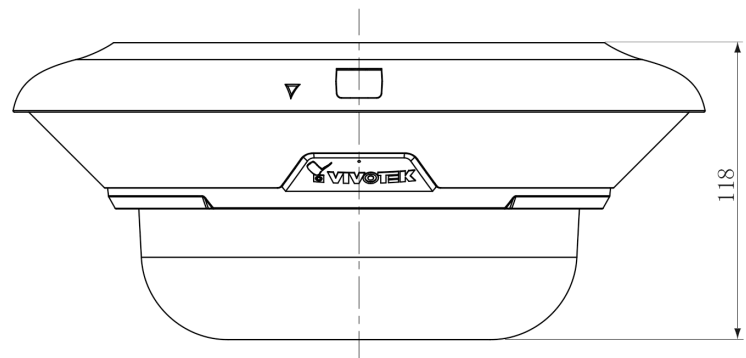

- 付属品
- ・クイックインストールガイド・・・1冊
 - ・位置調整ステッカー・・・・・・・・・・1枚
 - ・乾燥剤・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個
 - ・ネジドライバー・・・・・・・・・・・・・1本
 - ・ネジバック・・・・・・・・・・・・・・・・・1式

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE マルチセンサーネットワークカメラ MA9322-EHTVL 外観図	
				単位 UNIT mm		
				尺度 SCALE 1:3		
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図番 DRW. No.	4 - 7 2 0 8 8

規格表

システム構成	
CPU	Multimedia SoC (System-on-Chip)
Flash	1GB
RAM	4GB
カメラ機能	
イメージセンサー	1/2.7" プログレッシブ CMOS
画像解像度	2688×1920 (5MP) ×4
レンズ形式	パリアフォーカル、リモートフォーカス
焦点距離	f=3.7～7.7mm
絞り	F1.9～F2.9
オートアイリス	固定アイリス
撮影角度	水平 : 40.1°～88.6° 垂直 : 28.6°～61.2° 対角 : 49.5°～115.5°
シャッター速度	1/5 秒から 1/32,000 秒
WDR テクノロジー	WDR Pro
昼夜対応	取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備
最低光量	0.035 Lux@F1.9 (カラー) 0.005 Lux@F1.9 (白黒) 0 Lux (IR LED オン)
チルト範囲	全レンズ 0°～105°
ローテーション範囲	全レンズ ±90°
パン・チルト・ズーム	ePTZ48 倍デジタルズーム (IE プラグインで 4 倍、本体で 12 倍)
赤外線光量	30 メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵 Smart IR
内蔵ストレージ	MicroSD/SDHC/SDXC カードスロットへのシームレスレコーディング NAS への録画

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE									
				単位 UNIT	マルチセンサーネットワークカメラ MA9322-EHTVL 規格表									
				mm										
				尺度 SCALE										
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE	図 番 DRW.No.	4	-	4	3	5	5	5		

ビデオ機能	
動画圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	12fps @ (2688×1920) ×4 30fps @ (2560×1440) ×4
最大ストリーム	1 チャンネル毎に 2 つまでの同時ストリーム (最大合計 13 つの構成が可能なプロファイル) * Stream 1 : 2688×1920, 2560×1920, 2160×1536, 2048×1536, 1680×1200, 1600×1200, 1344×960, 1280×960, 672×480, 640×480 * Stream 2 : 1280×960, 672×480, 640×480
S/N 比	60.4dB
ダイナミックレンジ	120dB
ビデオストリーミング	解像度、画質、ビットレートを調整可能
イメージ設定	一般設定：ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き（反転、鏡面）、昼/夜の設定 イルミネーター：イルミネーター、露出過多防止 画像設定：ホワイトバランス、画像調整（明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ）、アンチフォグ、3DNR、HLM 露出：BLC、HLC、露出制御（露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、虹彩モード）、AE 速度調整、WDR フォーカス：ズーム、フォーカス プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化
音声機能	
オーディオ対応	オーディオ入力/出力（全二重）
圧縮方式	G.711、G.726
インターフェース	内蔵マイク 外部オーディオ入力* 外部オーディオ出力* *AO-006 ケーブルが必要です
有効範囲	5m
ネットワーク	
接続数	同時に 20 クライアントまで接続して視聴可能

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	マルチセンサーネットワークカメラ MA9322-EHTVL 規格表
			尺度 SCALE	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW.No.
				4 - 4 3 5 5 5

セキュリティ	アクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
対応プロトコル	802.1X、ARP、CIFS/SMB、CoS、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMP、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS、UDP、UPnP
インターフェース	10Base-T/100Base TX Ethernet (RJ-45)
ONVIF	プロファイル G、S、T サポート済 詳細は https://www.onvif.org を参照
インテリジェントビデオ	
動画モーション検出	5つのウィンドウによる動画モーション検出
アラーム/イベント	
アラーム・トリガー	音声検出*、カメラ改ざん検出、デジタル入力*、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、システムブート *AO-006 ケーブルが必要です
アラーム・イベント	オーディオクリップ*、デジタル出力、eメール、HTTP、FTP、NAS サーバ、MicroSD カードを使用してイベントを通知 eメール、HTTP、FTP、NAS サーバ、MicroSD カードを経由してファイルのアップロード *AO-006 ケーブルが必要です
一般	
コネクタ	RJ-45 ネットワーク/PoE 接続用 オーディオ入力* オーディオ出力* AC 24V 電源入力* デジタル入力* デジタル出力* *AO-006 ケーブルが必要です
LED インジケータ	電源および動作状態
電源入力	AC 24V IEEE 802.3at PoE
消費電力	AC : 最大 25W PoE : 最大 25W
サイズ	Φ267×114 mm (メインボディ) Φ275×118 mm (ブラケットなし)

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	マルチセンサーネットワークカメラ MA9322-EHTVL 規格表
			尺度 SCALE	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図番 DRW.No. 4 - 4 3 5 5 5

重量	2.7kg
安全基準	EMC : CE (EN55032 Class A、EN55024)、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A) UKCA、ICES-003 issue 7 安全性 : UL (UL 62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471) 環境 : IK10 (IEC 62262)、IP66 (IEC 60529)、NEMA (NEMA 250 Type 4X)
動作温度	起動温度 : -30℃～50℃ 動作温度 : -40℃～50℃
湿度	90%
保証期間	3 年
PC 側システム動作条件	
OS	Microsoft Windows 10/8/7 Mac10.12 (Chrome のみ)
ブラウザ	Chrome 58.0 以上 Internet Explorer 10/11
その他・再生プレーヤー	VLC: 1.1.11 以上
付属品	
その他	クイックインストールガイド、位置調整ステッカー、乾燥剤、ネジドライバー、ネジパック
DORI (EN62676-4 標準)	
検知 (25PPM/8PPF)	幅 : 74.0 m 距離 : 153.9 m
観察 (63PPM/19PPF)	幅 : 29.3 m 距離 : 61.1 m
認識 (125PPM/38PPF)	幅 : 14.8 m 距離 : 30.8 m
識別 (250PPM/76PPF)	幅 : 7.4 m 距離 : 15.4 m

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE									
				単位 UNIT	マルチセンサーネットワークカメラ MA9322-EHTVL 規格表									
				mm 尺度 SCALE										
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図番 DRW.No.	4	-	4	3	5	5	5		