


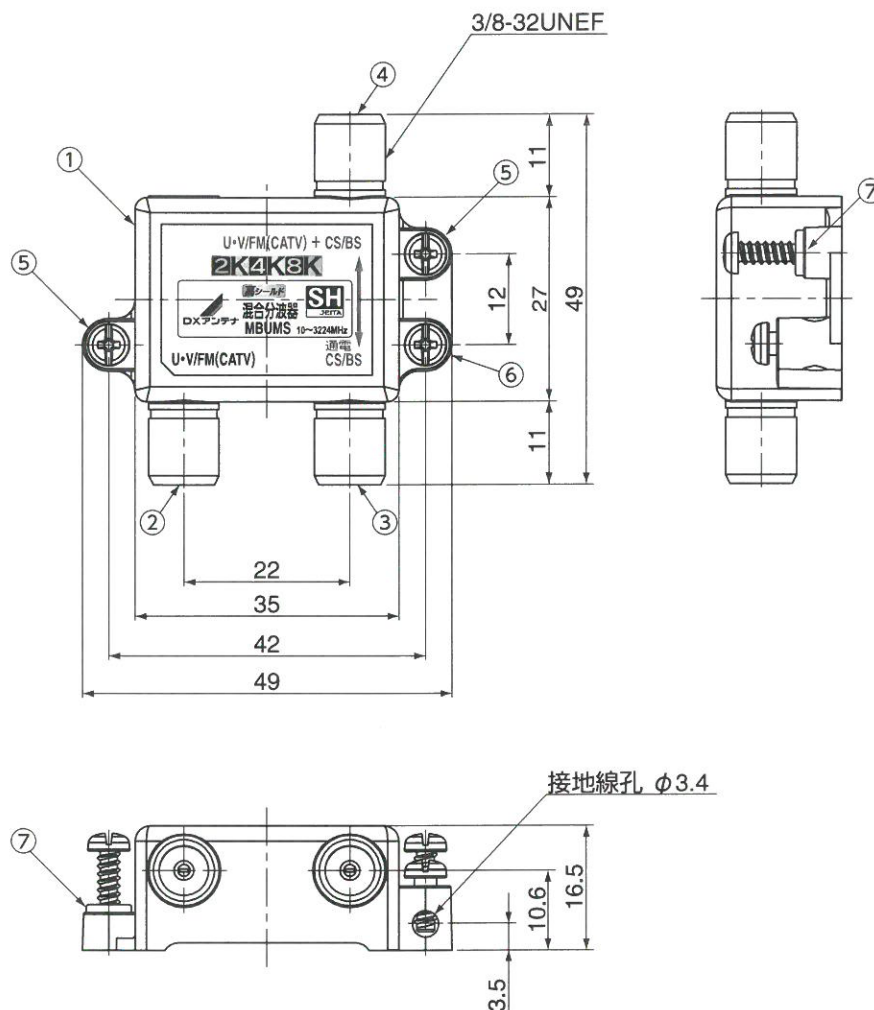

●付属品

・F-5接栓(リング付).....3個

●規格表

項目(単位)	性 能						
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	1032~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
通過帯域損失 (dB)	1.3以下	1.3以下	1.3以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	3.0以下
阻止帯域減衰量 (dB)	20以上	20以上	20以上	25以上	25以上	25以上	20以上
V S W R	1.6以下	1.6以下	1.6以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下
インピーダンス (Ω)	75(F形C15)						
質量 (g)	40						

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	ケ ー ス	1	亜鉛ダイカスト	三元合金めっき (すず銅亜鉛)
2	U・V/FM(CATV)端子	1	亜鉛ダイカスト りん青銅、合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
3	C S / B S 端 子	1	亜鉛ダイカスト りん青銅、合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
4	U・V/FM(CATV)+CS/BS端子	1	亜鉛ダイカスト りん青銅、合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
5	取 付 ネ ジ	2	鉄	亜鉛めっき
6	アース端子ネジ	1	鉄	亜鉛めっき
7	取り付けネジホルダー	2	合成樹脂	—

U・V/FM(CATV)+CS/BS端子 — CS/BS端子間通電形(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)

(個装箱仕様)



承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単 位 UNIT mm	混合分波器 10~3224MHz (UHF・VHF/FM(CATV)+CS/BS-IF)
			尺 度 SCALE 1:1	MBUMS 外観図・規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日 付 DATE . .	図 番 IRWN.
				4 - 7 0 1 1 7