
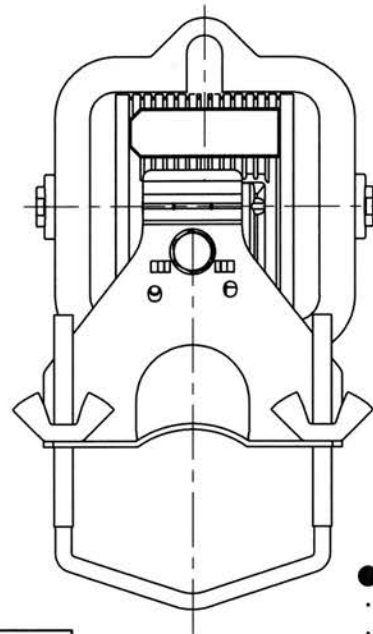
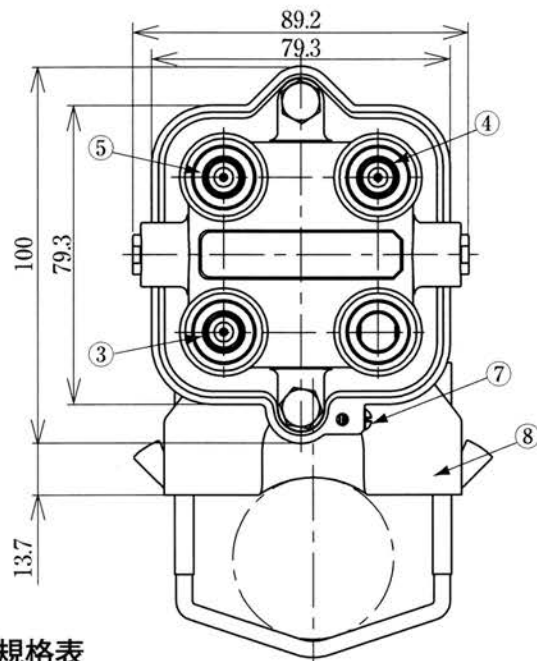
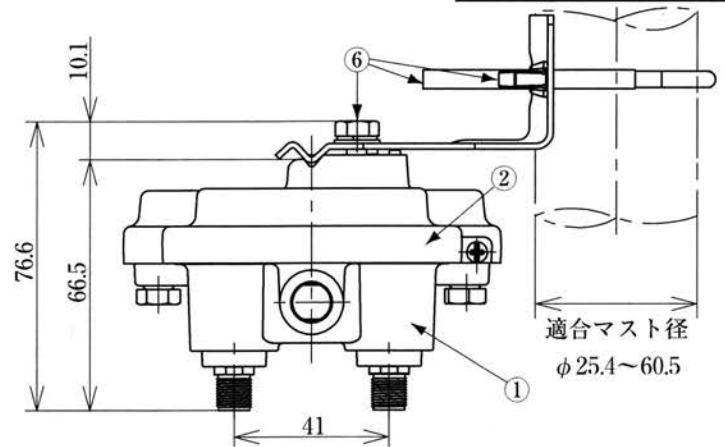


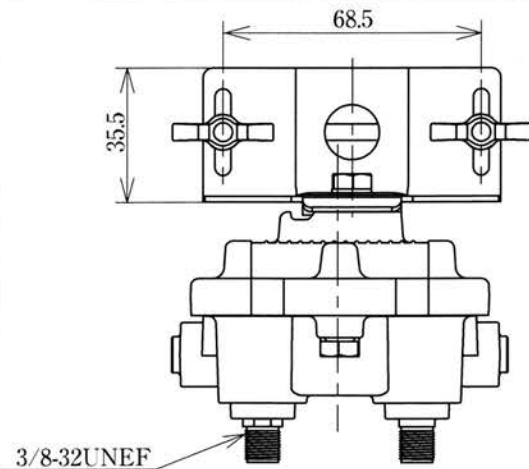

●規格表

項目(単位)	性 能	
使用チャンネル (ch)	FM・1~12	13~62
周波数帯域 (MHz)	76~222	470~770
通過帯域減衰量 (dB)	1.0以下	1.5以下
阻止帯域減衰量 (dB)	25以上	
電圧定在波比	1.5以下	1.8以下
漏洩電界強度 (dBμV/m)※	34以下	
インピーダンス (Ω)	75(F形C15)	
適合マスト径 (mm)	φ25.4~60.5 ステンレスバンド(市販品)使用時:φ60.5~89.1	
使用温度範囲 (℃)	-20~+50	
質 量 (kg)	0.28	

●付属品

- ・防水キャップ……………3個
- ・U形ボルト……………1個
- ・蝶ナット……………2個
- ・取付金具……………1個
- ・タッピンネジ……………2個

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	ケ ー ス	1	アルミダイカスト	塗装
2	フ タ	1	アルミダイカスト	塗装
3	V H F 端 子	1	黄銅, 合成樹脂	内部導体金めつき
4	U H F 端 子	1	黄銅, 合成樹脂	内部導体金めつき
5	UHF+VHF端子	1	黄銅, 合成樹脂	内部導体金めつき
6	ネ ジ 類	-	ステンレス	——
7	アース端子ネジ	1	ステンレス	——
8	取 付 金 具	1	ステンレス	——

※ 3mの距離において

BL優良住宅部品: BL型式 MC-UV-7E

規格値は、BL優良住宅部品の認定基準を表示しています。

高シールド

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 mm UNIT	屋外用混合分波器 (UHF+VHF/FM) MCUV7E1 外観図・規格表
			尺度 1:2 SCALE	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4 - 7 0 3 1 1