


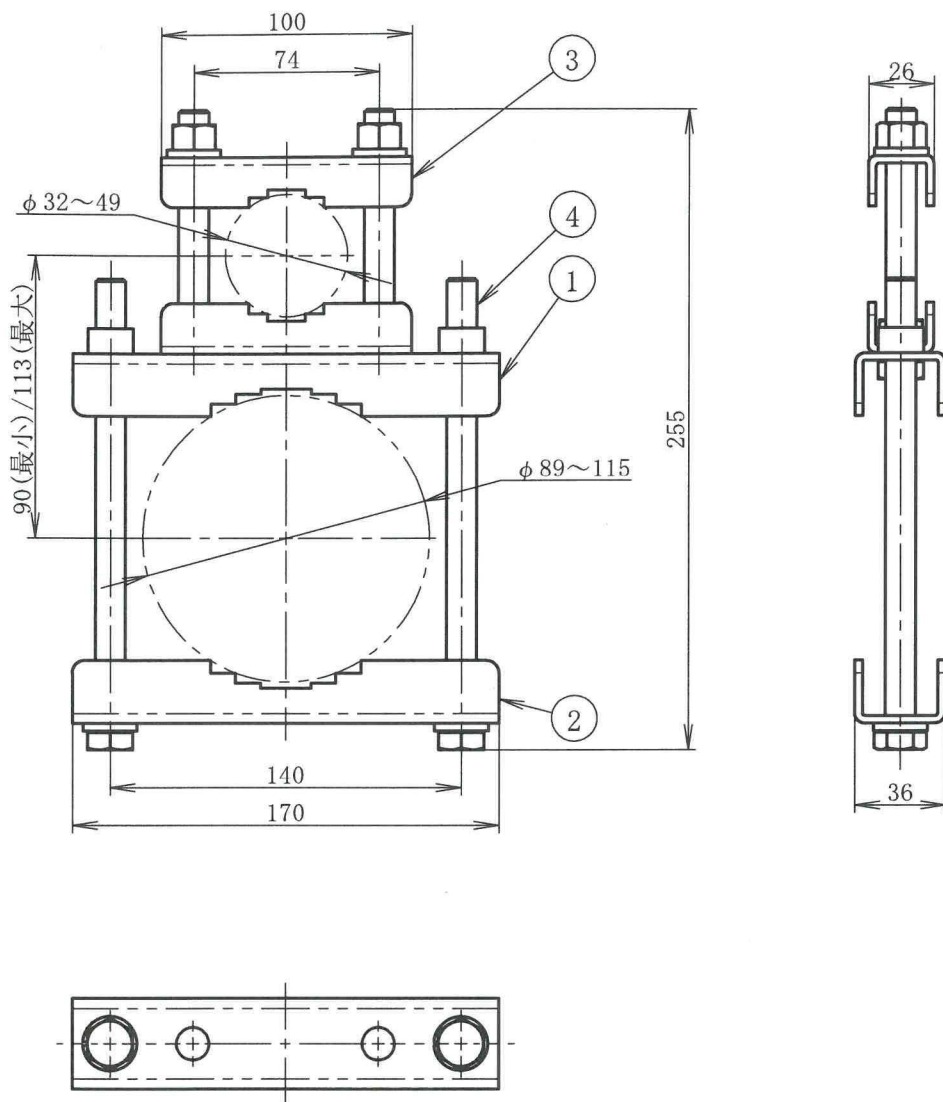

●規格表

項 目(単位)	性 能
適合マスト径(太) (mm)	φ 89~115
適合マスト径(細) (mm)	φ 32~49
質量 (kg)	1.4

寸法はマスト径(太) φ 115、マスト径(細) φ 49の場合の
最外形寸法です。
六角ボルト頭、ナットの2面巾は18mmのJISサイズです。

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	取付金具	1	冷間圧延鋼板	溶融亜鉛めっき(HDZT63)
2	押え金具(大)	1	冷間圧延鋼板	溶融亜鉛めっき(HDZT63)
3	押え金具(小)	1	冷間圧延鋼板	溶融亜鉛めっき(HDZT63)
4	ボルト・ナット類	-	鋼材	ダクロメット

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
			単 位 UNIT mm	マスト変換金具
			尺 度 SCALE 1 : 3	MS50Z 外観図・規格表
DX アンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日 付 DATE . .	図 番 DRW. No. 4 - 7 1 6 9 6